FICHE TECHNIQUE

U4-ESS18CTSF U4 18W 30-40-57K IP20 IK04 blanc RA

integratech
less energy more light.



U4 downlight 18W 3000-5700K IP20 IK04 blanc RAL9003

Eligible CEE/BAR EQ 110

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK04	120	3 ANS	usqu'à 10(	0,9	30.000 L70B50	NO	82	)0-4000-57	NON	SMD2835	22	NEE	JA

Caractéristiques techniques

Référence	U4-ESS18CTSF
EAN code	5404042518212
ETIM code	EC002892

Caractéristiques électrique

Puissance système (W	20
Puissance LED (W)	
Tension (Vac)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Driver inclus	oui
Driver interne/externe	interne
Driver marque	CR
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	no
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	90-96
Driver output (mA)	180mA
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	F

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	220x220x18mm
Diam. extérieur (mm)	220
Diam. trou (mm)	65-310
Poids (kg)	0,4
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	Oui

Garantie et certification

Durée de vie (h)	30.000 L70B50	
Garantie (ans)	3	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	3000-4000-5700
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	22
Solidité de couleurs	
Sortie de lumen (Lm)	1800
Lm/W	100
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	120
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Classe photobiologique	RG0

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
atteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours u

FICHE TECHNIQUE

U4-ESS18CTSF U4 18W 30-40-57K IP20 IK04 blanc RA

Lumen distribution

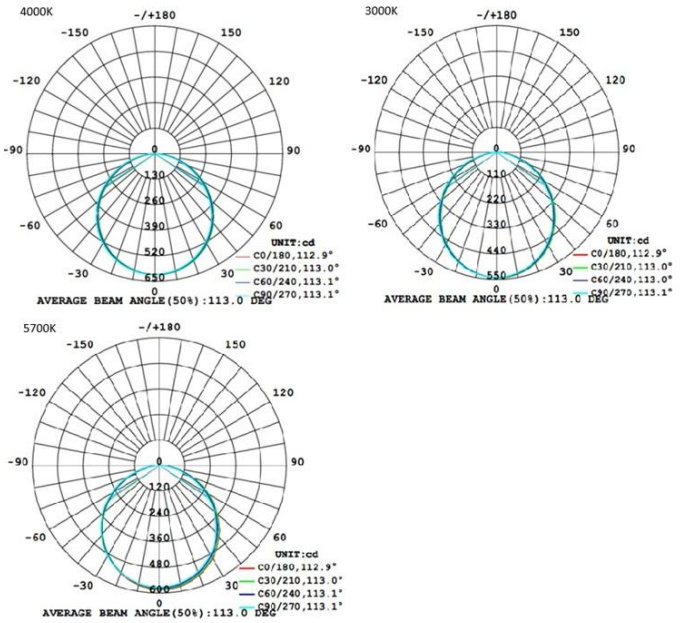

Distance curve:

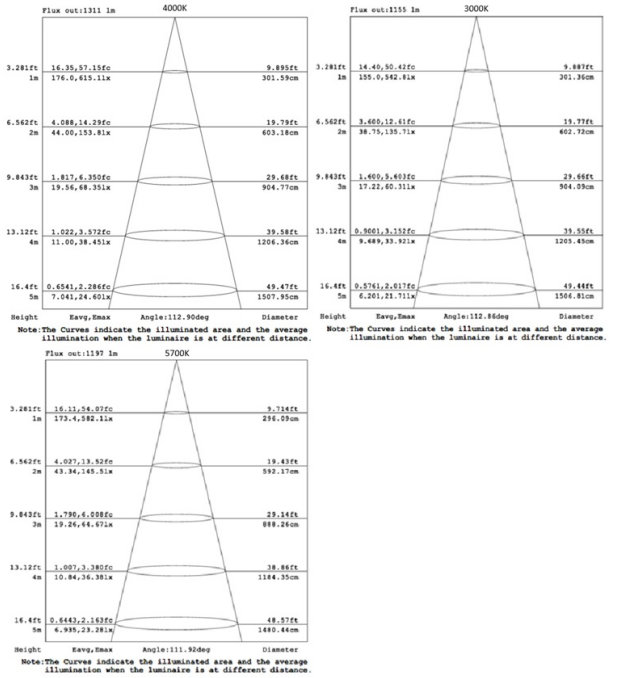

Spectrum distribution

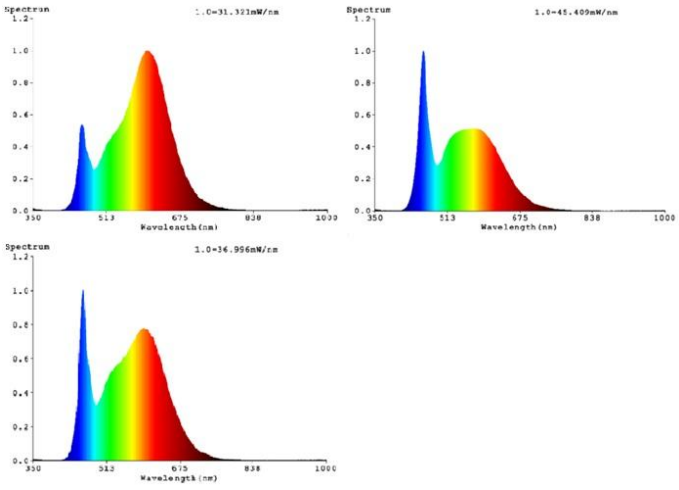

Lumendrop

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
atteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours u

FICHE TECHNIQUE

U4-ESS18CTSF U4 18W 30-40-57K IP20 IK04 blanc RA

Dimensions

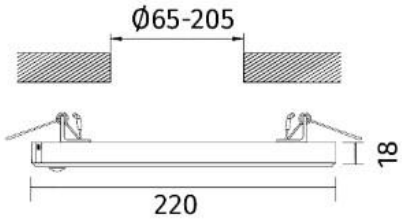

Schéma de câblage

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
atteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours u