



HEIWA

Changez d'air

POMPES À CHALEUR

AIR / AIR 2025



RÉSIDENTIEL





+ de **3000**  installateurs

+ de **100 000**  PAC vendues
Air/Air & Air/Eau

Le meilleur rapport
qualité/prix
du marché 

Compatibilité
aux aides **CEE** 

Hei' ...quoi ?

Fondée en 2018 par un groupe d'experts du Génie Climatique, forte de plus de 25 ans d'expérience, Heiwa est une marque française de pompes à chaleur qui allie accessibilité, performance et exigence.

Notre ambition ? Offrir aux professionnels des solutions répondant aux standards des marques leaders du marché.

Une philosophie d'harmonie et d'excellence.

Inspiré du concept japonais du "WA", qui symbolise l'harmonie entre l'homme et son environnement, Heiwa incarne cette vision en proposant des solutions thermiques innovantes, fiables et durables. Au Japon, le "WA" est considéré comme le bien le plus précieux – une valeur que nous intégrons dans chacune de nos innovations.



Comment
prononcer Heiwa ?

[ei.wa]

Entraînez-vous !

La qualité, notre priorité

 ISO

Certifications usines
ISO 9001, ISO 14001,
et/ou BSCI



Des produits certifiés
Keymark et/ou Eurovent



Contrôle de 100 % des
produits en sortie de
chaîne par SGS

Heiwa, la marque responsable à chaque étape du cycle de vie du produit



PRODUCTION

Economies d'énergies

Nos produits évoluent constamment pour aider les utilisateurs à économiser l'énergie avec une efficacité notée de A++ à A+++.

Packaging en carton 100 % recyclés



TRANSPORT

Compensation carbone

Nous compensons 100 % des émissions de transport avec Tree-Nation. Depuis 2020, notre forêt Heiwa compte plus de 40 000 arbres et compense 7 500 tonnes de CO₂.

Nos engagements

Les produits Heiwa, compacts et discrets, optimisent le transport en conteneurs et réduisent ainsi nos émissions de CO₂.

UTILISATION

Solutions pour la sobriété

La plupart de nos pompes à chaleur intègrent le Wi-Fi pour un pilotage à distance. Certains modèles disposent aussi d'un détecteur d'ouverture pour limiter le gaspillage d'énergie.

Optimisation du temps d'utilisation

Les fonctions de nos pompes à chaleur optimisent leur usage et les économies d'énergie : contrôle ouverture des portes et fenêtres / mode absence / confort nocturne / timer.

FIN DE VIE

Garantie Heiwa

Toutes les pompes à chaleur Heiwa sont garanties jusqu'à 5 ans, avec un stock de pièces en France.



Citeo & Ecologic : nos partenaires pour le recyclage

Citeo réduit l'impact des emballages Heiwa en les recyclant. Ecologic collecte et revalorise les PAC Heiwa en fin de vie (DEEE).

Nous compensons 100 % des émissions carbone liées à notre transport

La forêt Heiwa

Conscients de l'impact de notre activité sur notre environnement, nous avons créé en 2020, la forêt Heiwa avec l'ONG Tree-Nation.



tree-nation

Notre forêt Heiwa compte à ce jour plus de 40 000 arbres et compense plus de 7 500 tonnes de CO₂.

Des produits conçus pour durer

**GARANTIE
5 ANS
PIÈCES**

Nos groupes extérieurs sont testés dans des conditions extrêmes. Ces tests sont notamment utilisés dans l'industrie automobile, aéronautique ou militaire.



Un revêtement ultra protecteur

En plus d'une tôle de solide et de qualité, nos groupes extérieurs sont recouverts d'une couche de poudre de polyester pur d'une épaisseur jusqu'à 300 µm.

Testés contre la corrosion en milieu salin

Nos groupes extérieurs ont été mis à l'épreuve dans une chambre de brouillard salin, créant des conditions de corrosion accélérée.

Testés contre les UV

Le revêtement a été exposé à des tests de vieillissement accéléré sous ultraviolets (UV), afin de tester la résistance à la décoloration, au jaunissement et à la perte de propriétés mécaniques causées par les UV.

Testés contre l'humidité

Pendant plus de 1 000 h dans des conditions d'humidité extrêmes !



Toujours là pour vous

Restons connectés : hotline et stations techniques agréées sur tout le territoire

Basée à Marseille (13), notre hotline technique accompagne les installateurs à chaque étape, de l'installation à l'après-vente. Grâce à un réseau national de stations techniques agréées, nous assurons un support réactif sur tout le territoire.

Pour une disponibilité optimale, notre stock de pièces détachées est également situé en France.



Réseau national de stations techniques agréées

Hotline clients finaux

04 91 09 47 75 Service gratuit + prix appel

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

2 technologies
pour votre confort

UNIQUE SUR LE MARCHÉ !

TECHNOLOGIE
10%



INNOVATION

10%

MAINTIEN DE PUISSANCE
& en **CHAUD** à **-12°C**
& en **FROID** à **+43°C**

A++

100% DE PUISSANCE
EN CHAUD
JUSQU'A
-12°C

JUSQU'A
-30°C

A+++


100% DE PUISSANCE
EN FROID
JUSQU'A
+43°C

JUSQU'A
+50°C

DISPONIBLE EN MONOSPLIT ET MULTISPLIT

TECHNOLOGIE
ESSENTIEL

Le confort accessible

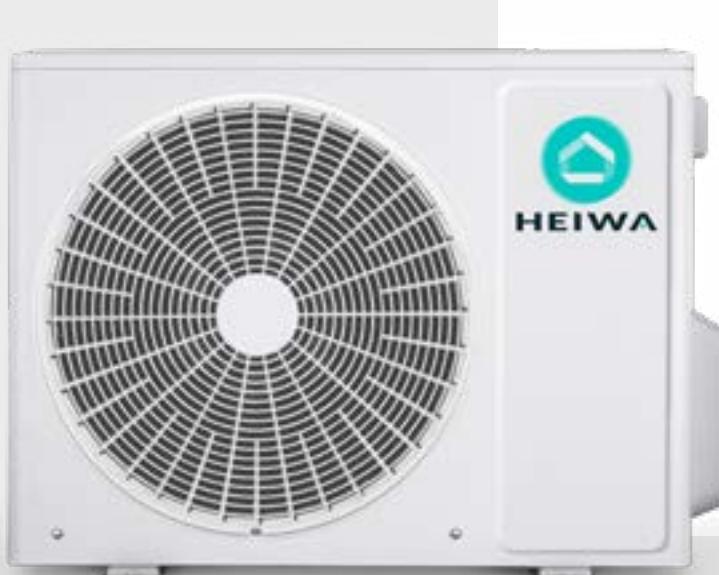

JUSQU'A
-15°C

Chauffage
jusqu'à -15 °C

4
SCOP
A+

Un chauffage 4 fois plus
efficace qu'un radiateur
électrique classique

6.8
SEER
A++

Des performances
optimales en mode froid

DISPONIBLE EN MONOSPLIT ET MULTISPLIT

Unités intérieures compatibles **ESSENTIEL & 100%**

ESSENTIEL

10C%

Hyōkō 3



monosplit multisplit*

×

2,5 kW à 7 kW

Zen+



monosplit multisplit

2 kW à 7 kW

2 kW à 7 kW

monosplit multisplit

2,5 kW à 7 kW

2 kW à 7 kW

Zen 3



monosplit multisplit

2 kW à 7 kW

2 kW à 7 kW

monosplit multisplit

×

Console Hyōkō



monosplit multisplit

2 kW à 7 kW

2 kW à 7 kW

monosplit multisplit

×

Cassette Zen 2



monosplit multisplit

×

3,5 kW & 5 kW

monosplit multisplit

×

Gainable Zen 2



monosplit multisplit

×

3,5 kW & 5 kW

monosplit multisplit


×

*Les performances du Hyōkō 3 avec la technologie **ESSENTIEL** en multisplit n'égalent pas celles annoncées avec la technologie **100%**.

MONOSPLIT & MULTISPLIT

TECHNOLOGIE 100%

La performance en mode **CHAUD** et **FROID** à des températures extrêmes

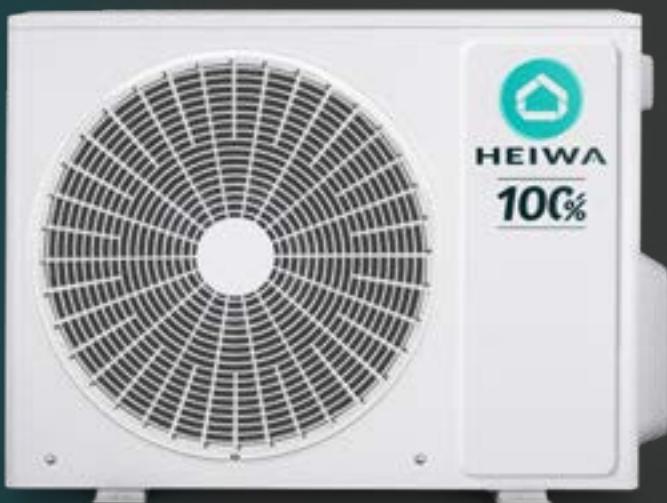

Chauffage jusqu'à

-30 °C

jusqu'à

4.7 SCOP

100 % de la puissance jusqu'à

-12 °C

Climatisation jusqu'à

+50 °C

jusqu'à **9.2 SEER**



100 % de la puissance jusqu'à

+43 °C

85 % de la puissance nominale à +50 °C

100%


DE LA PUISSANCE NOMINALE DE -12°C À +43°C

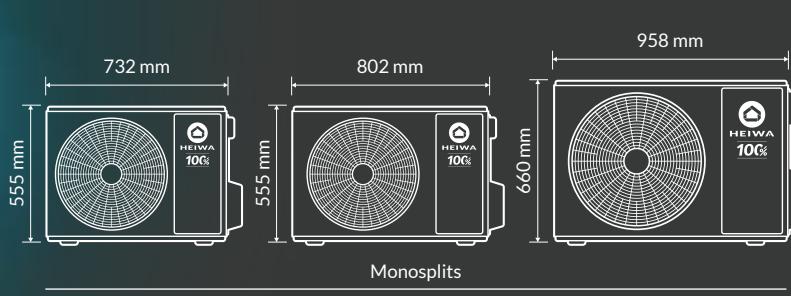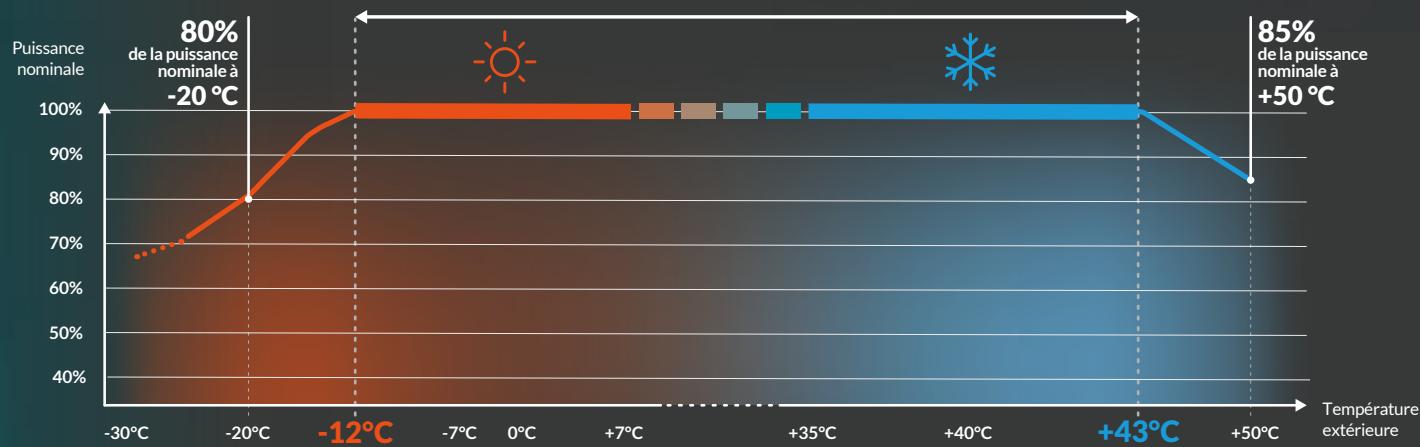

2,5 kW

3,5/5 kW

7 kW

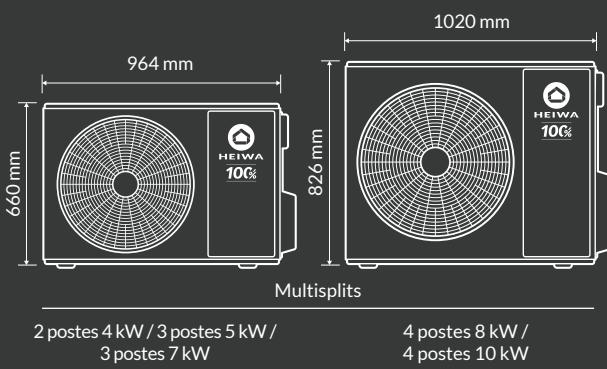

2 postes 4 kW / 3 postes 5 kW /
3 postes 7 kW

4 postes 8 kW /
4 postes 10 kW

Mural Hyōkō 3

NOUVEAU

Des produits designs
alliant esthétique et performance



Des produits performants et designs

Epurées et modernes, les unités intérieures murales Hyōkō 3 s'adapteront parfaitement à tous les intérieurs. Facile à installer pour l'artisan, le mural Hyōkō 3 est disponible en trois coloris pour s'adapter à tous les goûts et intérieurs :

Blanc mat

Noir mat


Blanc strié

Une télécommande design

La télécommande du mural Hyōkō 3 est élégante et très facile à utiliser avec des boutons compréhensibles par tous. De plus, l'écran LED rétro-éclairé permet une utilisation même en pleine nuit.




La technologie au service de vos économies !

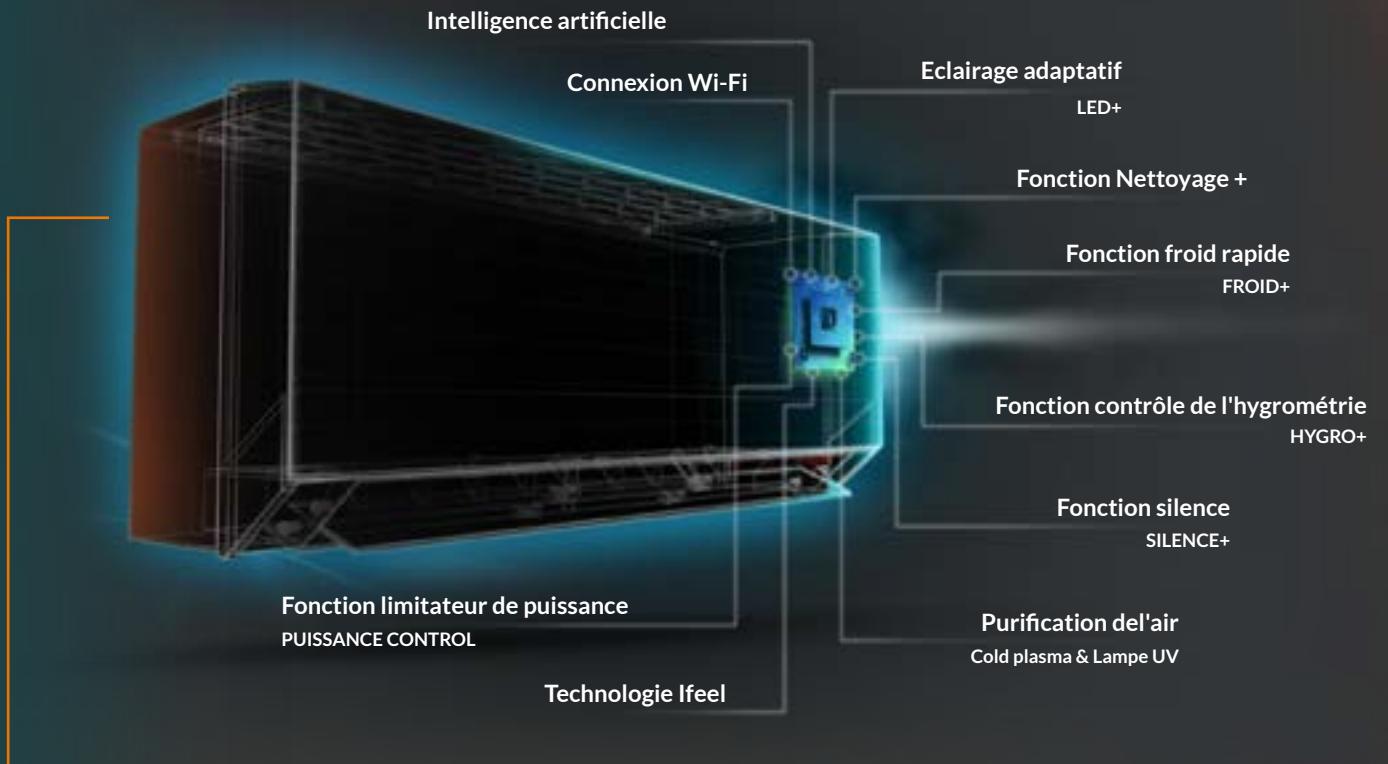

Jusqu'à 10 % d'économie d'énergie par an grâce à l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle de votre pompe à chaleur Premium Hyōkō 3 fonctionne grâce à un algorithme intégré au produit et à votre Wi-Fi. Elle analyse à la fois vos habitudes d'utilisation et les températures extérieures et intérieures du logement et peut ainsi optimiser la consommation d'énergie. Le tout sans compromis sur le confort d'utilisation !

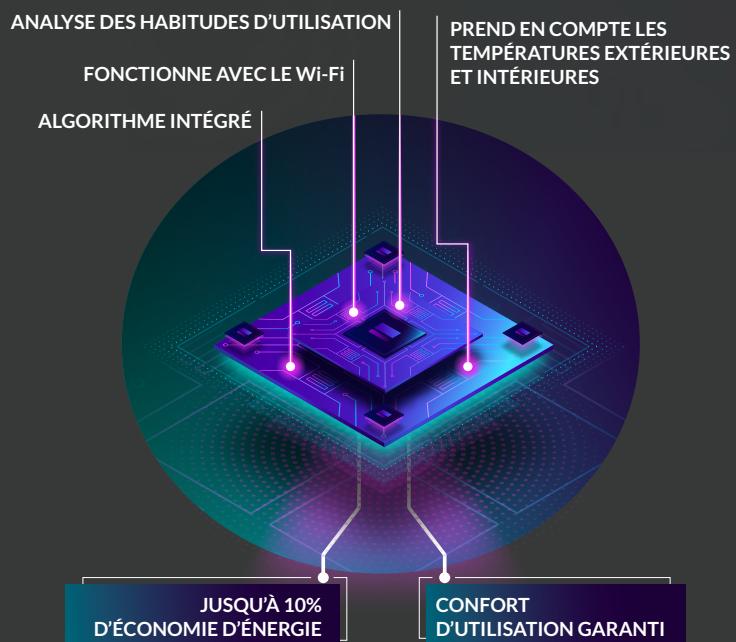

Fonction limiteur de puissance



Grâce à la fonction « Limiteur de puissance », réduisez la puissance du groupe extérieur à 50 % ou à 75 %. Cela permet d'adapter la puissance de l'appareil à son environnement ou de faire des économies d'énergie en mi-saison.



Contrôlez votre température avec l'application Heiwa Clim'





Fonction contrôle de l'hygrométrie HYGRO+

En mode froid




Cette fonction permet de limiter l'abaissement du taux d'hygrométrie dans la pièce.

Pourquoi ?

Les pompes à chaleur utilisées en mode froid sont susceptibles de générer une sensation d'inconfort due à un assèchement de l'air. La fonction HYGRO+, activée en mode automatique ou manuel, permet de définir un taux d'hygrométrie confortable tout en maintenant une excellente performance en froid.

Notre recommandation : pour un logement rafraîchi à 25 °C, le taux d'hygrométrie conseillé est de 50 %.

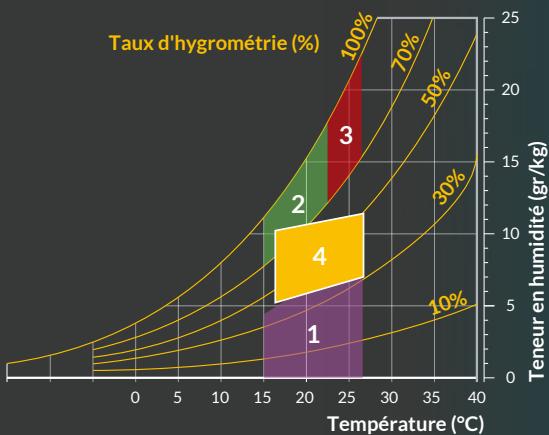

- 1 Zone à éviter : problèmes de sécheresse, manque d'humidité relative
- 2 Zones de développement de bactéries et de microchampignons
- 3 Zones de développement d'acariens
- 4 Polygone de confort hygrothermique



Fonction purification de l'air Cold Plasma / UV-C



Plus qu'un filtre, le purificateur d'air Cold Plasma permet de dégrader les particules dans l'air tels que les pollens, micro-organismes, la fumée et les odeurs.

La technologie de désinfection par UV-C est une technologie connue depuis des décennies pour sa capacité à détruire les virus et les bactéries. Intégrée dans le nouveau Premium Hyōkō 2, cette lampe a été étudiée pour n'être en contact qu'avec l'air qu'elle doit traiter afin de ne générer aucune perturbation dans son environnement immédiat. La technologie UV-C d'Heiwa assainira donc l'air de votre habitation en toute transparence.



Technologie IFEEL



Avec la technologie IFEEL, votre télécommande devient le capteur de température.

Ainsi, vous pourrez avoir la température souhaitée à l'endroit précis où vous déposez votre télécommande.



Fonction froid rapide FROID+



La fonction « Froid + » permet d'atteindre plus rapidement la température de consigne en mode Froid. La pompe à chaleur va passer en puissance maximale pendant 20 minutes puis reviendra sur le mode précédent.



Unités extérieures

Fonction Silence SILENCE+ UE -10 dB (A)



Cette fonctionnalité permet d'atténuer de 10 dB(A) minimum, la pression acoustique des unités extérieures lors de l'activation de la fonction « Confort Nocturne » et du mode « Silence ».



Eclairage adaptatif LED+



Tout comme pour votre smartphone, la luminosité de l'afficheur de l'unité intérieure varie selon la luminosité ambiante de la pièce. Il est également possible d'éteindre complètement l'afficheur.

UN NETTOYAGE OPTIMISÉ



Fonction NETTOYAGE +*



Pendant 5 secondes

Cette fonction permet de nettoyer l'évaporateur de l'unité intérieure du mural Hyōkō 3 afin de le débarrasser des saletés et moisissures.

Cette fonction se déroule en 4 étapes : condensation → givrage → dégivrage → séchage

Nettoyage du filtre facilité

La position du filtre sur le mural Hyōkō 3 permet d'éviter un démontage complet pour pouvoir y accéder et le nettoyer. La maintenance se fait donc plus rapidement.



Fonction Auto Clean

Pendant 2 secondes

Juste après chaque utilisation en mode froid ou déshumidification, la ventilation de votre unité intérieure s'active automatiquement afin d'éliminer les condensats résiduels et éviter ainsi tout développement de moisissures.

*Non compatible avec une installation multisplit.

MONOSPLIT 100%

MURAL Hyōkō 3

NOUVEAU



GARANTIE
5 ANS*
TOUTES PIÈCES



JUSQU'A
-30°C

Chauffage
jusqu'à -30 °C



100% DE PUISSANCE
EN CHAUD
JUSQU'A
-12°C

Maintien de puissance en
chaud jusqu'à -12 °C



JUSQU'A
+50°C

Climatisation
jusqu'à +50 °C



100% DE PUISSANCE
EN FROID
JUSQU'A
+43°C

Maintien de puissance en
froid jusqu'à +43 °C



A+++/A++



Fonction SILENCE UI



Fonction SILENCE+ UE



Cold Plasma / Lampe UV-C



Wi-Fi inclus



Timer



Balayage horizontal
et vertical



Eclairage adaptatif



NETTOYAGE+



Diagnostic auto



HYGRO+



Large plage de tension
198 V-264 V



Fonction IFEEL



Mode absence
longue durée



Compatible multisplit
ESSENTIEL & 100 %



Redémarrage auto



Scannez ce QR Code
pour en savoir +
sur ce produit

Accessoires

Référence	Désignation
HODS-V2	Module de contrôle de contact de feuillure
HOFA-V2	Commande filaire pour muraux et consoles

*Sous réserve d'une installation réalisée par un professionnel détenant la certification F-Gaz.


MULTISPLIT 100%

Groupe extérieur

GARANTIE

5 ANS *

TOUTES PIÈCES

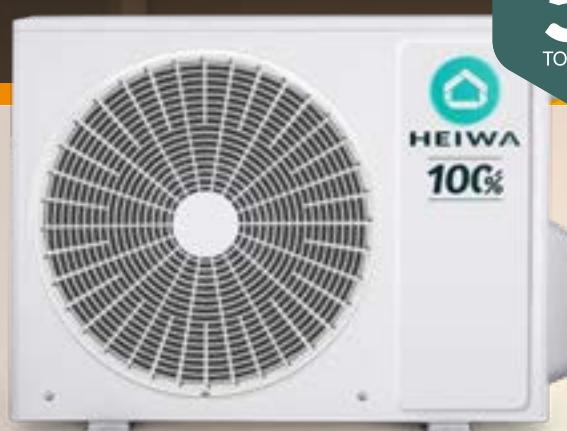

Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multisplits,

des adaptateurs 3/8-5/8, 1/4-3/8 et 3/8-1/2 sont fournis dans l'emballage des groupes concernés.



JUSQU'A
-30°C

Chauffage
jusqu'à -30 °C



100% DE PUISSANCE
EN CHAUD
JUSQU'A
-12°C

Maintien de puissance en
chaud jusqu'à -12 °C



JUSQU'A
+48°C

Climatisation
jusqu'à +48 °C



100% DE PUISSANCE
EN FROID
JUSQU'A
+43°C

Maintien de puissance en
froid jusqu'à +43 °C

4.6
SCOP

SCOP 4,6

8.8
SEER

SEER 8,8



A+++/A++



Silencieux jusqu'à 34 dB



Redémarrage auto



Garantie 5 ans



Diagnostic auto



Large plage de tension
198 V-264 V



Scannez ce QR Code
pour en savoir +
sur ce produit

*Sous réserve d'une installation réalisée
par un professionnel déttenant la certification F-Gaz.

MONOSPLIT & MULTISPLIT



Chauffez jusqu'à -15 °C et à -22 °C pour la console

Votre pompe à chaleur Heiwa a été conçue pour fonctionner par grand froid. Elle peut chauffer votre habitat même quand la température atteint -15 °C.

TECHNOLOGIE ESSENTIEL

JUSQU'A
6.8
SEER **A++**

Très bonnes performances en mode froid

En mode froid, votre monosplit Heiwa Essentiel Zen+ délivre un excellent indice SEER jusqu'à 6,8 soit 1 kW consommé = 6,8 kW de froid produit. Il a le label A++ gage de hautes performances énergétiques.


JUSQU'A
4
SCOP **A+**

Un chauffage 4 fois plus efficace qu'un radiateur électrique classique


En mode chauffage, votre PAC Heiwa Essentiel Zen+ délivre un excellent indice SCOP de 4 en zone tempérée (average) - soit 1 kW consommé = 4 kW de chaud produit. Son label A+ est gage de substantielles économies d'énergies.



Monosplits

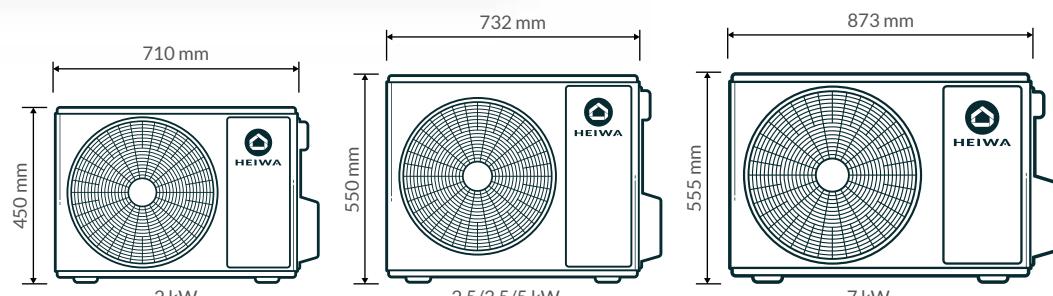

Multisplits

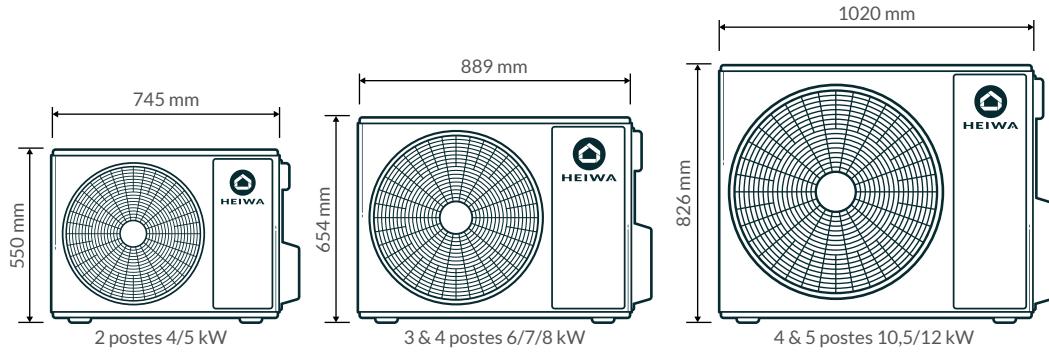

Unités intérieures compatibles ESSENTIEL

Mural Hyōkō 3



multisplit

Mural Zen+



monosplit multisplit

Mural Zen 3



monosplit multisplit

Console Hyōkō



monosplit multisplit

Cassette Zen 2



multisplit

Gainable Zen 2 NOUVEAU



multisplit

		HMIH-20W/20C1/20C2-V1	HMIH-25W/25C1/25C2-V1	HMIH-35W/35C1/35C2-V1	HMIH-50W/50C1/50C2-V1	HMIH-70W-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	180/390/420/560/700	180/390/420/560/700	320/430/500/570/720	450/550/620/760/1000	450/550/620/760/1000
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	12/16/19/30/36	12/16/19/30/36	13/18/26/31/38	17/20/28/34/39	17/20/28/34/39
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	32/36/39/50/59	32/36/39/50/59	33/40/48/51/60	38/41/45/52/60	37/43/51/55/64
Dimensions nettes, L x P x H	mm	837 x 200 x 293	837 x 200 x 293	837 x 200 x 293	993 x 222 x 311	993 x 222 x 311
Poids nets	kg	9,5	9,5	9,5	13	13

		HMIS2-20P-V2	HMIS2-25P-V2	HMIS2-35P-V2	HMIS2-50P-V2	HMIS2-70P-V2
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/420/470/500	250/320/430/500	280/350/480/590	600/700/800/850	350/500/700/900
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	16/27/30/33	16/22/28/32	18/24/29/35	28/32/36/38	20/26/36/42
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	37/45/49/55	34/40/46/55	36/42/47/56	48/54/58/60	38/44/54/60
Dimensions nettes, L x P x H	mm	696 x 190 x 251	696 x 190 x 251	770 x 190 x 251	972 x 225 x 300	972 x 225 x 300
Poids nets	kg	7,5	7,5	8,5	13,5	13
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

		HMIS3-20-V1	HMIS3-25-V1	HMIS3-35-V1	HMIS3-50-V1	HMIS3-70-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/420/470/500	250/320/430/500	280/350/480/590	600/700/800/850	350/500/700/900
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	16/27/30/33	16/22/28/32	18/24/29/35	28/32/36/38	20/26/36/42
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	37/45/49/55	34/40/46/55	36/42/47/56	48/54/58/60	38/44/54/60
Dimensions nettes, L x P x H	mm	696 x 190 x 251	696 x 190 x 251	770 x 190 x 251	972 x 225 x 300	972 x 225 x 300
Poids nets	kg	7,5	7,5	8,5	13,5	13
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

		HCIP-25-V3	HCIP-35-V3	HCIP-50-V3
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/330/410/500	280/400/480/600	320/460/580/700
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	17/23/27/33	19/27/32/38	26/32/37/41
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	34/42/45/50	35/43/48/54	42/48/53/57
Dimensions nettes, L x P x H	mm	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600
Poids nets	kg	15,5	15,5	15,5
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

		HKIS-35-V1	HKIS-50-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	350/420/490/560	350/420/490/650
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	22/26/30/35	22/26/30/37
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	44/48/52/57	44/48/52/59
Dimensions nettes, L x P x H	mm	570 x 570 x 265	570 x 570 x 265
Poids nets	kg	17	17
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4-3/8	1/4-1/2
Façade à commander séparément			HPOFAC1-V1

		HGIS-35-V1	HGIS-50-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	410/480/560/650	730/770/810/880
Pression statique disponible réglable	Pa	0-60	0-60
Pression acoustique à 1,5m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	33/35/37/39	37/38/39/41
Puissance acoustique en GV	dB(A)	55	57
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	710 x 450 x 200	710 x 450 x 200
Poids nets	kg	19	25
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

MONOSPLIT ESSENTIEL

MURAL Zen +

FAÇADE
MATE



Incluse

GARANTIE
5 ANS*
TOUTES PIÈCES



Wi-Fi inclus



Purificateur d'air Cold Plasma



Chaussage jusqu'à -15 °C



Design compact
à partir de 69 cm



Large plage de tension
198-264 V



A partir de 16 dB



Façade mate



A++/A+



NETTOYAGE+



Fonction IFEEL



Timer



Redémarrage auto



7 vitesses de ventilation



Diagnostic auto



Affichage LED



Mode déshumidification



Mode absence longue durée



Turbo



Confort nocturne



Compatible multisplit



R32



Scannez ce QR Code
pour en savoir +
sur ce produit

*Sous réserve d'une installation réalisée
par un professionnel détenant la certification F-Gaz.

MONOSPLIT ESSENTIEL

MURAL Zen 3



Incluse



Chauffage jusqu'à -15 °C



A++/A+



A partir de 16 dB



7 vitesses de ventilation



Large plage de tension
198-264 V



Compatible multisplit
ESSENTIEL



R32



Wi-Fi en option



Timer



Redémarrage auto



Turbo



Fonction IFEEL



Diagnostic auto



Mode déshumidification



Affichage LED



Mode absence
longue durée



Confort nocturne



Design compact
à partir de 69 cm



Scannez ce QR Code
pour en savoir +
sur ce produit

Accessoires

Référence

HOWS2-V1

Désignation

Module Wi-Fi pour muraux HMIS3

*Sous réserve d'une installation réalisée
par un professionnel détenant la certification F-Gaz.

MONOSPLIT ESSENTIEL

CONSOLE Hyōkō



**GARANTIE
5 ANS***
TOUTES PIÈCES



Chauffage jusqu'à -22 °C



A++/A+



A partir de 17 dB



Wi-Fi inclus



Large plage de tension
198V- 264 V



Compatible multisplit
ESSENTIEL



Purificateur d'air Cold Plasma



R32



Anti-moisissure



Diagnostic auto



Mode déshumidification



Confort nocturne



Turbo



Fonction IFEEL



Mode absence longue durée



Timer



Redémarrage auto



Double flux d'air



Scannez ce QR Code
pour en savoir +
sur ce produit


Accessoires

Référence	Désignation
HODS-V2	Module de contrôle de contact de feuillure
HOFA-V2	Commande filaire pour muraux et consoles

*Sous réserve d'une installation réalisée par un professionnel détenant la certification F-Gaz.

MULTISPLIT ESSENTIEL

Groupe extérieur

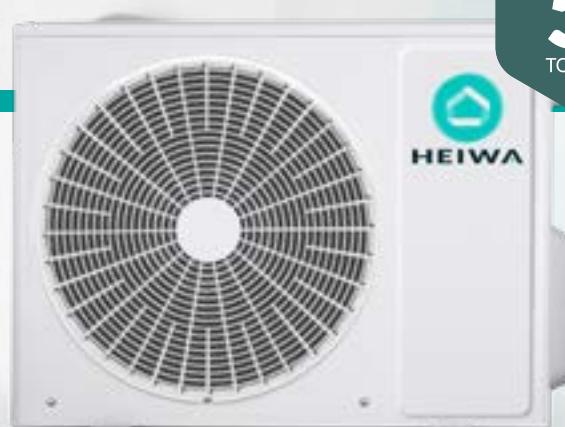

GARANTIE
5 ANS*
TOUTES PIÈCES

Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multisplits,
des adaptateurs 3/8-5/8, 1/4-3/8 et 3/8-1/2 sont fournis dans l'emballage des groupes concernés.



Chauffage jusqu'à -15 °C



A++/A+



Diagnostic auto

7.8
SEER

SEER jusqu'à 7,8



Garantie 5 ans



Redémarrage auto



Compact



Silencieux

4.3
SCOP

SCOP jusqu'à 4,3



Scannez ce QR Code
pour en savoir +
sur ce produit

*Sous réserve d'une installation réalisée
par un professionnel détenant la certification F-Gaz.

Gainable Zen 2

NOUVEAU



Des performances énergétiques optimales

Maîtriser votre budget énergétique tout au long de l'année. Les labels énergétiques sont de A++ en froid et A+ en chaud.



Pompe de relevage incluse

La pompe de relevage est incluse. Sa hauteur de refoulement jusqu'à 1,2 m assure une grande flexibilité de positionnement dans l'installation.



Option télécommande filaire HOFA-V2

Une télécommande filaire facile à brancher sur la carte électronique, et permet de régler la pression statique, le déport de sonde et piloter le gainable.



Compact pour s'adapter à tous les besoins


D'une hauteur de 200 mm et d'une profondeur de 450 mm seulement, le gainable Slim est ultra compact et s'installe aisément dans les faux plafonds ou les combles.

GARANTIE
5 ANS*
PIÈCES




Pression statique réglable

Jusqu'à 9 niveaux de pression statique, avec un maximum de 60 Pa, peuvent être réglés pour les unités gainables. Vous pouvez sélectionner une pression statique en fonction de la longueur du conduit d'air.

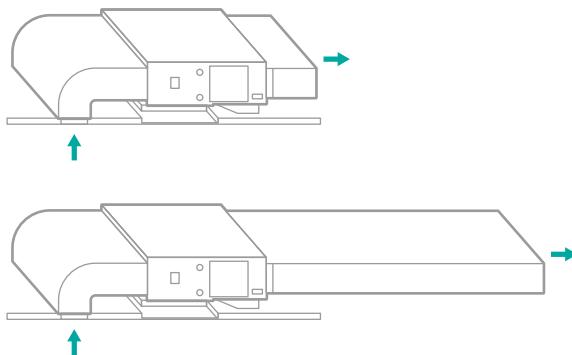

Modes de reprise d'air modifiables pour les unités gainables

Vous avez le choix entre deux modes de reprise d'air : par l'arrière ou en soffite, par le bas. Vous pouvez sélectionner le mode de reprise d'air le plus approprié à la configuration des lieux.

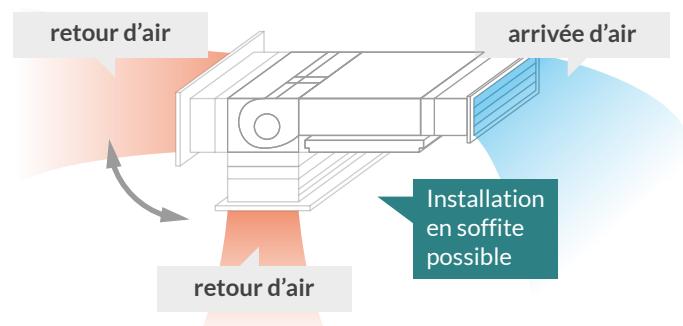

Cassette Zen 2



Des performances énergétiques optimales

Maîtriser votre budget énergétique tout au long de l'année. Les labels énergétiques sont de A++ en froid et A+ en chaud.



Sortie d'air 4 angles 360°


Les cassettes Zen 2 permettent une sortie d'air à 360° grâce aux 4 volets mais également à l'air pulsé sur les 4 angles de la façade. Cette technologie améliore fortement le confort dans la pièce.



Option télécommande filaire HOFA-V2

Une télécommande filaire facile à brancher sur la carte électronique, et qui permet aussi de bloquer la température et le mode Chaud ou Froid.

GARANTIE
5 ANS*
PIÈCES

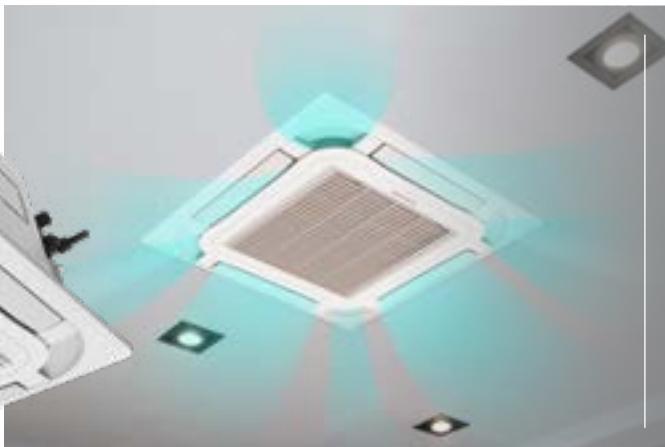


Confort acoustique optimisé




Design anti-poussière



Flux d'air adapté à chaque mode de fonctionnement



Mode refroidissement : flux d'air oscillant à grand angle et horizontal afin d'éviter la sensation de souffle.



Mode chauffage : flux d'air vertical en mode chauffage pour une répartition efficace et rapide de l'air chaud.



Boîtier électrique conçu pour une maintenance rapide

Le boîtier électrique intégré est accessible depuis la grille de la cassette, sans avoir à retirer le faux plafond.



Pompe de relevage incluse

La pompe de relevage est incluse. Sa hauteur de refoulement jusqu'à 1,2 m assure une grande flexibilité de positionnement dans l'installation.



Fonctionnalités adaptées pour les hauts plafonds

Les cassettes proposent **11 vitesses de ventilation différentes**. Lors de l'installation, sélectionnez la vitesse de ventilation en fonction de la hauteur du plafond afin de garantir une distance de diffusion d'air confortable.



HEIWA

Changez d'air

POMPES À CHALEUR

AIR / AIR 2025



+ de 3 000 installateurs



+ de 100 000 PAC vendues
Air/Air & Air/Eau




Le meilleur rapport qualité/prix
du marché



Garantie 5 ans
toutes pièces



Éligible aux aides CEE
certificats d'économies d'énergie

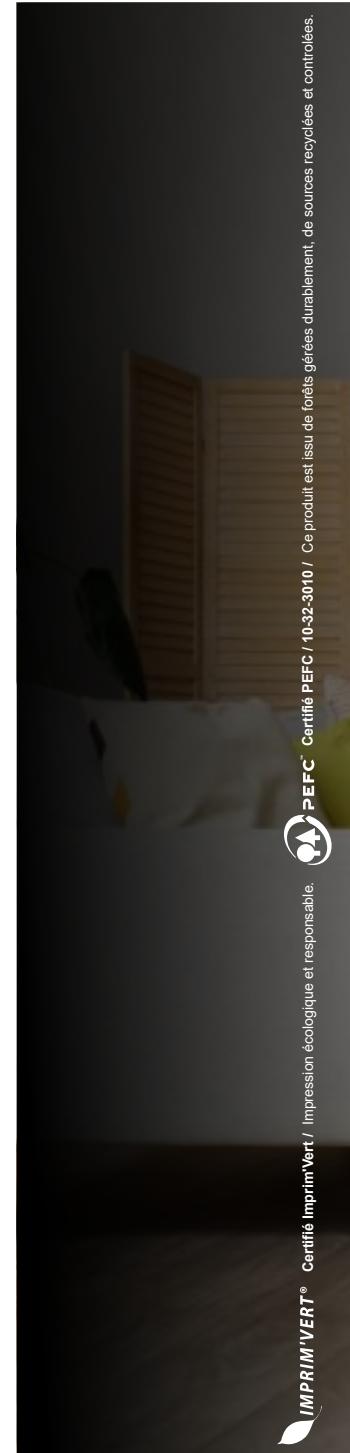

★★★★★
Votre avis
compte !

Hotline technique
& SAV pour les installateurs

0 890 31 56 57

Service 0,05 € / minute
+ prix appel