



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	En retrait du sol
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100 - Coffrage de mur en matériau thermoplastique.
Peinture:	Base du corps du luminaire peinte en poudre de polyester avec traitement spécial pour usage extérieur (sablage, décapage, 3 lavages, fluoration, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre de polyester).
Couleur:	Gris
Reflecteur/Optique	Lentille LED en méthacrylate
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 500mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Pâturage symétrique et omnidirectionnel
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	0.8 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	10
Pietonnable:	Oui
Carrossable:	Oui
Charge statique :	2000 kg
Vitesse maximale :	5 km/h
Fil incandescent:	850 °C
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	3 W
Flux de l'appareil:	52 lm
Durée nominale:	50000
Température de couleur:	6000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 2.00W 140lm



NOTE

Sur demande : ...-TSC Vis de sécurité TORX


Possibilité d'enlever le fond du coffrage

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C


La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

DESSIN TECHNIQUE




COURBE PHOTOMETRIQUE

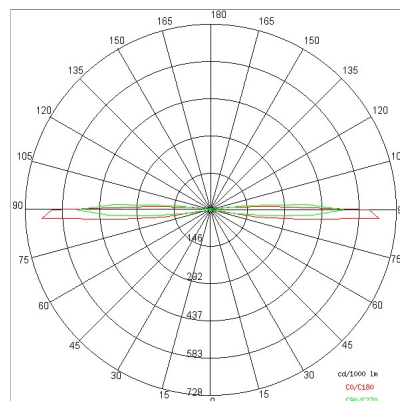

Enav/Emin	180°	90°	0 m
19 / 10	Area NAN x NAN	Area NAN x NAN	2 m
5 / 3	Area NAN x NAN	Area NAN x NAN	4 m
3 / 2	Area NAN x NAN	Area NAN x NAN	6 m
2 / 2	Area NAN x NAN	Area NAN x NAN	8 m
1 / 1	Area NAN x NAN	Area NAN x NAN	10 m
1 / 1	Area NAN x NAN	Area NAN x NAN	12 m
0°	CD-C180: 84° x 84°	CD-C270: 84° x 84°	

ACCESSOIRES

Connecteur IP68 Ø 7 à 12mm



646308

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.