



## CARATTERISTICHE

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni, Esterni                       |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone             |
| Fissaggio:          | Con striscia adesiva in dotazione      |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in PVC                           |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 120° |
| Classe isolamento:     | 3                           |
| Peso:                  | 0.17 kg                     |
| Grado IP:              | 65                          |
| Filo incandescente:    | 650 °C                      |
| Tipo LED:              | SMD LED                     |
| Potenza complessiva:   | 14.4 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 1080 lm                     |
| Durata nominale:       | 25000                       |
| Temperatura di colore: | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica: | >80                         |
| Consistenza cromatica: | 5 SDCM                      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 72.00W 5400lm



## NOTE

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm, n. 300 led

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


LED STRIP SMD 2 - 12Vdc IP65 - 12Vdc - 14,4W/mt - IP65

645452-LBC-IP




ESTERNI > LINEARI TERRA - PARETE > LED STRIP IP65

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

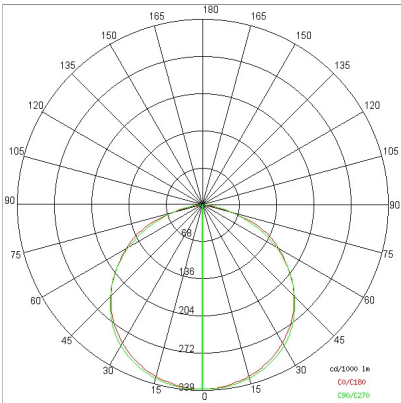

| Enav/Emin          |                 | 180°                |      |
|--------------------|-----------------|---------------------|------|
| 90°                |                 | 90°                 | 0 m  |
| 75 / 48            | Area: NAN x NAN |                     | 2 m  |
| 19 / 11            | Area: NAN x NAN |                     | 4 m  |
| 9 / 5              | Area: NAN x NAN |                     | 6 m  |
| 5 / 3              | Area: NAN x NAN |                     | 8 m  |
| 3 / 2              | Area: NAN x NAN |                     | 10 m |
| 3 / 2              | Area: NAN x NAN |                     | 12 m |
| 0°                 |                 | 0°                  |      |
| C0-C180: 58° x 58° |                 | C90-C270: 58° x 58° |      |

DRIVER



645475  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 100W 12Vdc IP67

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

