

E4900-LBN-1L

EXTÉRIEUR > MUR - PLAFOND > MINI TONDO



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Montage mural
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100 - Anneau en acier inoxydable.
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 350mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Symétrique, double émission 5°
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	2.9 kg
Classement IP:	65
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	14.7 W
Flux de l'appareil:	1486 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 11.50W 2000lm

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 1.20W 85lm



NOTE

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C


MINI TONDO - 1 faisceau étroit + 1 faisceau large

E4900-LBN-1L




EXTÉRIEUR > MUR - PLAFOND > MINI TONDO

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

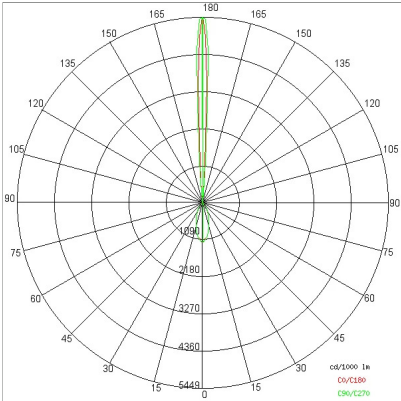

Enav/Emin		180°	
90°	90°	0 m	
1950 / 498	Area: NAN x NAN	2 m	
488 / 184	Area: NAN x NAN	4 m	
217 / 91	Area: NAN x NAN	6 m	
122 / 54	Area: NAN x NAN	8 m	
78 / 36	Area: NAN x NAN	10 m	
55 / 26	Area: NAN x NAN	12 m	
0°			
C0-C180: 178° + 178°			
C90-C270: 177° + 177°			

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.

