



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |   |
|--------------------|---|
| Caractéristiques:  | Intérieur   |
| Installation:      | Plafond encastré                                  |
| Trou de fixation   | Diamètre du trou d'encastrement : 58 mm.          |
| Fixation:          | Ressorts de fixation et écran en thermoplastique. |
| Corps:             | Corps en tôle d'acier                             |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester       |
| Couleur:           | Chrome  |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir      |
| Verre/Écran:       | Écran diffuseur en polycarbonate                  |
| Alimentation:      | Non inclus ; à commander séparément               |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 45° |
| Courant:                      | 350mA                    |
| Classe d'isolation:           | 3                        |
| Poids:                        | 0.07 kg                  |
| Classement IP:                | 40                       |
| Fil incandescent:             | 850 °C                   |
| Lampe incluse:                | Oui                      |
| Type de LED:                  | COB LED                  |
| Puissance globale:            | 3.5 W                    |
| Flux de l'appareil:           | 346 lm                   |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L80 B20       |
| Température de couleur:       | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                      |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                   |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 3.50W 350lm





## NOTE

longueur du dissipateur et du câble 0,3 m.  
alimentations recommandées : 644758 et 644759-1

**DESSIN TECHNIQUE**



**COURBE PHOTOMETRIQUE**

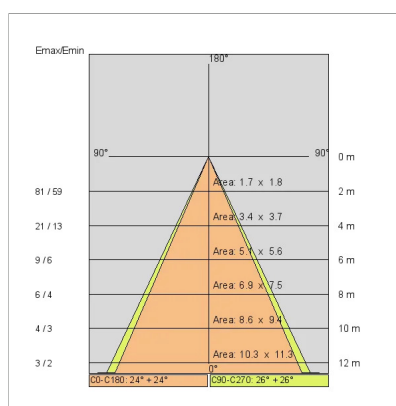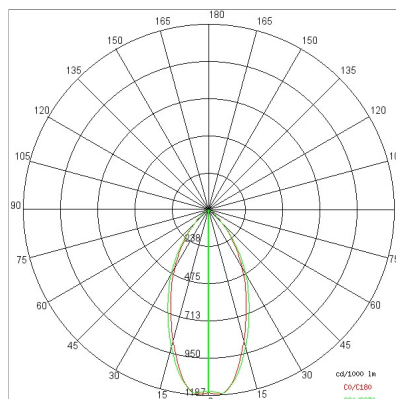

**Alimentation**

644759-1

15W 350mA IP20 Pilote ON-OFF



644758

DRIVER  
Pilote ON-OFF 8W 350mA IP20



**ACCESSOIRES**

Embout pour montage en surface



120

120-CR

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.