



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	Ø 73 mm
Fixation:	Ressorts en acier
Corps:	EN AB-47100 corps en aluminium moulé sous pression et anneau/cadre en ABS
Peinture:	Base du corps du luminaire peinte en poudre de polyester avec traitement spécial pour usage extérieur (sablage, décapage, 3 lavages, fluoration, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre de polyester).
Couleur:	Gris
Reflecteur/Optique	Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Non inclus à commander séparément

DONNÉES TECHNIQUES

Faisceau:	Diffusion symétrique 40°
Courant:	150mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.35 kg
Classement IP:	65
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	5.2 W
Flux de l'appareil:	667 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 5.20W 700lm



NOTE

uniquement pour source led : version spéciale préparée pour un coffrage adapté à l'installation en béton.


exemple de commande : e8140c-mlbc-10 (ajouter le c après le numéro d'article et compléter le code) + commander le coffrage art. 148.

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C



La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

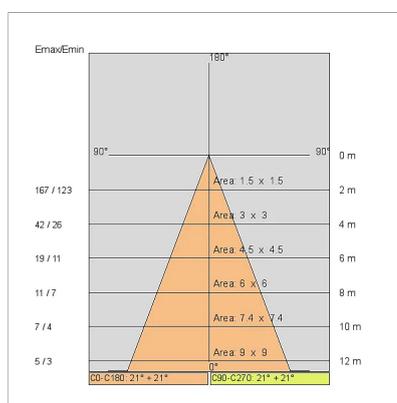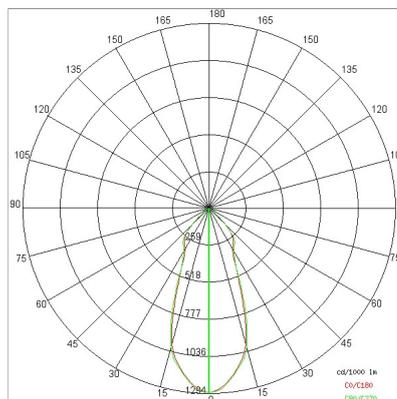

Alimentation



646209
DRIVER
Pilote à distance x led



645939
Driver DALI
Alimentation à gradation DALI pour diodes LED, courant de sortie programmable, Pmax 26W

ACCESSOIRES



Coffrage de dalles

148

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.