

**CARATTERISTICHE**

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                      |
| Installazione:      | Montaggio a Binario                                          |
| Fissaggio:          | Adattatore elettrico per montaggio a binario                 |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100              |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere            |
| Finitura:           | Grigio                                                       |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                        |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1200mA dc      |

**DATI TECNICI**


|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 40° |
| Corrente:              | 1200mA                     |
| Classe isolamento:     | 1                          |
| Peso:                  | 2.8 kg                     |
| Grado IP:              | 20                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 46 W                       |
| Flusso apparecchio:    | 4899 lm                    |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B50         |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | > 90                       |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 42.00W 5500lm



**NOTE**

a richiesta: led con temperatura di colore 2700k e versione con basetta tonda 100mm per plafone.

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

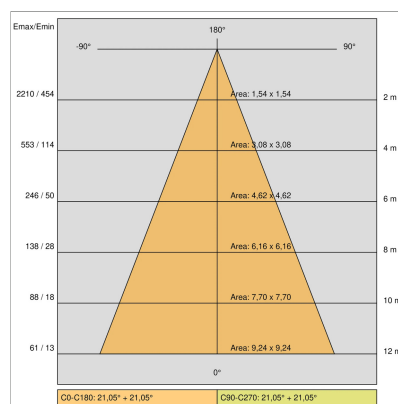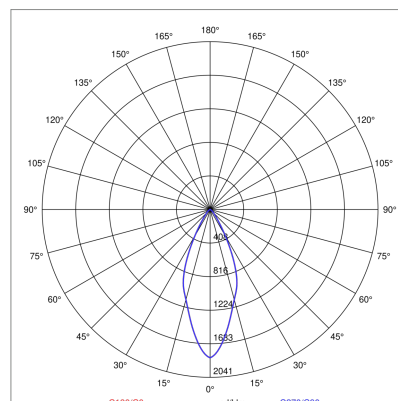

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.