



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Montage sur rail
Fixation:	Adaptateur électrique pour montage sur rail
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8 % - Optique réglable
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré à gradation DALI pour LED, sortie max. 700mA dc

DONNÉES TECHNIQUES


Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 40°
Classe d'isolation:	1
Poids:	1.3 kg
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	24 W
Flux de l'appareil:	3398 lm
Durée nominale:	50000
Température de couleur:	3000K K
Indice de rendu des couleurs:	> 80
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 24.00W 3730lm



NOTE

DESSIN TECHNIQUE

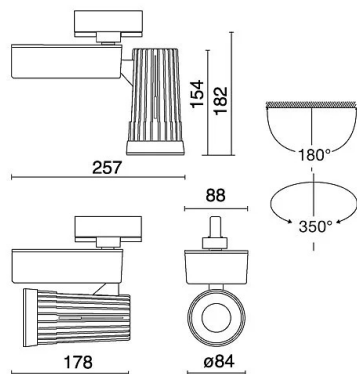

COURBE PHOTOMETRIQUE

