



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Suspension
Corps:	Corps en tôle d'aluminium
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Gris
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Verre/Écran:	Verre trempé dépoli
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 1050mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 90°
Courant:	1050mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	2 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	41 W
Flux de l'appareil:	4226 lm
Durée nominale:	50.000 (h)
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	> 90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 37.00W 5300lm




NOTE

Sur demande : LED avec des températures de couleur de 2700K

Sur demande :

TIGES L 600mm
BI 999051



TIGES L 1200mm
BI 999061




KIT FUNI ACCIAIO - STEEL CABLES KIT
BI 62000-10





Esempio di ordinazione
Ordering example

63065-LBC-S + 999051

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

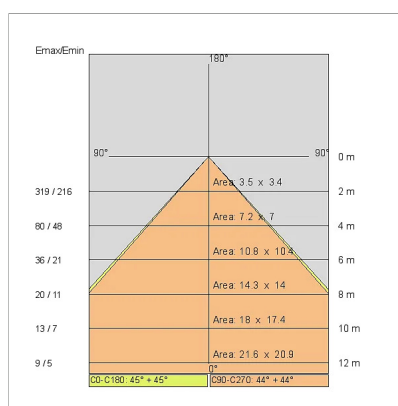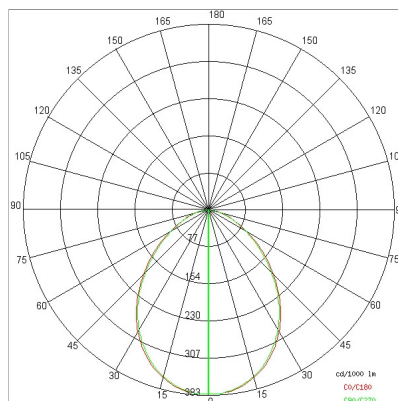

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.