



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Extérieurs                                                                                                                                                                                               |
| Installation:      | Fixation au sol/mur/plafond                                                                                                                                                                              |
| Corps:             | Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100                                                                                                                                                       |
| Peinture:          | Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester). |
| Couleur:           | Gris                                                                                                                                                                                                     |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en aluminium pur à 99,8 % - Optique réglable                                                                                                                                                  |
| Verre/Écran:       | Verre trempé transparent                                                                                                                                                                                 |
| Alimentation:      | Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 11500mA dc                                                                                                                                                 |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Faisceau:                     | Concentrique symétrique 15° |
| Courant:                      | 1150mA                      |
| Classe d'isolation:           | 1                           |
| Poids:                        | 4 kg                        |
| Classement IP:                | 66                          |
| Classement IK:                | 06                          |
| Fil incandescent:             | 850 °C                      |
| Lampe incluse:                | Oui                         |
| Type de LED:                  | COB LED                     |
| Puissance globale:            | 46 W                        |
| Flux de l'appareil:           | 5183 lm                     |
| Durée nominale:               | 50.000 ore L80 B20          |
| Température de couleur:       | 4000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90                        |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                      |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 42.00W 5713lm



## NOTE

sur demande : ouverture de la poutre.


Sur demande : 

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C



La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C


DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

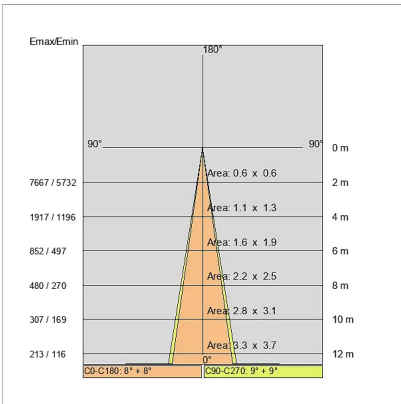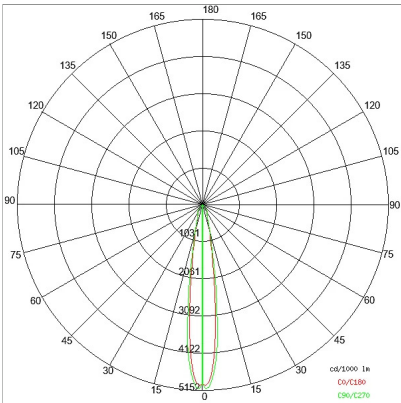

ACCESSOIRES



Paupière

E1020

E1021



Piquet

E1031


NE



Rabat simple

E1025

E1026



Kit de fixation pour poteau

|       |    |
|-------|----|
| E1038 | NE |
| E1039 | GR |



Revêtement de protection du câble d'alimentation en tissu flexible en acier  
L. 500mm

3162

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.