

EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU PLAFOND > OLODUM C



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	Ø 201 mm
Fixation:	Avec supports réglables
Corps:	Corps en polypropylène + 30% de fibre de verre - Anneau en acier inoxydable.
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Acier inoxydable satiné
Reflecteur/Optique	Réflecteur Aluminium inclinable à +/-10°
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 500mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 65°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	3.6 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	10
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	17 W
Flux de l'appareil:	1865 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.00W 2345lm



NOTE

Sur demande : URGENCE en ajoutant le KIT

INV 1052 - KIT 1h IP20

INV 1052-3 - KIT 3h IP20 Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau.

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C


La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

OLODUM 220 C MDF E8129I-LBC-WF





EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU PLAFOND > OLODUM C

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

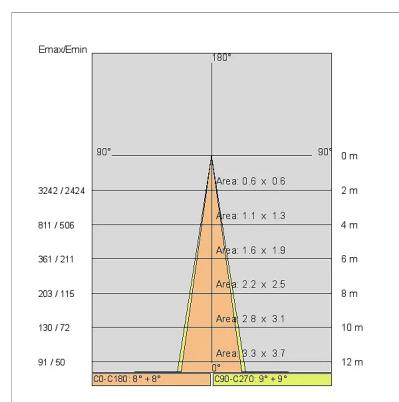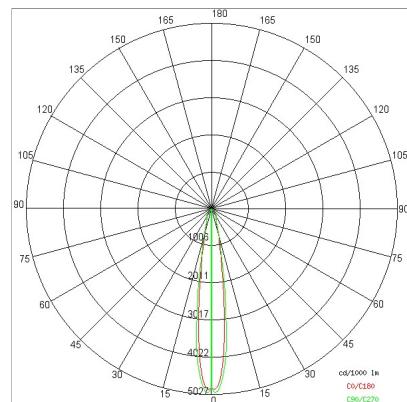


ACCESOIRES

Connecteur IP68 ø 7 à 12mm



Connecteur IP68 ø 7 à 12mm



646308

Ventouse pour le retrait du verre



E960

EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU PLAFOND > OLODUM C

Boîtier d'alimentation de secours
KIT 1h IP20 - KIT 3h IP20



INV 1052

INV 1052-3

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.