

EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM TONDO




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	En retrait du sol
Corps:	Corps en techno-polymère - anneau en acier inoxydable AISI 316 et boîtier mural en thermoplastique - produit lié à la résine - ne peut pas être ouvert
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Acier inoxydable satiné
Reflecteur/Optique	Réflecteur Aluminium inclinable à +/-10°
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 500mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Tache concentrique symétrique 15°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	3 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	11
Pietonnable:	Oui
Carrossable:	Oui
Charge statique :	1000 kg
Vitesse maximale :	5 km/h
Temperature verre:	45 °C
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	20 W
Flux de l'appareil:	2237 lm
Durée nominale:	50000
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.00W 2530lm



NOTE

Sur demande : ...TSC vis de sécurité TORX
 Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau.
 Sur demande : DALI

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être

OLODUM 220 FLAT MDF

E8132T-LBN-S



EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM TONDO

inférieure à -20°C


La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

OLODUM 220 FLAT MDF E8132T-LBN-S





EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM TONDO

DESSIN TECHNIQUE




COURBE PHOTOMETRIQUE

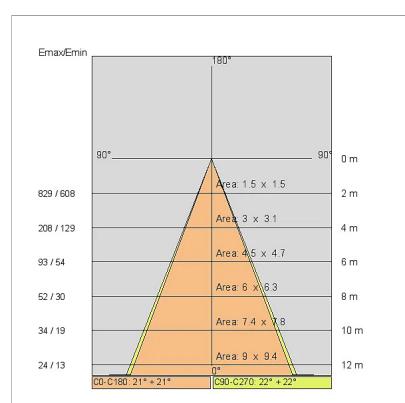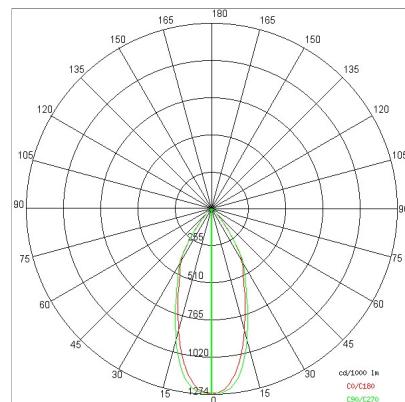

ACCESOIRES

Connecteur IP68 ø 7 à 12mm



646308

Ventouse pour le retrait du verre



E960

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.