



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Foodlighting                                                 |
| Installazione:      | Montaggio a Binario                                          |
| Fissaggio:          | Adattatore elettrico per montaggio a binario                 |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100              |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere            |
| Finitura:           | Grigio                                                       |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                        |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1200mA dc      |

## DATI TECNICI


|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 20° |
| Corrente:              | 1200mA                      |
| Classe isolamento:     | 1                           |
| Peso:                  | 2.8 kg                      |
| Grado IP:              | 20                          |
| Filo incandescente:    | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Si                          |
| Tipo LED:              | COB LED                     |
| Potenza complessiva:   | 47 W                        |
| Flusso apparecchio:    | 2822 lm                     |
| Durata nominale:       | 50000                       |
| Temperatura di colore: | - K                         |
| Indice resa cromatica: | >90                         |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 43.00W 3270lm





## NOTE

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

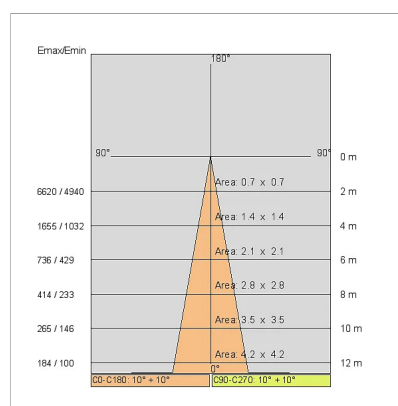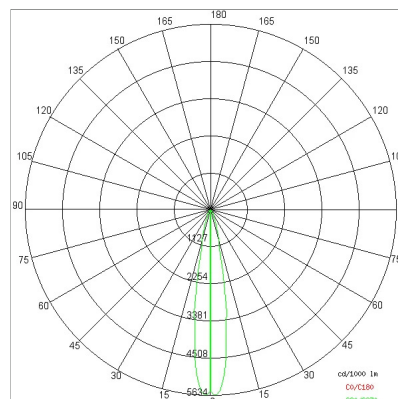

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.