


**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni,Esterni
Installazione:	A Pavimento/Terra
Corpo/Struttura:	Acciaio zinkato verniciato
Verniciatura:	Polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero

**DATI TECNICI**

Peso:	8.7 kg
-------	--------

**NOTE**

Dimensioni:


Ø 60mm - altezza 3m (2m 1/2 fuori terra)

Applicare guaina bituminosa impermeabile per protezione palo (non fornita)

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

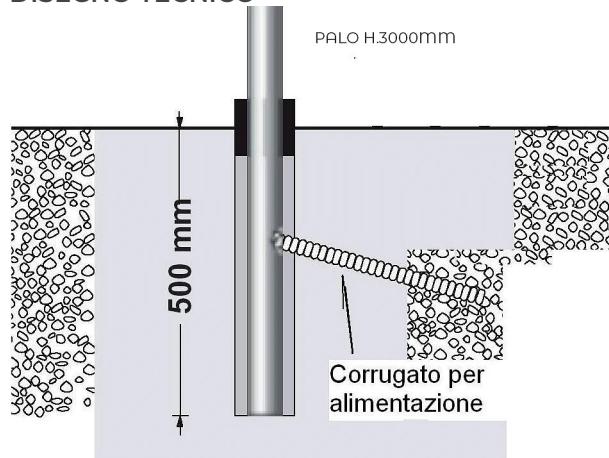**DISEGNO TECNICO**

Plinto cemento dim. 1000 x 1000 x 600 mm H  
 Concrete base dim. 1000 x 1000 x 600 mm H

**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.