

EXTÉRIEUR > BORNE URBaine RÉSIDENTIEL > FRISBEE




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Sur poteau
Corps:	Corps en tôle d'aluminium
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Gris
Reflecteur/Optique	Lentille LED en silicone
Verre/Écran:	Écran diffuseur en polycarbonate transparent
Alimentation:	Pilote LED intégré, sortie max. 400mA dc, dimmable DALI ou StepDim, AstroDim, MainsDim sur demande

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique
Courant:	400mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	6.5 kg
Classement IP:	65
Classement IK:	6
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	91 W
Flux de l'appareil:	9000 lm
Durée nominale:	50.000
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 14.50W 2010lm



NOTE

Sur demande : 40W à 90W

Sur demande : pôle de 5M

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C


La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

**FRISBEE MAXI
E5692-LBN-DA**



The logo consists of the word "side" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the top right. The letters are red with white diagonal stripes.

EXTÉRIEUR > BORNE URBAINE RÉSIDENTIEL > FRISBEE

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

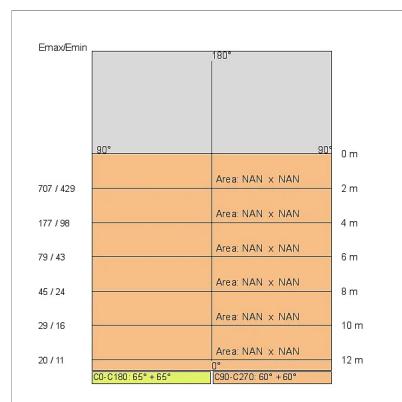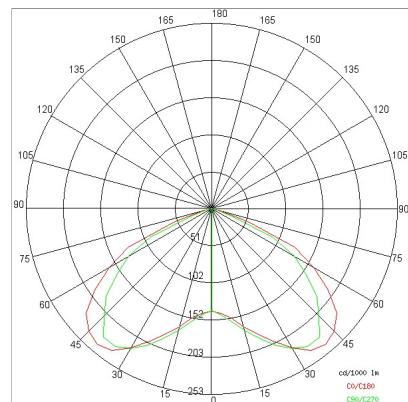

ACCESSOIRES

Anneau de recouvrement de la plaque



4077-NE

4077-GR

4077-BW


4077-GRA






Poteau de sol en acier galvanisé peint

- | | |
|--------|--------|
| 406207 | NE- 3m |
| 406259 | GR 3m |
| 406219 | GRA 3m |
| 406208 | BW- 3m |
| 408107 | NE 4m |
| 408159 | GRA 4m |
| 408119 | GRA 4m |
| 408108 | BW- 4m |
| 408207 | NE 5m |
| 408259 | GRA 5m |
| 408219 | GRA 5m |
| 408208 | BW- 5m |




Base pour poteau de sol 60mm- Convient pour poteau H-3m

- | | |
|--------|-----|
| 406307 | NE |
| 406319 | GR |
| 406359 | GRA |
| 406308 | BW |




Acier galvanisé peint Réduction de la connexion au poteau 76/60mm

- | | |
|--------|---|
| 406407 | NE |
| 406419 | GR |
| 406459 | GRA Adaptateur de poteau - Ø 76/60 |
| 406408 | BW |



Plaque de tiroir en acier galvanisé peint - Convient pour le socle au sol

- 4071



Puits pour installation souterraine

- 895

895

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.