



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Componente da incorporare
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Nero

DATI TECNICI

Tensione:	110-240V 50/60Hz
Classe isolamento:	1
Peso:	0.372 kg




NOTE

l x w x h = 152.5x76x30 mm.

numero canali in uscita: 4 (ul class 2)
LED output range corrente costante: 200 - 1050ma
led output : programmabile in 10ma steps tramite centralina dmx o con fluxtool dedicata
Tolleranza corrente di uscita LED +/- 5% alla corrente di uscita impostata
Range tensione in uscita per canale : 2 - 55v
canali controllati : 4
Protocollo di controllo : dmx/rdm
dimming range: 100% - 0.1%
Curve di dimmerazione configurabili : logaritmica (default), lineare

DISEGNO TECNICO

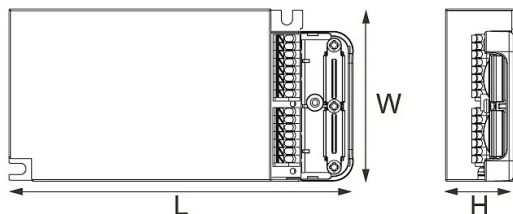

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.