




## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Intérieur                                                                                             |
| Installation:      | Montage sur rail                                                                                      |
| Fixation:          | Adaptateur électrique pour montage sur rail                                                           |
| Corps:             | Corps en aluminium                                                                                    |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester                                                           |
| Couleur:           | Blanc                                                                                                 |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir                                                          |
| Verre/Écran:       | Polycarbonate transparent                                                                             |
| Alimentation:      | Ballast à bord de l'adaptateur électrique pour montage sur rail, courant de sortie stabilisé 500mA dc |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz         |
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique 27° |
| Courant:                      | 500mA                    |
| Classe d'isolation:           | 2                        |
| Poids:                        | 0.65 kg                  |
| Classement IP:                | 20                       |
| Fil incandescent:             | 650 °C                   |
| Lampe incluse:                | Oui                      |
| Type de LED:                  | COB LED                  |
| Puissance globale:            | 20 W                     |
| Flux de l'appareil:           | 1615 lm                  |
| Durée nominale:               | 50.000 L80 B60           |
| Température de couleur:       | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90                     |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                   |


SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.00W 1950lm





## NOTE

Accessoires recommandés : Cadre frontal BW 3126-1 NE 3126-2 GOLD 3126-3 SILVER 3126-4  
COLOURS ON REQUEST 3126-5


DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

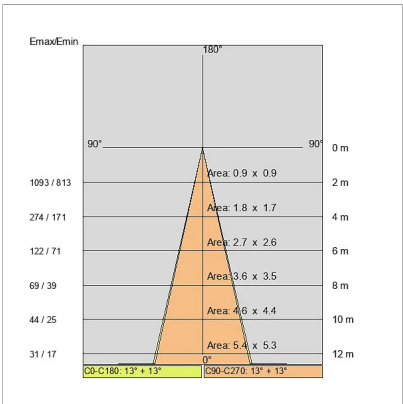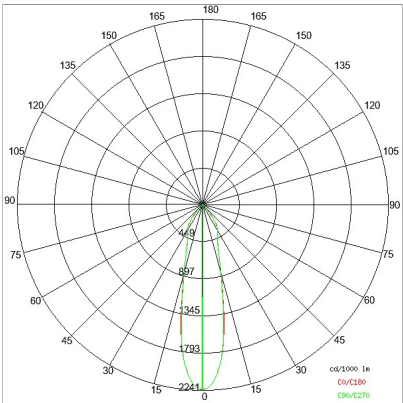

ACCESSOIRES



Visière

3114 BR  
3115 NE



Grille en nid d'abeille

3117 NE



Brise-lumière à cône

3119

NE



Lentille elliptique

3121



Lentille diffusante

3123

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.