



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                          |
| Installazione:      | INTERNI                                                                          |
| Fissaggio:          | Sospensione con funi in acciaio L 2100mm                                         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera verniciata/trattato galvanicamente                              |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere, Rosone verniciato/trattato galvanicamente |
| Finitura:           | Cromo                                                                            |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato lucido                            |
| Driver:             | Incluso inserito nel rosone                                                      |

## DATI TECNICI

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V                         |
| Fascio:                | Luce diretta o diretta/indiretta |
| Corrente:              | 700mA                            |
| Classe isolamento:     | 220/240V                         |
| Peso:                  | 8,10 kg                          |
| Grado IP:              | 40                               |
| Filo incandescente:    | 850° °C                          |
| Lampada inclusa:       | Si                               |
| Tipo LED:              | Power LED                        |
| Potenza complessiva:   | 72.6 W                           |
| Flusso apparecchio:    | 6858 lm                          |
| Durata nominale:       | 50.000 ore L80 B20               |
| Temperatura di colore: | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica: | >80                              |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                           |

Sorgente luminosa: 16 x LED 4:10W 715lm



## NOTE

a richiesta:

dim dimerabile 1-10/push-dim

da dimerabile dali


A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:

cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

A richiesta:

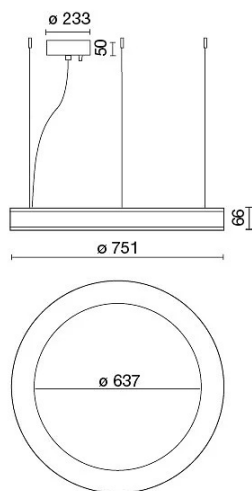

**DISEGNO TECNICO****AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.