




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Fixation au sol/mur/plafond
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement en poudre époxy avec traitement spécial pour l'extérieur
Couleur:	Vert
Reflecteur/Optique	Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 200mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Concentrique symétrique 19°
Courant:	200mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	0.4 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	07
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	8 W
Flux de l'appareil:	671 lm
Durée nominale:	50.000 L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 7.00W 745lm



NOTE

Sur demande : conducteur à distance

Sur demande : 24Vd


Sur demande : DALI

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C



La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C


DESSIN TECHNIQUE



COURBRE PHOTOMETRIQUE

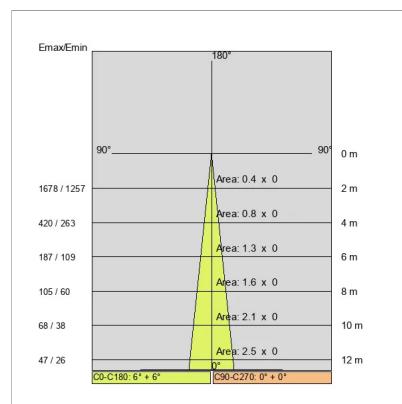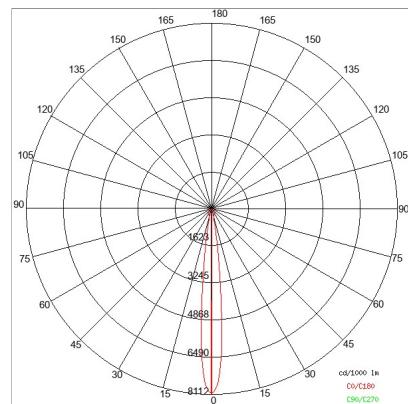


ACCESOIRES



Sangle pour installation aux arbres

3137



Piquet

E1031 NE



Tige avec pointe en acier inoxydable - H. 600mm

3150-GR

3150-NE

3150-BW

3150-VE


3150-CO

SPOT 50

E67903-LBC-S



EXTÉRIEUR > PROJECTEURS > SPOT



Tige avec piquet en acier inoxydable - H. 1200mm

3151-GR

3151-NE

3151-BW

3151-VE

3151-CO



Tige avec piquet en acier inoxydable - H. 1600mm

3152-GR

3152-NE

3152-BW

3152-VE

3152-CO



Visière

3114 BR

3115 NE



Visière 45°

3148-GR


Cylindre de blindage 45

3148-NE

3148-BW

3148-VE

3148-CO



Anneau de fixation accessoires

3149-GR

3149-NE

3149-BW

3149-VE

3149-CO

Plaque de base pour SPOT 50 - 100mm H.30mm



3156-GR
3156-NE
3156-BW
3156-VE
3156-CO



3146

Lentille elliptique



3145



3144



3144



Revêtement de protection du câble d'alimentation en tissu flexible en acier
L. 500mm

3162

ACCESSORI SPOT 50

3137

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.