


## CARATTERISTICHE


Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 200mA dc

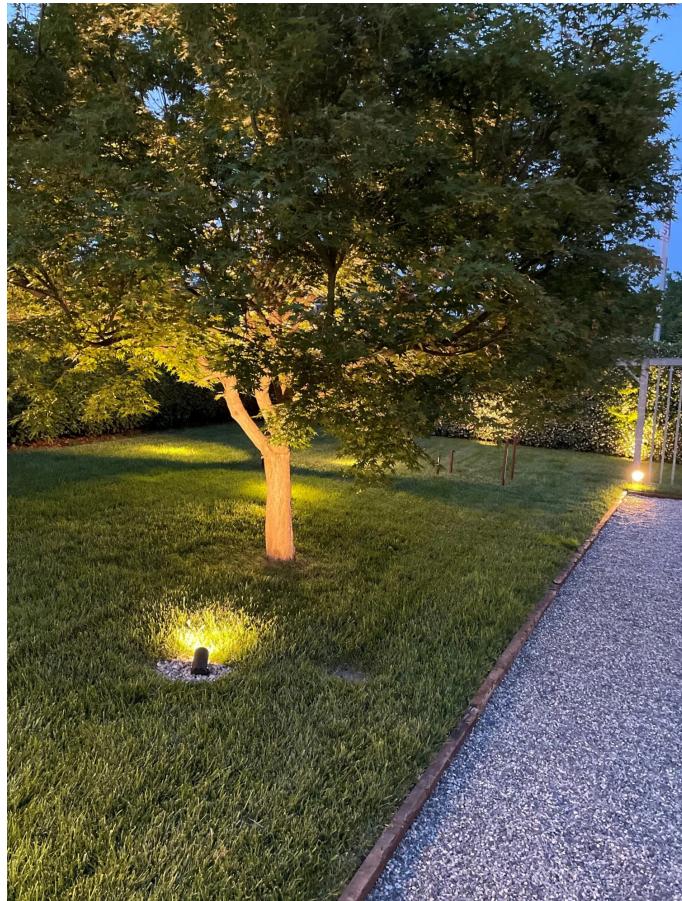

## DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 30°
Corrente:	200mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0.2 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	07
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	3 W
Flusso apparecchio:	217 lm
Durata nominale:	50.000 [h] L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: x LED 2.00W 250lm

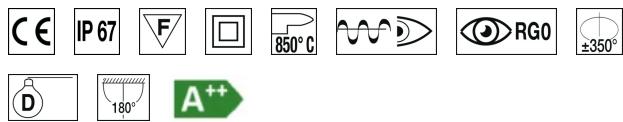

## NOTE

A richiesta: driver remoto




A richiesta: 24 Vdc

A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

**SPOT 35****SIDE®****E67910-LBC-FL**

ESTERNI &gt; PROIETTORI &gt; SPOT

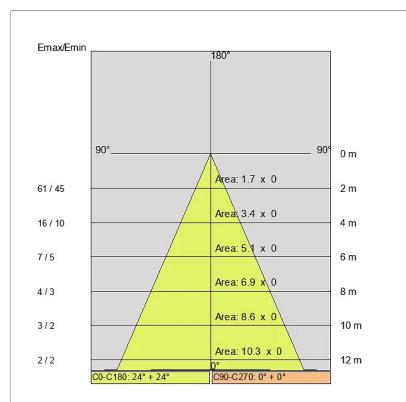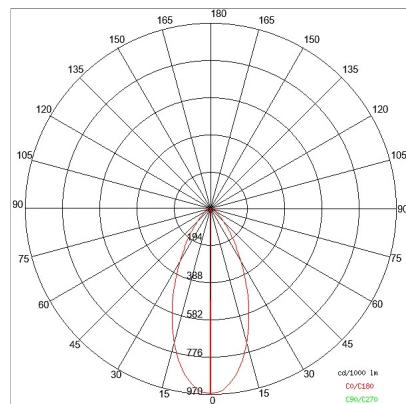**DISEGNO TECNICO****CURVE FOTOMETRICHE****DRIVER**


646518

DRIVER DALI

Driver indipendente DALI 5-20W 100-380mA IP20

**ACCESSORI**

Cinghia fissaggio ai rami




3137

NE

Cinghia fissaggio ai rami

**E67910-LBC-FL**

ESTERNI &gt; PROIETTORI &gt; SPOT



Picchetto da interrare

E1031

INOX

Picchetto da interrare



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 600mm

3150-GR

GR

Asta con picchetto - H.600mm

3150-NE

NE

Asta con picchetto - H.600mm

3150-BW

BW

Asta con picchetto - H.600mm

3150-VE

VE

Asta con picchetto - H.600mm

3150-CO

CO

Asta con picchetto - H.600mm



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm

3151-GR

GR

Asta con picchetto - H.1200mm

3151-NE

NE

Asta con picchetto - H.1200mm

3151-BW

BW

Asta con picchetto - H.1200mm

3151-VE

VE

Asta con picchetto - H.1200mm

3151-CO

CO

Asta con picchetto - H.1200mm



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm

3152-GR

GR

Asta con picchetto - H.1600mm

3152-NE

NE

Asta con picchetto - H.1600mm

3152-BW

BW

Asta con picchetto - H.1600mm

3152-VE

VE

Asta con picchetto - H.1600mm

3152-CO

CO

Asta con picchetto - H.1600mm



Basetta per SPOT 35 - 60mm H.42mm

3157-GR

GR

Basetta ø60mm - H.42mm

3157-NE

NE

Basetta ø60mm - H.42mm

3157-BW

BW

Basetta ø60mm - H.42mm

3157-VE

VE

Basetta ø60mm - H.42mm

3157-CO

CO

Basetta ø60mm - H.42mm



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162

Copertura protezione cavo di alimentazione

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.