

EXTÉRIEUR > BORNE URBaine RÉSIDENTIEL > VERSO 175 EVO



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Plancher/plancher
Fixation:	Via des trous pré-percés pour des vis (non incluses)
Corps:	Corps en aluminium extrudé et bloc optique en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Noir
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8%
Verre/Écran:	Verre polycarbonate transparent stabilisé aux UV
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 500mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Symétrique Unidirectionnel 180°
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	4 kg
Classement IP:	65
Classement IK:	10
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	SMD LED
Puissance globale:	20 W
Flux de l'appareil:	1521 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B50
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.00W 2720lm



NOTE

Sur demande : capteur infrarouge

Sur demande : DALI

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

**VERSO 175 EVO - H.400mm - à sens unique
E5941-LBC-N**



The logo consists of the word "side" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the top right.

EXTÉRIEUR > BORNE URBAINE RÉSIDENTIEL > VERSO 175 EVO

DESSIN TECHNIQUE




COURBE PHOTOMETRIQUE

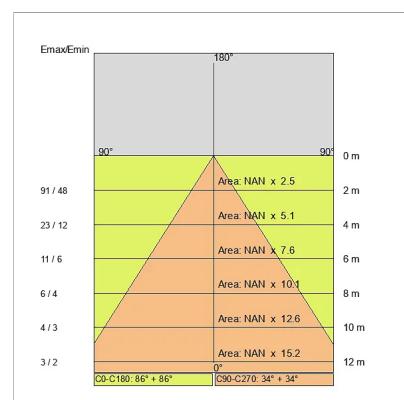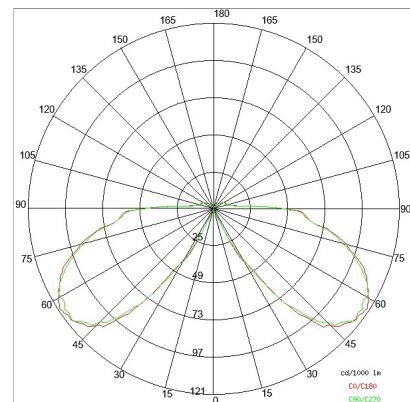

ACCESSOIRES

Plaque d'ancrage en acier galvanisé



899-N

Plaque d'ancrage en acier galvanisé



4074-N

Connecteur IP68 ø 7 à 12mm




6/6309



EXTÉRIEUR > BORNE URBaine RÉSIDENTIEL > VERSO 175 EVO

Connecteur en T IP68 ø 7 à 10mm pour rangées continues



646636

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.