



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Binaire
Corps:	Fabriqu� en aluminium extrud�, t�tes en aluminium moul� sous pression et cadre en t�le peinte
Peinture:	Poudres de polyester
Couleur:	Noir froiss�
Reflecteur/Optique	Optique avec r�flecteurs en polycarbonate m�tallis�
Alimentation:	Pilote int�gr� avec un courant stabilis� de 500mA

DONN ES TECHNIQUES

Tension:	220/240V 50/60Hz
Faisceau:	Fixe 75�
Courant:	700mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	1,5 kg
Classement IP:	20
Classement IK:	07
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	POWER LED
Puissance globale:	42 W
Flux de l'appareil:	4096 lm
Dur�e nominale:	50.000 L80 B20
Temp�rature de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>80
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 2 x 19W 2286lm




NOTE

Sur demande : faisceaux 12 -AS- AE et verre de protection s rigraphi .



Dimensions : 57x110x133mm

Sur demande : 

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

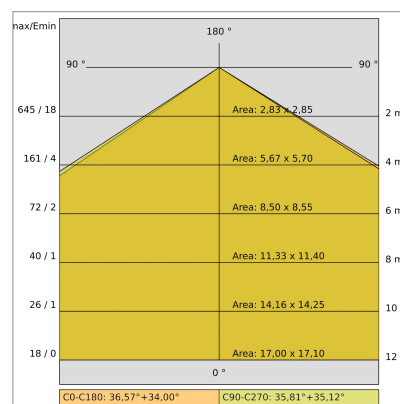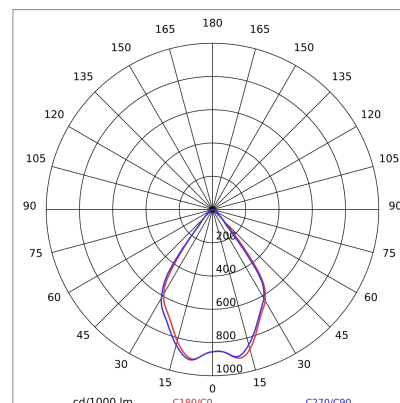

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.