



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Binaire
Corps:	Fabrique en aluminium extrudé, têtes en aluminium moulé sous pression et cadre en tôle peinte
Peinture:	Poudres de polyester
Couleur:	Noir froissé
Reflecteur/Optique	Optique avec réflecteurs en polycarbonate métallisé
Alimentation:	Pilote intégré avec un courant stabilisé de 500mA

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	48Vdc
Faisceau:	Fixe 75°
Classe d'isolation:	1
Poids:	1 kg
Classement IP:	20
Classement IK:	07
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	POWER LED
Puissance globale:	14 W
Flux de l'appareil:	1448 lm
Durée nominale:	50.000 L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>80
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x 19W 2286lm




NOTE

Sur demande : poutres 12°-AS- AE et verre de sécurité sérigraphié



Dimensions : 57x110x133mm

Sur demande : 

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

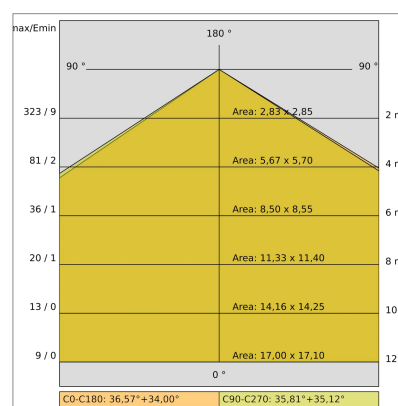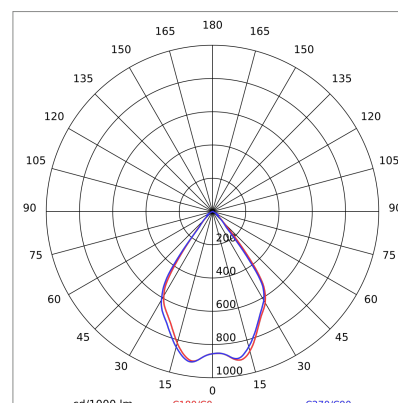

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.