

EXTÉRIEUR > MICRO ENCASTRÉ SOL > EYES GROUND



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Encastré
Corps:	Corps et anneau/cadre en acier inoxydable - Coffrage thermoplastique
Couleur:	Acier inoxydable satiné
Reflecteur/Optique	Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir
Verre/Écran:	Verre sérigraphié trempé transparent
Alimentation:	Non inclus ; à commander séparément

DONNÉES TECHNIQUES

Faisceau:	Elliptique 8x35°
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.30 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	7
Pietonnable:	Oui
Charge statique :	500 kg
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	1.2 W
Flux de l'appareil:	100 lm
Durée nominale:	50000
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>80
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x 1.2W 100lm



NOTE

sur demande : ...-tsc vis de sécurité torx

Sur demande :

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C


La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

**EYES 80-Q GROUND
E8496-LBC-EL-SMQ**



The Nidec logo consists of the word "nidec" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are primarily red, with the "i" having a white vertical bar and the "e" having a white horizontal bar. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "e".

EXTÉRIEUR > MICRO ENCASTRÉ SOL > EYES GROUND

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

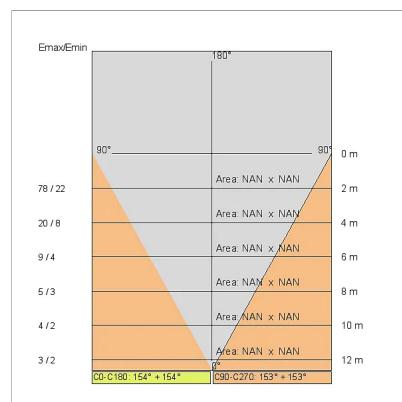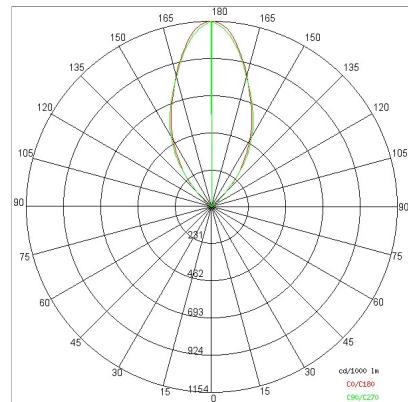

Alimentation

645732



Pilotes ON-OFF de 15W à 40W IP20

644759-1



15W 350mA IP20 Pilote ON-OFF

6/15/2020

045959
Driver DALI

Alimentation à gradation DALI pour diodes LED, courant de sortie programmable, Pmax 26W



EYES 80-Q GROUND E8496-LBC-EL-SMQ




EXTÉRIEUR > MICRO ENCASTRÉ SOL > EYES GROUND

646364
DRIVER




ACCESOIRES

Connecteur IP68 ø 7 à 12mm



646308

Coffrage encastré



185

NE

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.