




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                           |
| Installazione:      | Montaggio a Binario                                               |
| Fissaggio:          | Adattatore elettrico per montaggio a binario                      |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                   |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                 |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                               |
| Riflettore/Ottica:  | Vano ottico orientabile, inclinazione 0 - 60° sull'asse verticale |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato bianco temprato                          |
| Driver:             | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 525mA dc    |

## DATI TECNICI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz   |
| Fascio:                | Asimmetrico        |
| Corrente:              | 600mA              |
| Classe isolamento:     | 1                  |
| Peso:                  | 3 kg               |
| Grado IP:              | 20                 |
| Filo incandescente:    | 850° °C            |
| Lampada inclusa:       | Sì                 |
| Tipo LED:              | COB LED            |
| Potenza complessiva:   | 38.2 W             |
| Flusso apparecchio:    | 5542 lm            |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K             |
| Indice resa cromatica: | >90                |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM             |


Sorgente luminosa: 2 x 1710W 3071lm





## NOTE

A richiesta: Classe I

## DISEGNO TECNICO

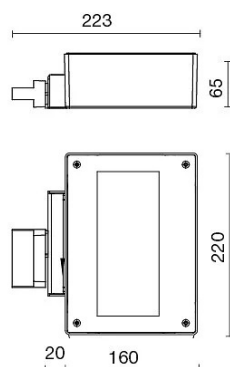

## CURVE FOTOMETRICHE

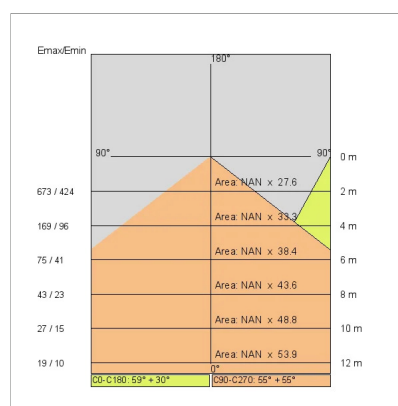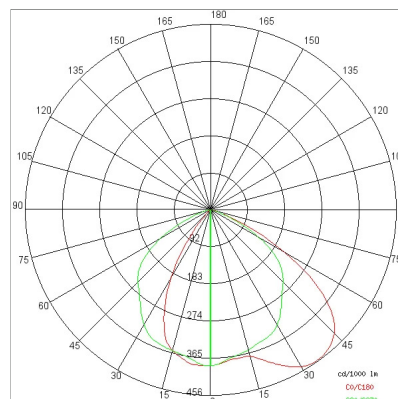

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.