

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	179x179 mm
Fissaggio:	Con staffe regolabili in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Driver:	Driver remoto dimmerabile DALI per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 60°
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	2
Peso:	2.5 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	41 W
Flusso apparecchio:	5221 lm
Durata nominale:	50.000
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.0W 5980lm



NOTE

A richiesta: Led con temperatura di COLORE 2700K


MATRIX POWER 1 Led DALI - 1 LED - DALI

70506LBN60-DA



INTERNI > INCASSI MULTIOTTICA > MATRIX POWER

DISEGNO TECNICO

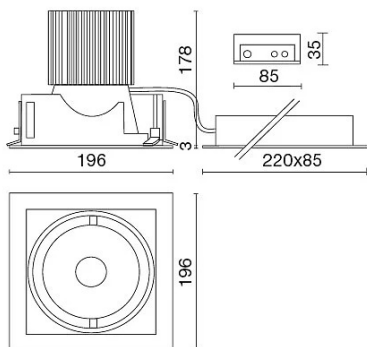

CURVE FOTOMETRICHE

