

## E3945-LBN-75

ESTERNI &gt; BOLLARD URBANO RESIDENZIALE &gt; RULED LINEAR IP65 bollard



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                     |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                                           |
| Corpo/Struttura:    | In estruso di alluminio e testate in pressofusione di alluminio, base in acciaio verniciato |
| Verniciatura:       | Polveri di poliestere                                                                       |
| Finitura:           | Nero raggrinzante                                                                           |
| Riflettore/Ottica:  | Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio                              |
| Vetro/Schermo:      | Trasparente extra chiaro serigrafato                                                        |
| Driver:             | Driver incorporato per LED, uscita stabilizzata 400mA dc                                    |

## DATI TECNICI

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tensione:              | 220/240V 50/60Hz      |
| Fascio:                | Extra diffondente 75° |
| Corrente:              | 400mA                 |
| Classe isolamento:     | 1                     |
| Peso:                  | 3 kg                  |
| Grado IP:              | 65                    |
| Grado IK:              | 07                    |
| Lampada inclusa:       | Sì                    |
| Tipo LED:              | POWER LED             |
| Potenza complessiva:   | 10.5 W                |
| Flusso apparecchio:    | 1383 lm               |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20    |
| Temperatura di colore: | 4000 K                |
| Indice resa cromatica: | >80                   |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                |
| Valutazione Bug:       | B1-U1-G0              |
| Codice di flusso CEN:  | 93-99-100-100-100     |

Sorgente luminosa: 1 x 9.5W 1543.95lm



## NOTE

A richiesta: fasci 55° - AS - AE.

A richiesta: DALI

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


# RULED LINEAR IP65 bollard - H.900mm base - con basetta a pavimento

## E3945-LBN-75





ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > RULED LINEAR IP65 bollard

### DISEGNO TECNICO

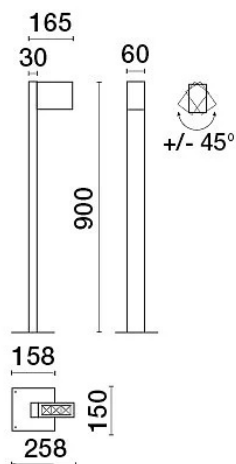

### CURVE FOTOMETRICHE

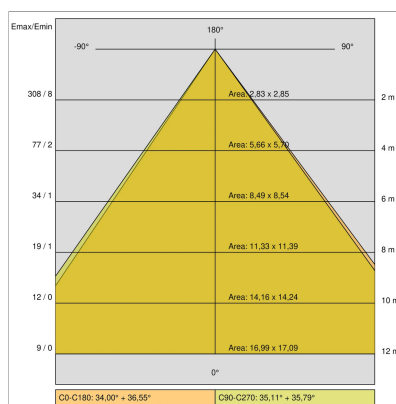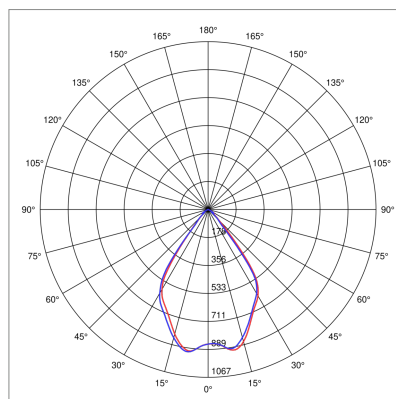

### DRIVER



646777  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20



646492  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI 19.3 ÷ 57.8W 350 ÷ 1050mA IP67


### ACCESSORI

# RULED LINEAR IP65 bollard - H.900mm base - con basetta a pavimento

## E3945-LBN-75



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > RULED LINEAR IP65 bollard



899 NE Cassaforma per fissaggio a terra




4074 Piastra tirafondi in acciaio zincato



Connettore IP68  $\varnothing$  da 7 a 12mm

646308 NE Connettore IP68  $\varnothing$  da 7 a 12mm



Connettore IP68 a "T"  $\varnothing$  da 7 a 10mm per file continue

646636 NE Connettore IP68 a "T" per file continue

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.