

## E67986-LBC

ESTERNI &gt; BOLLARD URBANO RESIDENZIALE &gt; SOLARIS MINI bollard



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                                                                                                                                                                    |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | NERO                                                                                                                                                                                                                 |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                                                                                                                                                                                    |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 450mA dc                                                                                                                                                               |

## DATI TECNICI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz   |
| Fascio:                | Asimmetrico AS°    |
| Corrente:              | 450mA              |
| Classe isolamento:     | 1                  |
| Peso:                  | 6.4 kg             |
| Grado IP:              | 65                 |
| Grado IK:              | 06                 |
| Filo incandescente:    | 850 °C             |
| Lampada inclusa:       | Sì                 |
| Tipo LED:              | COB LED            |
| Potenza complessiva:   | 19.3 W             |
| Flusso apparecchio:    | 1307 lm            |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K             |
| Indice resa cromatica: | >90                |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM             |
| Valutazione Bug:       | B1-U0-G1           |
| Codice di flusso CEN:  | 38-71-95-100-100   |

Sorgente luminosa: 1 x 16.3W 1873lm



## NOTE

A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


# SOLARIS MINI BOLLARD - H.900mm - con basetta a pavimento

## E67986-LBC




ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > SOLARIS MINI bollard


### DISEGNO TECNICO

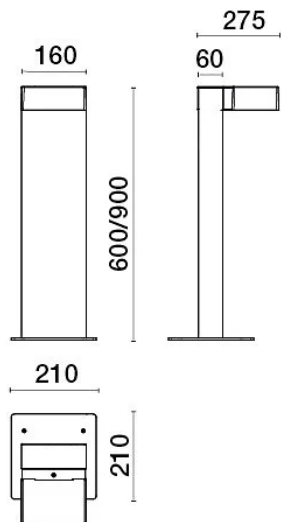

### CURVE FOTOMETRICHE

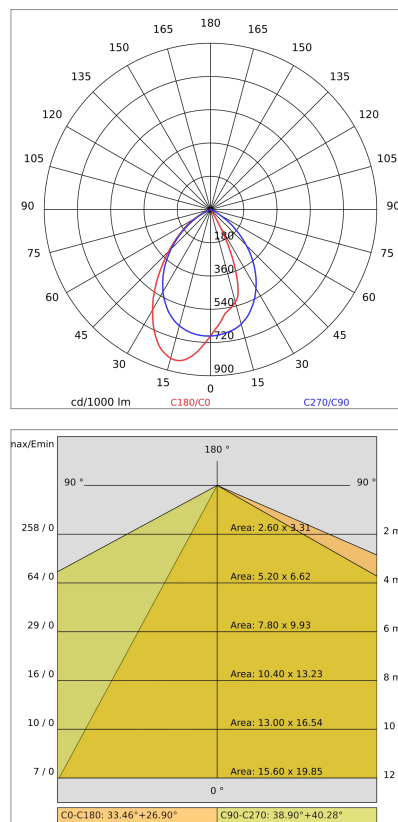

### ACCESSORI



Cassaforma per fissaggio a terra

899 NE Cassaforma per fissaggio a terra



Piastra tirafondi in acciaio zincato

4074 Piastra tirafondi in acciaio zincato



Connettore IP68

646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Connettore IP68 a "T"

646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.