




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                             |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                                  |
| Foro incasso:       | Ø 129 mm                                                            |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                                    |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                 |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                                   |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 700mA dc                 |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 12° |
| Corrente:              | 700mA                       |
| Classe isolamento:     | 5                           |
| Peso:                  | 1 kg                        |
| Grado IP:              | 20/40                       |
| Filo incandescente:    | 650 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Sì                          |
| Tipo LED:              | Power LED                   |
| Potenza complessiva:   | 42.5 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 3317 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20          |
| Temperatura di colore: | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica: | >90                         |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |


Sorgente luminosa: 1 x LED 38.50W 3840lm





## NOTE

A richiesta:  

## DISEGNO TECNICO

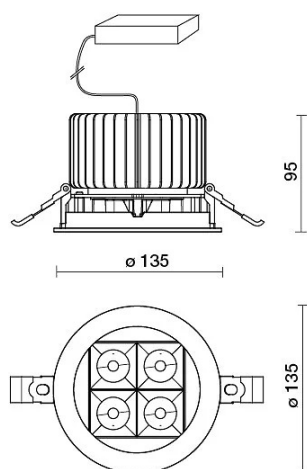

## CURVE FOTOMETRICHE

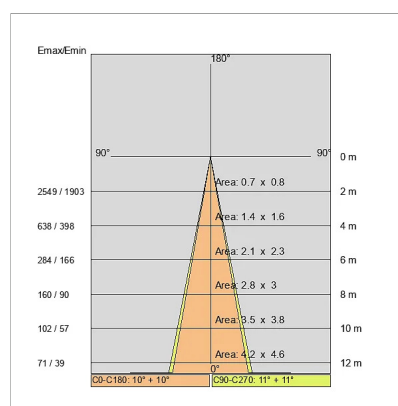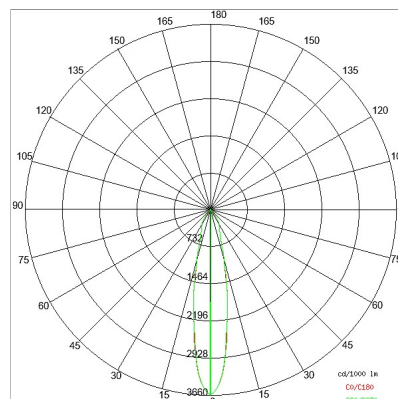

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.