




CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR 10 000 mm. Clips de fixation murale inclus. Conception auto-encapsulée.
Performances à double courbure permettant de fixer à volonté de nombreuses structures planes, courbes et complexes irrégulières.

Caractéristiques:	Intérieur, Extérieurs
Installation:	Idéal pour les éclairages décoratifs et de contour dans les espaces commerciaux, architecturaux et paysagers
Corps:	Extrusion de PVC et de silicone - embout scellé à la colle - corps lisse et sans taches - corps résistant à la flexion, peut être coupé à la longueur souhaitée.
Couleur:	Blanc
Alimentation:	Non inclus, sur demande

DONNÉES TECHNIQUES

Faisceau:	Lumière directe 120°
Classe d'isolation:	3
Poids:	1.72 kg
Classement IP:	67
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	SMD 2835
Puissance globale:	10 W
Flux de l'appareil:	1145 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B50
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Dimensions	15x12 x L10000mm
Poids du produit emballé	A richiesta kg
Dimensions du produit emballé	A richiesta
Composition du matériau d'emballage	100 % recyclable et issu du recyclage



NOTE

Par rapport au verre traditionnel fragile et aux matériaux en PVC qui durcissent ou jaunissent facilement, la technologie d'extrusion du silicone représente un procédé avancé, avec une capacité de production à haut rendement et des caractéristiques écologiques. De plus, elle offre un aspect de haute qualité, une flexibilité de courbure souple, une forte résistance aux chocs et une grande résistance aux agents atmosphériques. Elle ne durcit pas et ne jaunit pas. Unité de coupe : 1 LED / 5 mm (0,19") Diamètre de courbure : $\Phi 60$ mm (2,36") Les données relatives à w et lm se réfèrent à L1M de bande LED. Bobine de 10 m. Sur demande : DALI

Sur demande : 

LED STRIP FLEX - 24Vdc IP67 SIDE BEND - 24Vdc


646901-LBN





INTERIEUR > Sources > LED STRIP FLEX IP67

Pays de production : Italie

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

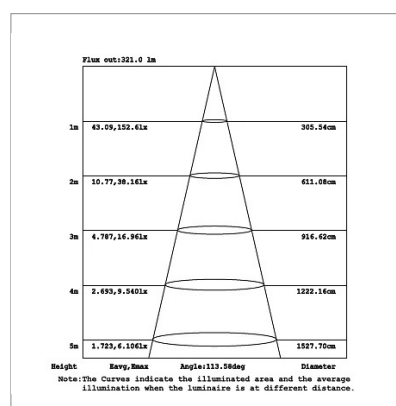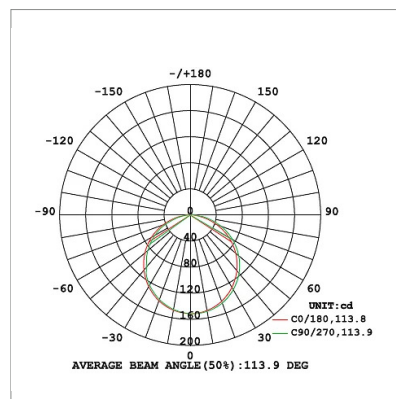

Alimentation



645177
DRIVER
Pilote ON-OFF indépendant 150W 24Vdc IP67

Conducteur à distance
Conducteur intégré



646867
DRIVER
Pilote DALI autonome 150W 24Vdc IP67

Conducteur à distance
Conducteur intégré



646286
DRIVER
DRIVER DALI IP67 8-53Vdc IOU max 12A Sortie max 288

Conducteur à distance
Conducteur intégré

LED STRIP FLEX - 24Vdc IP67 SIDE BEND - 24Vdc


646901-LBN



INTERIEUR > Sources > LED STRIP FLEX IP67

Pays de production : Italie

ACCESSOIRES



Profilé en aluminium.

64690206

L. 1 000 mm BR

64690207

L. 1 000 mm NE



Kit de bouchons + colle

646725

Kit n° 5 embouts + colle d'étanchéité



Clips de fixation

646914

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.