



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Fixation sur rail 230 Vcc Eutrak
Fixation:	Avec adaptateur rail 230 Vcc eutrak
Corps:	Corps en aluminium brossé, embouts en plastique
Peinture:	Opale
Couleur:	Noir
Verre/Écran:	Écran en polycarbonate opale
Alimentation:	Intégré

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	50-60Hz
Faisceau:	Extra diffusif 270°
Courant:	24Vdc
Classe d'isolation:	2
Poids:	1.1 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	SMD LED
Puissance globale:	37.5 W
Flux de l'appareil:	4590 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B50
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM
Dimensions	1500xø32mm
Poids du produit emballé	A richiesta kg
Dimensions du produit emballé	A richiesta
Composition du matériau d'emballage	100 % recyclable et issu du recyclage




A

NOTE

Pour ce produit, il sera possible de choisir une teinte RAL différente de celle indiquée pour ce code, uniquement et exclusivement sur demande

DESSIN TECHNIQUE

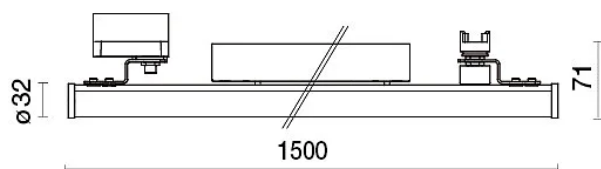

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.