



c'est simple c'pro

DIFFUSEURS CIRCULAIRES - DIFCIR

FICHE TECHNIQUE

RAL 9016 semi-brillant




+ Produit

- ▶ Adapté pour des plafonds d'une hauteur minimale de 2,6 m
- ▶ Évite la stratification de l'air dans les grandes hauteurs
- ▶ Diffuseur conçu pour remplacer des plaques de faux plafonds
- ▶ Cônes réglables pour ajuster l'angle de soufflage de l'air



Dimensions

(en mm)

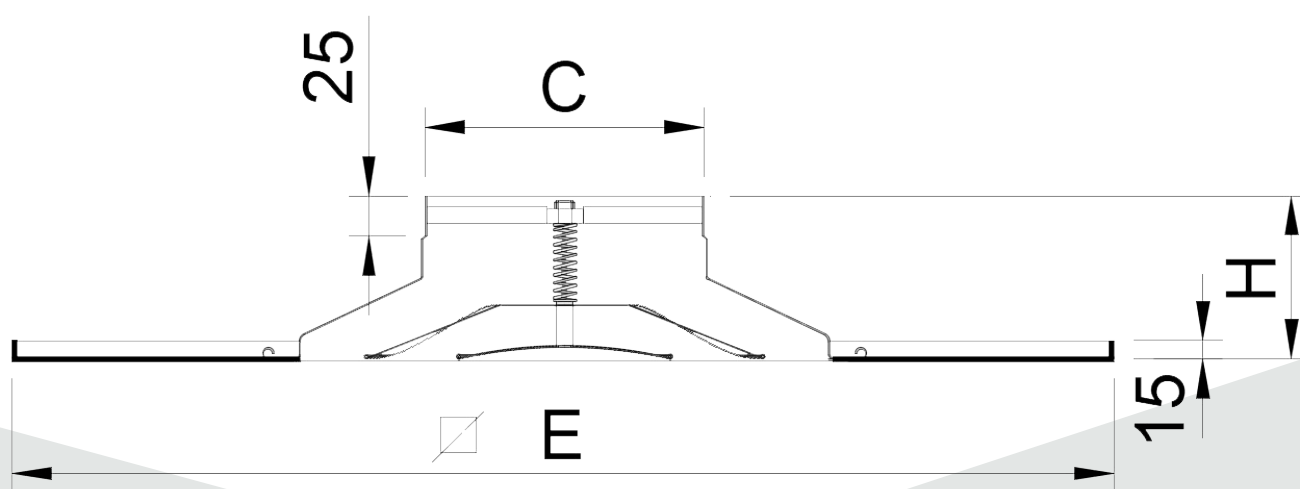

Référence	Dimension	Ø C	H	B	E
051206-201163	160	157	101	12	595
051206-201164	200	197	115	12	595
051206-201165	250	247	114	12	595



Caractéristiques aérauliques

Ø (mm)	AK (dm²)	Caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m³/h)											
		200		300		400		500		600		800	
160	1,9	2,9	25,0	4,4	35,0	5,8	45,0	-	-	-	-	-	-
		15,4	2,1	29,0	3,5	55,0	5,3	-	-	-	-	-	-
200	3,0	1,8	<20	2,7	25,0	3,6	31,0	4,4	37,0	5,3	41,0	-	-
		5,0	2,0	10,0	2,7	17,0	3,5	28,0	4,2	39,0	4,6	-	-
250	4,7	-	-	1,7	<20	2,4	<20	2,9	27,0	3,5	33,0	4,7	43,0
		-	-	7,0	2,0	13,0	2,9	20,0	3,3	30,0	4,7	65,0	6,0

vitesse (m/s)

niveau de puissance acoustique (dB(A))

perte de charge (Pa)

portée (m)

Références

	Blanc semi-brillant
160 mm	051206-201163
200 mm	051206-201164
250 mm	051206-201165

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations aérauliques



Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !



Une installation simple et rapide



c'est simple c'pro

contact@cpro-france.fr