DBF-M

Système de suspension par câble

Luminaire | CVC | Electricité | Signaletique




PERFORMANCES

- DBF-M → 35kg avec filin Ø1.5mm
- 60kg avec Øfilin Ø2mm
- Coefficient sécurité : 4**:1**
- Angle max : **60°**
- Utilisation : charges statiques uniquement

DIMENSIONS

- A : 21 mm
- B : 21 mm
- C : 10 mm
- D : 10 mm

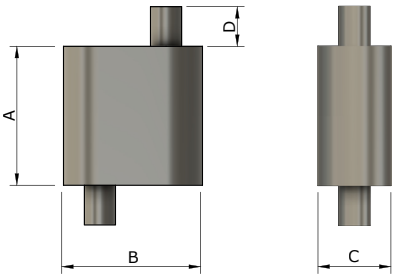

MATÉRIAUX

- Corps : Zamak brut
- Ressort : Inox 304
- Pistons : Laiton nickelé
- inserts: Aluminium anodisé
- Billes : Inix A4

TERMINAISONS DISPONIBLES



COMPATIBILITÉ / CÂBLES

- Ø câble compatible : 1,5 et 2 mm
- Types : acier galvanisé
- Construction 7x7 et 1x19

TESTÉ ET VALIDÉ

APAVE **TÜV**

Installaton rapide | Ajustement simple | Précision & sécurité | Léger & discret

www.idfil.eu

RECOMMANDATIONS

Pour des raisons de sécurité, nos produits doivent être manipulés et installés en tenant compte de nos recommandations. Le non-respect de celles-ci peut engendrer un défaut de fonctionnement. En cas d'accident lié au non respect de nos consignes, la garantie de nos produits ne pourra pas être engagée.

N'hésitez pas à nous solliciter pour la mise en oeuvre de nos solutions.

- **Respecter les charges d'utilisation.**
- **Ne pas peindre les composants du système de suspension.**
- **Utiliser uniquement pour la suspension de charges statiques.**
- **Ne pas utiliser en piscine, milieu chloré ou corrosif.**
- **Ne pas introduire un câble effiloché dans le bloque-filin autobloquant.**
- **Ne pas mettre en contact avec de la graisse ou des lubrifiants.**
- **Assurez-vous qu'il n'existe pas de risque d'impacts sur le système de suspension.**
- **Ne pas dépasser un angles de 60° lors de la mise en oeuvre.**



N'hésitez pas à nous contacter au
03 88 31 28 75
ou par mail
adv@idfil.eu

IDFIL est une marque d'**IDfyp**
4 rue Alfred Kastler 67540 OSTWALD Tel: 03 88 31 28 75 Fax: 09 70 10 15 30 Site internet:
www.idfil.eu