






Luminaire



CVC



Electricité




Signalétique

PERFORMANCES

- STEP → **20kg** avec filin Ø1.5mm
- Coefficient sécurité : **4:1**
- Utilisation : charges statiques uniquement

DIMENSIONS


- A : 10 mm
- B : 22 mm

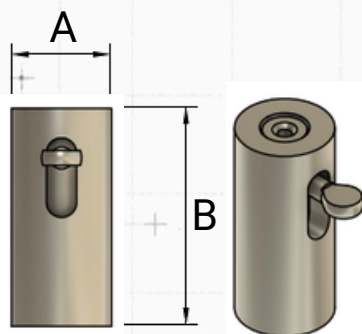

MATÉRIAUX

- Corps : Laiton Chromé
- Ressort : Acier
- Pistons : Laiton nickelé
- inserts: Acier
- Billes : Acier

TERMINAISONS DISPONIBLES

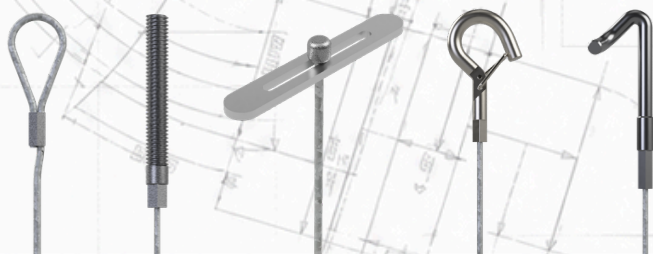

COMPATIBILITÉ / Câbles

- Ø câble compatible : 1.5 mm
- Types : acier galvanisé
- Construction 7x7 et 1x19

TESTÉ ET VALIDÉ

APAVE

TÜV



Installation
rapide




Ajustement
simple



Précision
& sécurité



Léger &
discret



RECOMMANDATIONS

Pour des raisons de sécurité, nos produits doivent être manipulés et installés en tenant compte de nos recommandations. Le non-respect de celles-ci peut engendrer un défaut de fonctionnement. En cas d'accident lié au non respect de nos consignes, la garantie de nos produits ne pourra pas être engagée.

N'hésitez pas à nous solliciter pour la mise en oeuvre de nos solutions.

Respecter les charges d'utilisation.



Ne pas peindre les composants du système de suspension.



Utiliser uniquement pour la suspension de charges statiques.



Ne pas utiliser en piscine, milieu chloré ou corrosif.



Ne pas introduire un câble effiloché dans le bloque-filin autobloquant.



Ne pas mettre en contact avec de la graisse ou des lubrifiants.



Assurez-vous qu'il n'existe pas de risque d'impacts sur le système de suspension.



Ne pas dépasser un angles de 60° lors de la mise en oeuvre.



N'hésitez pas à nous contacter au

03 88 31 28 75

ou par mail

adv@idfil.eu