

**LSV100****Ventilateur d'extraction design et silencieux 80 m<sup>3</sup>/h**

Permet de renouveler l'air du local piscine

Ventilateur d'extraction pour le renouvellement d'air des pièces humides

Fourni avec traversée de mur Ø 100 - longueur 375 mm et grille extérieure

Installation murale ou plafonnière

Esthétique

Basse consommation

Silencieux

Construction en plastique ABS à double isolation

Finition couleur blanc, équivalent à RAL 9010

Moteur EC

Degré de protection IPX4

Design élégant RAL Blanc 9010

Dimensions 164 x 164 mm - DN 100

Débit d'air 80 m<sup>3</sup>/h

Tension d'alimentation : 230 V



Puissance consommée : 10 W maxi

Moteur étanche spécial haute humidité IPx4

Clapet anti-retour



## • Encombrement, réservation et poids

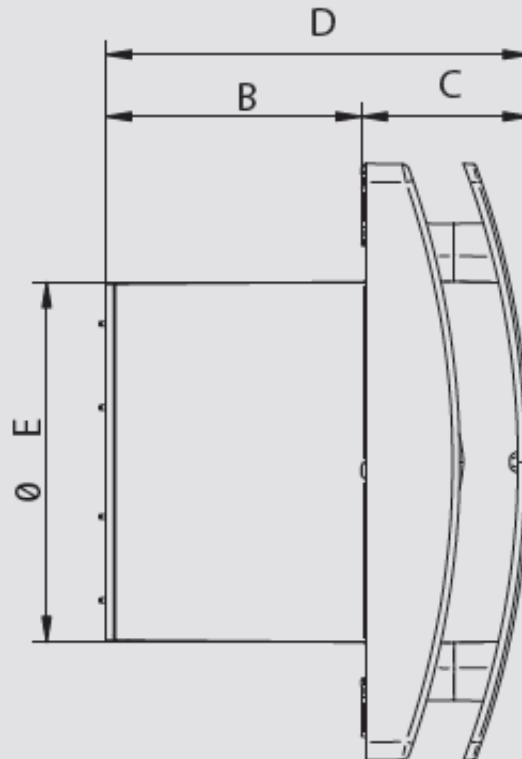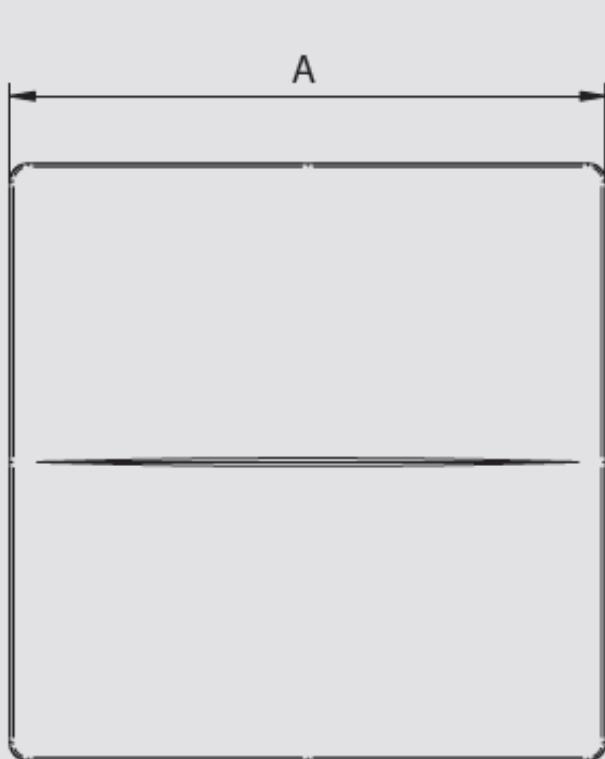

A	B	C	D	Ø E	Poids (Kg)
164	70	46	116	99	0,6