

## SKR03+RDU DP

## Humidificateur vapeur à résistances 3 kg/h et caisson de ventilation déporté

- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Maintenance rapide, sans consommable
- Commande depuis le signal externe tout-ou-rien de l'hygrostat
- Panneau de contrôle en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Fonctionne à l'eau de ville ou eau adoucie
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse
- Pompe de vidange de série
- Report de défaut par contact sec

### Caractéristiques générales

<b>Puissance</b>	2,3 kW
<b>Débit de vapeur</b>	3 kg/h
<b>Alimentation électrique</b>	230 V (Ph+N)

### Dimensions et poids :

<b>Hauteur</b>	500 mm
<b>Largeur</b>	267 mm
<b>Profondeur</b>	229 mm



### Raccordements en eau et vidange :


<b>Alimentation en eau</b>	1/2"
<b>Vidange</b>	2 x 15 mm
<b>Température de l'eau de vidange</b>	60°C
<b>Sortie vapeur</b>	Diamètre 35 mm




**neptronic**®

Dimensions: Front View

A = 214mm | 8.41"  
B = 98mm | 3.88"  
C = 178mm | 7.00"  
D = 63mm | 2.50"

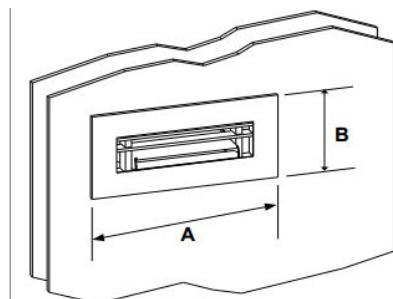


Steam outlet

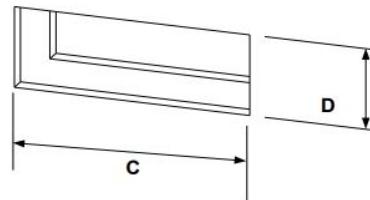


Opening through the wall

Dimensions: Rear View

E = 187mm | 7.35"  
F = 114mm | 4.50"  
G = 330mm | 13"  
H = 120mm | 4.71"  
I = 114mm | 4.50"  
J = 199mm | 7.80"  
K = 90mm | 3.55"

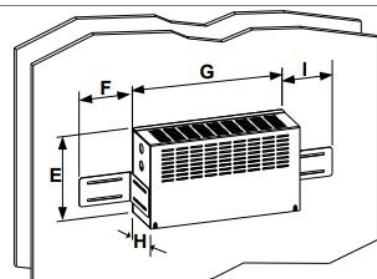

With mounting brackets

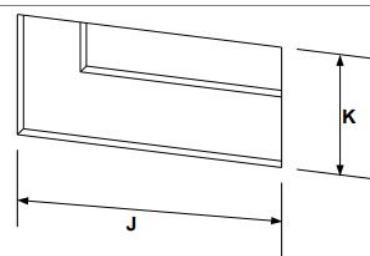

Opening through the wall