

TF-MV5W170A-
WBI

Moteur Ventilateur à virole 283 m³/h


Le moteur-ventilateur TF MV5W170A WBI est un moteur monophasé en 220/240V – 50-60 Hz.
 Il est étudié pour des applications de réfrigération, de congélation et conditionnement d'air.
 Le moteur est lubrifié pour un fonctionnement de longue durée.
 Moteur livré avec câble 3 fils (2,00 m), hélice aluminium, visserie complète et boîte individuelle.
 Les modèles standards sont livrés avec hélice aspirante.
 Modèle soufflant sur demande.

Caractéristiques générales


Alimentation	230 Vca - 50 Hz
Débit d'air	283 m ³ /h
Intensité	0,25 A
Raccords	Câble trifilaire Longueur 2,00m
Températures de fonctionnement	-30°C à +50°C
Protection du moteur	Protection thermique par impédance
Hélice fournie	172 - 28°
Rotation	dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Vitesse de rotation	1300 tr/mn
Puissance absorbée / nominale	33W / 5W
Protection	IP42 Classe H
Boîtier	Aluminium avec arbre monté sur coussinets auto-lubrifiants
Poids	1,250Kg

Fixation: 4 tiges filetées pour virole 172



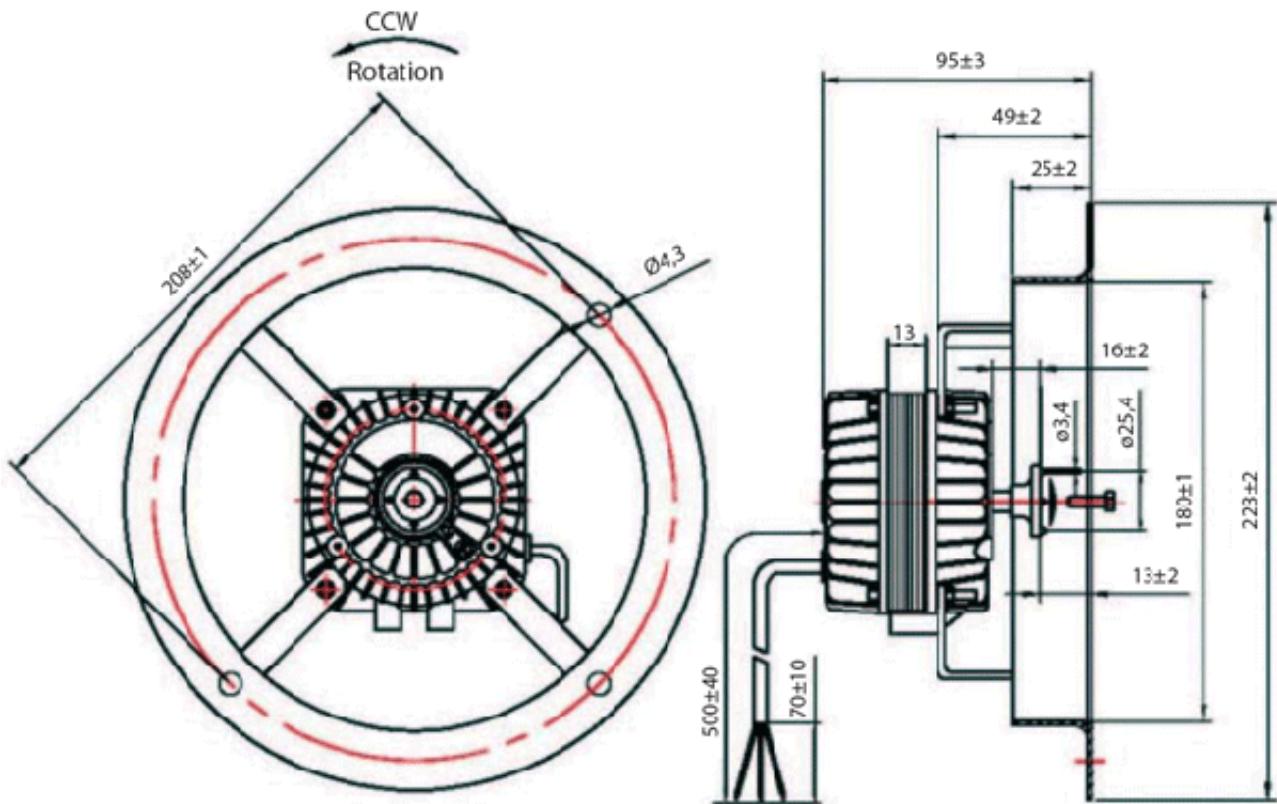

WIRE CONNECT



TF MV5W230V 5/33W IP42
 220/240V~ 50/60Hz
 Cl. H 1300/1550RPM
 Teddington Tel +33(0)141477171 www.teddington.fr

