

**Dantherm**<sup>®</sup>  
CLIMATE SOLUTIONS



SOLUTIONS DE DÉSHUMIDIFICATION POUR LES LOCAUX SECS

**CD 15**

LA SOLUTION POLYVALENTE POUR VOS DÉFIS EN MATIÈRE DE  
DÉSHUMIDIFICATION

**Teddington**  
FRANCE

## DÉSHUMIDIFICATEUR MURAL

### CD 15

Le CD 15 est compact, léger, robuste et silencieux. Il est équipé d'un support permettant une fixation murale simple et rapide de la solution. Puissant et très efficace, il constitue une solution idéale et polyvalente pour un certain nombre de tâches de déshumidification.



CD 15

#### Applications :

- Station de pompage
- Garage automobile
- Musée et galerie
- Stockage d'œuvre d'art
- Stockage d'archive
- Maison et bureaux



- Intégrée dans une armoire robuste en INOX brossé
- Hygrostat intégré
- Compteur horaire
- Filtres à air facilement accessibles depuis la façade
- Compresseur à pistons
- Conforme à la directive sur les gaz fluorés
- Ventilateur axial économe en énergie
- Commande électronique et affichage convivial
- Dégivrage actif
- Pompe de relevage automatique avec protection contre les débordements
- Support mural inclus

Spécifications	Units	CD 15
Plage de fonctionnement	°C	1 - 34
Plage de fonctionnement	% RH	40-100
Déshumidification à 30°C/80% HR	l/24h	15.0
Déshumidification à 20°C/60% RH	l/24h	8.5
Débit d'air	m³/h	225
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50
Consommation électrique max.	kW	0.3
Niveau de pression acoustique à 1 m	dB(A)	46
Réfrigérant		R1234yf
Dimensions du produit (l x p x h)	mm	330 x 280 x 490
Poids	kg	18.5

## Commande électronique



Le CD 15 est équipé d'un hygrostat intégré et est entièrement automatique

- LED pour "défaut pompe"
- LED pour "défaut température"
- LED pour Humidité Relative ok"

## Dégivrage par Gaz Chaud


Le dégivrage actif à la demande est intégré à la commande électronique. Un capteur situé sur le serpentin de l'évaporateur garantit que l'évaporateur n'est dégivré qu'en cas de besoin. L'évaporateur est dégivré par le fluide frigorigène chaud qui contourne le condenseur et passe par l'évaporateur.

## Pompe de relevage automatique



Le produit est équipé en série d'une pompe automatique avec protection contre les débordements.

## Accessoires en option





**Filtre à air  
Replacement  
490146**



**Tuyau de vidange  
490100  
12 x 2 mm**

## Dimensions

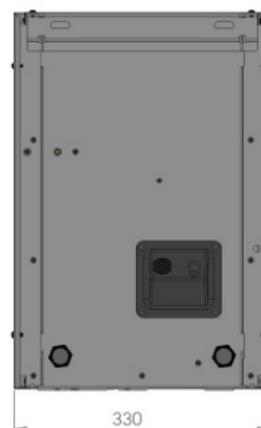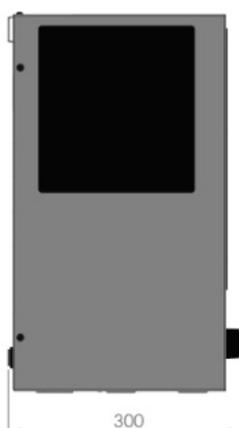

Toutes les mesures sont en mm  
Les dimensions hors-tout



TEDDINGTON FRANCE  
7 avenue Philippe Lebon  
92390 VILLENEUCE LA GARENNE  
FRANCE

Tél : +33 141 47 71 71  
dantherm@teddington.fr

KEEP UPDATED  
**FOLLOW US ON:**

