
ADOUCISSEUR
Série "Collectif"



Attestation de Conformité Sanitaire
ACS



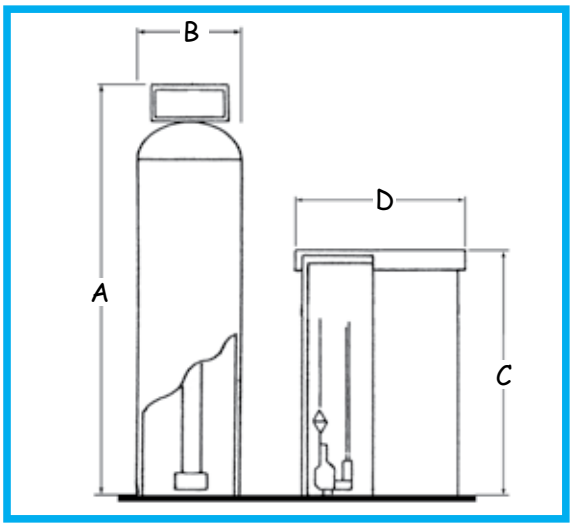

ADOUCISSEURS GAMME "COLLECTIF"

Réseau E.C.S., alimentation remplissage circuits de chauffage et de climatisation, process industriels, autant d'applications qui réclament un traitement d'eau professionnel.

UNE GAMME ÉTENDUE ET ADAPTÉE

En 26/34 et 33/42 une série de vannes associées à différentes capacités de résine pour répondre à tous types de débits.

Volumétrique Electronique, avec forçage calendaire, un large choix pour satisfaire à tous vos CCTP.

Possibilité de montage en Simplex et Multiplex


POUR VOUS, TOUS NOS MATÉRIELS SONT ÉQUIPÉS DE :

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Bouteille de résine composite, **100 % anti-corrosion.**
Résine échangeuse d'ions à haut rendement : **Agrémentation consommation humaine par le Ministère de la Santé.**
Vanne de régulation 6 cycles - norme **CE**
Compteur électronique intégré
Bac à saumure avec flotteur **double sécurité** et plancher anti-colmatage.

FOURNITURES EN OPTION

Vanne de cépage pour réglage de la **dureté résiduelle.**
Flexibles inox de raccordement. Vanne By-pass. Préfiltre.

Matériels équipés avec vanne de régulation E/S		Volume de résine (L)	Pouvoir d'échange m³.°TH	Conso. de sel Kg / régé.	Dimensions				
					Adoucisseur		Bac à saumure		
WS100 E/S 26/34	WS125 E/S 33/42				Haut. A mm	Ø B mm	Volume Litres	Haut. C mm	Ø D mm
C-SCL 126V		14 L	77	2	627	266	100 L	680	467
C-SCL 226V		20 L	110	3	1 082	216	100 L	680	467
C-SCL 326V	C-SCL 333V	30 L	165	5	1 087	266	100 L	680	467
C-SCL 526V	C-SCL 533V	50 L	275	8	1 420	318	150 L	800	530
C-SCL 726V	C-SCL 733V	75 L	412	11	1 563	343	200 L	1 050	530
C-SCL 1026V	C-SCL 1033V	100 L	550	15	1 857	369	200 L	1 050	530
C-SCL 1526V	C-SCL 1533V	150 L	825	22	1 850	420	300 L	1 100	715
C-SCL 1726V	C-SCL 1733V	175 L	962	26	1 872	464	400 L	1 160	830
C-SCL 2226V	C-SCL 2233V	225 L	1 237	33	1 822	541	400 L	1 160	830

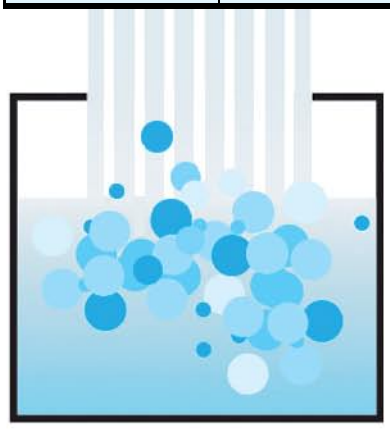

Série C-SCL : Vanne Volumétrique Horaire 6 cycles Electronique

Température mini 1° C - maxi 35° C
Pression de service mini 2,0 Bar / maxi 8,0 Bar
Nota : si risque de dépression prévoir le montage d'une vanne casse vide en amont de l'adoucisseur
Caractéristiques électriques : 12V - 500 mA - Conforme à la norme **CE**
Fourni avec transformateur 230 V 50Hz - 12 V

Distribué par