

DÉSHUMIDIFICATION MOBILE



NEW
ECO-Friendly
Refrigerant

Dantherm®
CONTROL YOUR CLIMATE

DÉSHUMIDIFICATION MOBILE CDT

MAÎTRISEZ PARFAITEMENT LES NIVEAUX D'HUMIDITÉ, N'IMPORTE OÙ

Les déshumidificateurs mobiles de la gamme CDT MK III Dantherm sont des solutions de déshumidification simples et rapides destinées aux sociétés d'assainissement et à l'industrie du bâtiment. Les déshumidificateurs sont réputés pour leur facilité d'utilisation, leur panneau de commande performant, mais aussi pour leur légèreté et leur robustesse.

Le contrôle des dommages en cas d'inondation, de fuites de conduites d'eau, ou des effets secondaires en cas de lutte contre les incendies requiert une déshumidification rapide et efficace. C'est la raison pour laquelle les sociétés d'assainissement du monde entier font confiance à la gamme de déshumidificateurs mobiles CDT Dantherm pour faire ce travail. Ils sont rapides et éco-énergétiques. Ils présentent des paramètres numériques et des informations de service d'une grande précision, une facilité de maintenance et un affichage exact de la consommation horaire et énergétique ainsi que de la température et de l'humidité relative. De surcroît, ils sont conçus pour assurer un transport et une manipulation aisés.

Accélérer le processus de construction

Les déshumidificateurs CDT Dantherm jouissent d'une excellente réputation dans l'industrie du bâtiment, en raison de leur conception ergonomique et de leur mobilité. Ce sont des solutions efficaces et rigoureusement contrôlées pour assécher les murs de briques ou en béton, permettant de gagner du temps et de réaliser des économies, sans forcer le processus de façon excessive. Par ailleurs, les déshumidificateurs CDT sont conçus de manière à satisfaire aux exigences modernes de faible consommation énergétique.

Performances élevées et contrôle numérique

La gamme CDT offre des capacités de déshumidification de 29 à 86 l/24 h et une température de service de 35° C maximum, ainsi qu'un contrôle performant des paramètres et des opérations. L'afficheur tactile numérique vous permet de contrôler rapidement et aisément le taux d'humidité et l'état des fonctions. Par ailleurs, les consommations horaire et énergétique figurent sur l'afficheur.




L'afficheur numérique avec contrôle de l'humidité, compteur énergétique, état de service et maintenance facile intégrés permet une déshumidification optimale.

Nouveau réfrigérant

Entièrement conformes au règlement F-Gaz UE, qui vise à réduire progressivement l'utilisation des HFC, tous les déshumidificateurs utilisent le réfrigérant respectueux de l'environnement et durable R454C. Convenant idéalement à une plage de températures étendue, ils sont particulièrement adaptés à l'équipement de location et de flotte soumis à des transports fréquents entre différents sites et offrent aux gestionnaires de flotte la flexibilité nécessaire. Le réfrigérant R454C est légèrement inflammable : veuillez vérifier la législation locale pour connaître les limites maximales d'entreposage de liquides de refroidissement.



CDT 90

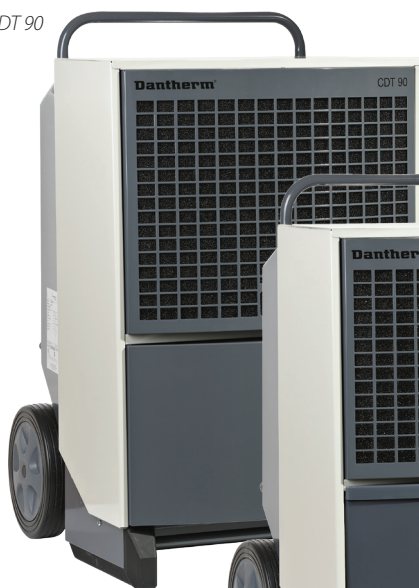


CDT 40



CDT 30



CDT 60

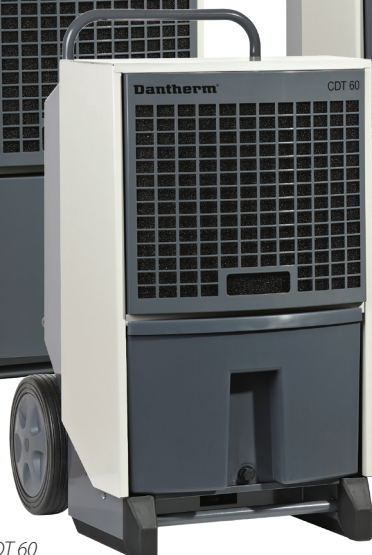

CDT 40S



CDT 30S



Transport facile et sûr

Les déshumidificateurs CDT ont été soigneusement conçus pour faciliter la manipulation et le transport. Des poignées réglables et fixes assurent une manipulation et un fonctionnement sûrs et pratiques de l'appareil. Munis de grandes roues en caoutchouc, les déshumidificateurs CDT sont faciles à déplacer dans les escaliers et dans les zones difficiles d'accès. Les roues sont alignées sur les côtés de l'appareil pour le rendre aussi compact que possible et éviter les coups inutiles aux portes et aux panneaux. Pendant le transport et l'entreposage, les déshumidificateurs CDT peuvent être empilés pour minimiser l'espace requis.

Modèles spéciaux avec tuyaux flexibles

Les modèles CDT 30S MK III et CDT 40S MK III sont équipés d'un corps de chauffe de 1 kW, d'un ventilateur haute pression et de deux manchons de tuyaux permettant de raccorder des tuyaux flexibles. Ils sont particulièrement adaptés au séchage de parquets en bois humides.

Contrôle à distance en option

Imaginez que vous n'ayez pas à vous rendre sur place pour vérifier manuellement qu'un processus de déshumidification a bien été complété. Grâce à l'intégration facultative au système de surveillance et de contrôle intelligent (IMCS) à distance de Dantherm, vous pouvez vérifier l'état d'humidité en temps réel à partir d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes, où que vous soyez. Cette solution permet en outre aux utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance des paramètres comme la mise en route/arrêt, la température et la consommation électrique.

Modèle CDT avec pompe à condensat

Le déshumidificateur CDT peut être fourni avec une cassette de pompe à condensat qui est montée à la place du réservoir d'eau. Elle pompe l'eau de condensation vers l'égout. Grâce à cette pompe à condensat, votre déshumidificateur peut fonctionner sans surveillance, car vous n'aurez plus besoin de vider le lourd réservoir d'eau. La hauteur de levage ne peut dépasser 3 m. La cassette de pompe à condensat est disponible comme accessoire.

APPLICATIONS

- Séchage après dégât des eaux
- Chantiers (nouvelles constructions et rénovations)
- Services de distribution d'eau
- Locaux à hygrométrie contrôlée



Les modèles CDT 30S MK III et CDT 40S MK III sont équipés d'un corps de chauffe de 1 kW, d'un ventilateur haute pression et de deux manchons de tuyaux permettant de raccorder deux tuyaux flexibles de Ø100 de 5 m maximum chacun.



Les grandes roues en caoutchouc les rendent sûrs et faciles à manœuvrer.

Données techniques

	Capacité de déshumidification à		Plage de fonctionnement humidité	Plage de fonctionnement température	Hauteur avec la poignée vers le bas	Hauteur avec la poignée vers le haut	Largeur	Profondeur	Poids	Réservoir d'eau
	20 °C/HR 60 %	30 °C/HR 80 %								
	l/24 h	l/24 h	% HR	°C	mm	mm	mm	mm	kg	l
CDT 30 MK III	15,1	31,9	40-100	3-35	736	1016	426	506	31	7
CDT 30S MK III	14,4	34,4	40-100	3-35	736	1016	426	506	33	7
CDT 40 MK III	18,4	43,5	40-100	3-35	823	1190	542	539	40	14
CDT 40S MK III	18,6	43,5	40-100	3-35	823	1190	542	539	43	14
CDT 60 MK III	28,4	65,0	40-100	3-35	903	1270	542	539	46	14
CDT 90 MK III	37,0	86,5	40-100	3-35	977	977	650	593	62	-



www.teddington.com