

DTF 850/950 E



Déshumidificateur d'air à grand débit d'air

DÉSHUMIDIFICATION EN CONSOLE

Le DTF 850/950 E est un déshumidificateur d'air résolument moderne.

Robuste et fiable, la série DTF est la garantie d'une déshumidification efficace et durable.



Le DTF 850/950 E est un déshumidificateur d'air résolument moderne. L'affichage digital de l'humidité relative, très visible, ainsi que les 2 vitesses de ventilation, permettent une utilisation souple en toutes circonstances.

Robuste et fiable, la série DTF est la garantie d'une déshumidification efficace et durable.

Le compresseur du déshumidificateur d'air DTF 850 E fonctionne au gaz R290 (propane purifié). Ce nouveau gaz, au très faible impact environnemental, est plus écologique et durable. Le DTF 850 devient ainsi un déshumidificateur d'air exemplaire et révolutionnaire.


Le DTF 850 E est fourni prêt à l'emploi, avec un câble et prise de 2 mètres, un tuyau de vidange de 1 mètre, et une barre d'ancrage anti-basculement pour la fixation murale.

Caractéristiques

- Spécial piscine, convient également pour toutes pièces humides
- Hygostat électronique avec affichage de l'hygrométrie en façade
- 2 vitesses de ventilation avec sélection en façade
- Très faible niveau sonore
- Carrosserie blanche élégante en plastique ABS et métal
- Filtre à air lavable, facilement accessible
- Circuit frigorifique à compresseur rotatif sans CFC au R290
- Dégivrage automatique
- Fonctionnement de 7 à 35°C
- Installation au sol ou sur un mur
- Raccordement électrique 230V Ph+N+T par câble avec prise fourni
- Evacuation des condensats par tube diamètre 13 mm par tuyau fourni

Modèle	DTF 850 E	DTF 950 E
Piscine	< 15 m ²	< 25 m ²
Spa	< 4 m ²	< 6 m ²
Pièce d'eau	< 170 m ³	< 250 m ³
Maison	< 200 m ³	< 300 m ³
Station pompage	< 500 m ³	< 750 m ³

Caractéristiques techniques	DTF 850 E	DTF 950 E
Débit d'air	500 m ³ /h	680 m ³ /h
Déshumidification à 30°C - 70% H.R.	52 L/Jour	61 L/Jour
Déshumidification à 28°C - 60% H.R.	30 L/Jour	43 L/Jour
Déshumidification à 20°C - 60% H.R.	20 L/Jour	28 L/Jour
Déshumidification à 10°C - 60% H.R.	8 L/Jour	10 L/Jour
Alimentation électrique	230 V (Ph+N)	
Puissance absorbée	970 W	1200 W
Intensité consommée	4,3 A	6 A
Niveau sonore à 5 mètres	45 dBa	50 dBa
Filtre à air lavable	oui	
Vitesse de ventilation	2	
Affichage de l'Humidité Relative	oui	
Redémarrage auto après coupure électrique	oui	
Type de réfrigérant	R290	
Diamètre d'évacuation des condensats	13 mm	
Garantie constructeur	2 ans	
Certifié CE / TUV / RoHS	oui	
Plage de fonctionnement - Température	7 - 35 °C	
Plage de fonctionnement - Hygrométrie	40 - 100 % H.R.	
Sortie d'air orientable	oui	
Hauteur x Longueur x Profondeur	750 x 660 x 345 mm	
Poids	37 kg	39 kg

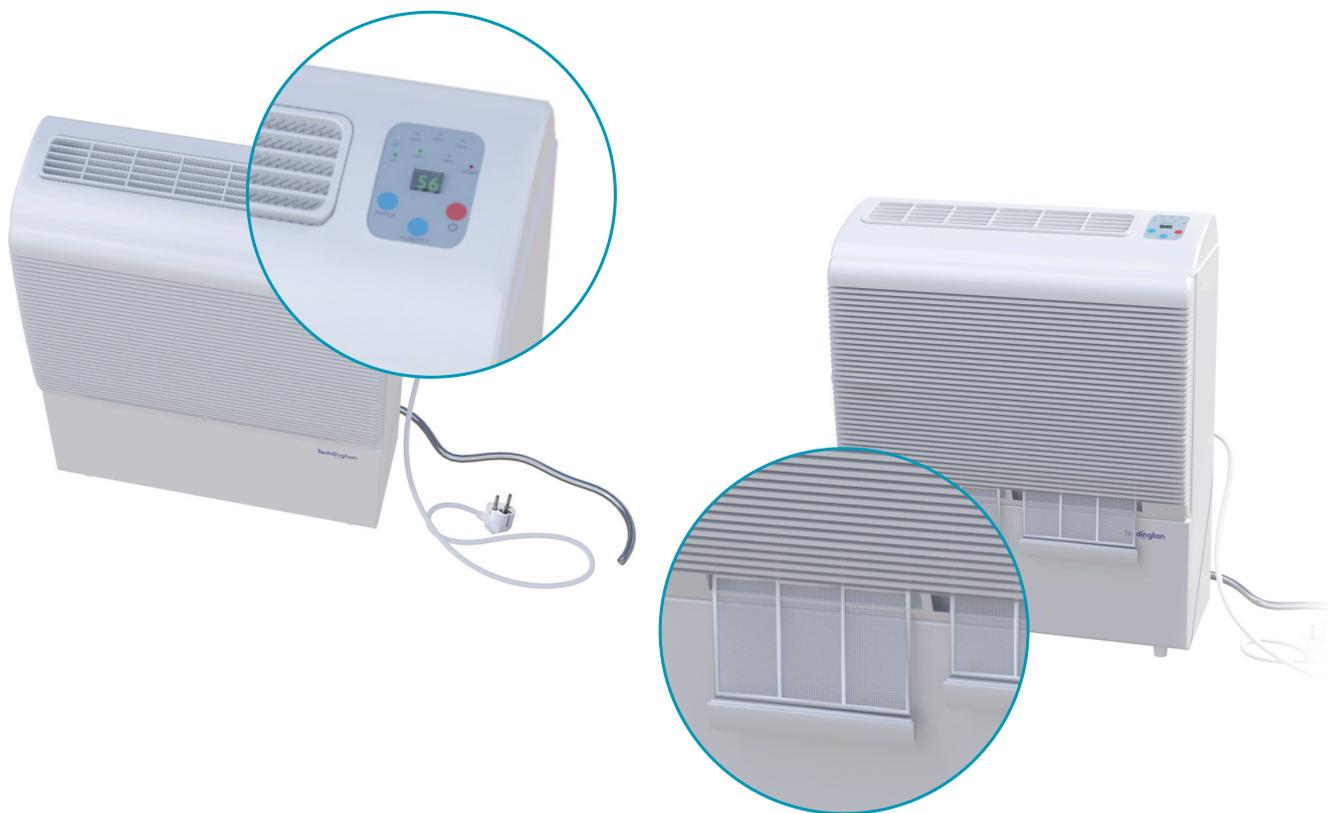

Teddington
FRANCE DEPUIS 1934

7 avenue Philippe Lebon • 92390 Villeneuve-la-Garenne • Téléphone : +33(0)1 41 47 71 71 • deshumidification@teddington.fr
www.teddington-bien-etre.fr