

## ROMA 195

## Déshumidificateur d'air pour piscine gainable plafonnier

1 200 m<sup>3</sup>/h - aspiration et soufflage de l'air en 2 diamètres 250 mm

ROMA 195 est un déshumidificateur d'air pour piscine à gainer basse consommation d'énergie, à installer au plafond.

Equippé d'un ventilateur à débit variable qui ajuste automatiquement son débit d'air, ROMA 195 assure une parfaite diffusion de l'air dans le local via son réseau de 2 gaines en diamètre 250 mm.

ROMA 195 est équipé d'une console graphique moderne et intuitive à placer en ambiance, permettant un réglage facile de l'hygrométrie et de la température de l'espace piscine.

**ROMA est déshumidificateur gainable plafonnier haut de gamme est conçu pour déshumidifier, chauffer et ventiler une piscine ou un spa intérieur, ainsi que tous les autres locaux humides.**

**ROMA 195 bénéficie des dernières innovations technologiques** pour déshumidifier une piscine ou un spa, il est par exemple équipé de série d'une nouvelle isolation phonique complète qui lui confère un niveau sonore très bas. Il est également équipé d'une console graphique déportée avec son câble de 2 mètres (rallongeable), à placer dans le local piscine par exemple, pour contrôler avec précision la température et l'hygrométrie ambiante. Cette console graphique est rétro éclairée et dialogue en français.

ROMA 195 est équipé d'un **ventilateur électronique de dernière génération spécial piscine à vitesse variable et basse consommation électrique, et à entraînement direct, EBM Papst EC Plug Fan, pour une meilleure performance énergétique, un niveau sonore plus bas et une longévité accrue**, ainsi lorsque les conditions de température et d'hygrométrie sont atteintes, ROMA 195 passe automatiquement en mode recirculation, c'est-à-dire en basse vitesse, permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie tout en maintenant le niveau de confort souhaité.

ROMA 195 est construit avec une carrosserie en acier avec peinture cuite au four, résistant à l'agressivité de l'air des piscines par exemple. ROMA 195 est ainsi un appareil durable par excellence.

**ROMA 195 est équipé de série du protocole de communication Modbus (avec prise RJ45), et est livré avec une console graphique déportée** et son câble, elle doit ainsi être installée en ambiance pour un contrôle agréable et permanent de la température et de l'hygrométrie, ou être installée dans un autre local, pour les établissements qui reçoivent du public notamment. La console graphique est rétro éclairée et dialogue en français. Elle peut être installée jusqu'à 100 mètres du déshumidificateur.

**La console graphique permet de façon claire et intuitive de visualiser en permanence l'état de l'appareil :**

- Température ambiante
- Hygrométrie ambiante
- Vitesse de ventilation en cours
- Chauffage en fonctionnement
- Déshumidification en fonctionnement
- Programme de fonctionnement en cours

Et également de régler et de tous les paramètres de l'appareil :

- Température souhaitée
- Hygrométrie souhaitée
- Programmation horaire et hebdomadaire de la température et de l'humidité
- Marche / arrêt de l'appareil
- Différents états internes de l'appareil
- Affichage des alarmes éventuelles

De série, le chauffage du déshumidificateur piscine **ROMA peut être contrôlé à distance via un thermostat connecté** (Netatmo, Nest ...) permettant ainsi des économies d'énergie supplémentaires, et un confort accru.

De série, ROMA 195 est équipé des options suivantes :

- Console graphique avec 2 mètres de câble (peut être rallongé avec du fil téléphonique)
- Filtre à air G4
- Isolation phonique renforcée
- Plenum de pour raccordement circulaire 2 x DN250 à l'aspiration
- Plenum de pour raccordement circulaire 2 x DN250 au soufflage
- Connexion Modbus RS485

ROMA 195 peut être équipé de nombreuses options intégrées :

- Batterie de chauffage à eau chaude avec vanne à 3 voies
- Batterie de chauffage électrique
- Dégivrage par gaz chaud, pour les locaux en dessous de 20°C
- Caisse de transport en bois
- Alimentation électrique 60Hz

**ROMA a été spécialement conçu pour la déshumidification et le chauffage de l'air des piscines, spas-jacuzzis, thalassothérapie et salles de sport** mais il convient également aux entrepôts, archives, locaux de production, salles d'essais et tous les autres espaces un contrôle de l'humidité est requis.

### Caractéristiques générales :

<b>Puissance électrique</b>	2 600 W
<b>Alimentation électrique</b>	230 V (Ph+N)
<b>Protection électrique nécessaire</b>	20 A courbe C
<b>Protection électrique nécessaire si chauffage électrique</b>	40 A courbe C
<b>Débit d'air maxi</b>	1 300 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air nominal</b>	1 200 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air mini</b>	250 m <sup>3</sup> /h
<b>Redémarrage automatique après coupure électrique</b>	oui
<b>Filtre à poussière lavable</b>	Oui
<b>Déshumidification à 30°C - 80% H.R.</b>	186 L/jour
<b>Déshumidification à 28°C - 60% H.R.</b>	135 L/jour
<b>Déshumidification à 20°C - 60% H.R.</b>	93 L/jour
<b>Déshumidification à 15°C - 60% H.R.</b>	66 L/jour
<b>Puissance de chauffage avec batterie eau chaude Eau à 80/60°C Air à 27°C</b>	11,9 kW
<b>Puissance de chauffage avec batterie électrique</b>	4 kW
<b>Niveau sonore à 1 mètre</b>	52 dBA




<b>Fluide frigorigène</b>	R410A
<b>Dégivrage par gaz chaud</b>	Oui (option)
<b>Pression disponible</b>	200 Pa
<b>Certifié CE</b>	Oui

**Dimensions et poids :**


<b>Hauteur</b>	510 mm
<b>Largeur</b>	1105 mm
<b>Profondeur</b>	1051 mm
<b>Poids</b>	84 kg
<b>Diamètre d'entrée d'air</b>	2 x 250 mm
<b>Diamètre de sortie d'air</b>	2 x 250 mm

**Limites de fonctionnement :**


<b>Température ambiante</b>	12 - 36 °C
<b>Température ambiante Appareil avec dégivrage par gaz chaud</b>	5 - 36 °C
<b>Hygrométrie ambiante</b>	45 - 95 % HR



Quadro elettrico  
 Electrical cabinet  
 Armoire électrique  
 Cabina eléctrica  
 Sicherungskasten

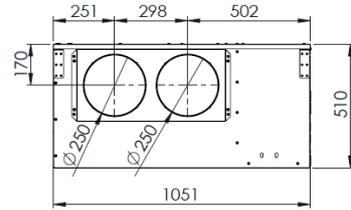


INGRESSO ARIA DALL'AMBIENTE  
 AIR INLET FROM THE ENVIRONMENT  
 ENTRÉE D'AIR DE L'ENVIRONNEMENT  
 ENTRADA DE AIRE DEL ENTORNO  
 LUFTEINLASS AUS DER UMWELT

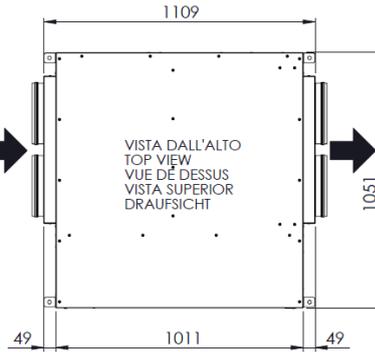


VISTA DALL'ALTO  
 TOP VIEW  
 VUE DE DESSUS  
 VISTA SUPERIOR  
 DRAUFSICHT

MANDATA ARIA IN AMBIENTE  
 AIR DELIVERY IN THE ENVIRONMENT  
 LIVRAISON D'AIR DANS L'ENVIRONNEMENT  
 ENTREGA DE AIRE EN EL MEDIO AMBIENTE  
 LUFTLIEFERUNG IN DER UMWELT

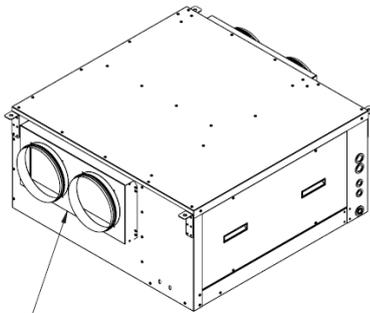

Plenum di mandata / aspirazione con 2 bocchagli Ø250  
 Delivery / suction plenum with 2 nozzles Ø250  
 Plénum de refoulement / aspiration avec 2 buses Ø250  
 Plenum de impulsión / aspiración con 2 boquillas Ø250  
 Förder- / Saugkammer mit 2 Düsen Ø250

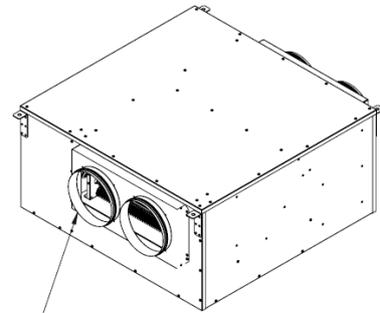

Plenum di mandata / aspirazione con 2 bocchagli Ø250  
 Delivery / suction plenum with 2 nozzles Ø250  
 Plénum de refoulement / aspiration avec 2 buses Ø250  
 Plenum de impulsión / aspiración con 2 boquillas Ø250  
 Förder- / Saugkammer mit 2 Düsen Ø250