

## DanX2 HP

## Déshumidificateur gainable double flux 2000 m<sup>3</sup>/h maxi

Ventilation double flux piscine à double échangeur et pompe à chaleur intégrée

Le DanX 2 de DANTHERM est une solution complète de ventilation double flux piscine qui offre un confort intérieur exceptionnel avec une consommation d'énergie très faible.

[Recevez votre devis personnalisé.](#)

[Ce déshumidificateur gainable double flux haut de gamme est conçu pour déshumidifier, chauffer, rafraîchir et ventiler une piscine ou un spa intérieur, ainsi que tous les autres locaux humides.](#)

Assurer une ambiance saine est l'élément le plus important pour une ventilation double flux de piscine. Elle préserve la santé des utilisateurs grâce à un parfait renouvellement d'air hygiénique. Le coût de l'énergie ne cessant d'augmenter, le DanX 2 [DANTHERM](#) s'avère être la solution la plus économique à l'usage.

Toute la conception de la ventilation double flux piscine DanX 2 de [DANTHERM](#) a été pensée pour réduire la consommation d'énergie à son minimum, tous les composants ont été sélectionnés pour assurer pérennité et hautes performances. La ventilation double flux pour piscine permet de fonctionner jusqu'à 100 % d'air neuf. Un double échangeur à plaques offre jusqu'à 95 % d'efficacité thermique et des ventilateurs basse consommation à nouvelle technologie EC et compresseurs à haute efficacité assurent une consommation d'énergie la plus basse possible.

- Haute qualité de fabrication et très faible consommation d'énergie
- Solution complète pour un confort optimal de la piscine
- Jusqu'à 100% d'air extérieur et free-cooling en été
- Double échangeur offrant jusqu'à 95% de rendement
- Moteurs à nouvelle technologie EC
- Protection anti-corrosion
- Unité ultra-compacte avec batterie eau chaude et contrôle intégrés
- Souplesse d'installation grâce à plusieurs possibilités de raccordement
- Thermostat de dégivrage inclus
- Protocole de communication ModBus de série • Filtration F7 sur la piscine & F5 sur l'air neuf
- Régulation et sondes d'hygrométrie et de température intégrées

DanX'2 est équipée de série avec des registres d'air neuf à fermeture automatique par manque de courant, évitant ainsi le refroidissement du local en cas de coupure électrique.

DANTHERM DanX'3 est fabriquée dans une usine certifiée ISO 9001 et [ISO 14001](#)

La norme [ISO 14001](#) est la norme internationale concernant le management de l'environnement, elle apporte les garanties en matière de maîtrise des impacts environnementaux dans l'entreprise.

### Caractéristiques générales :

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Filtre à air</b>                        | F7                      |
| <b>Débit d'air</b>                         | 1 750 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Alimentation électrique</b>             | 400 V (2 Ph+N)          |
| <b>Intensité</b>                           | 13,3 A                  |
| <b>Déshumidification à 30°C - 54% H.R.</b> | 11,3 kg/h               |
| <b>Certifié CE</b>                         | Oui                     |

### Dimensions et poids :

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>Hauteur</b> | 1 595 mm |
| <b>Largeur</b> | 1 750 mm |




**Profondeur** 780 mm

**Poids** 389 kg

**Limites de fonctionnement :**

**Débit d'air** 1000 - 2000 m³/h

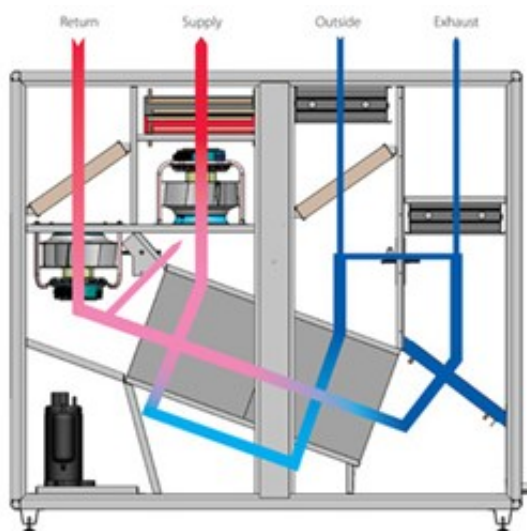

Dan'X existe en deux versions :

Gauche : Raccordement de la piscine à gauche

Droite : Raccordement de la piscine à droite