Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

SKR03+RDU DP Humidificateur vapeur à résistances 3 kg/h et caisson de ventilation déporté

- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Maintenance rapide, sans consommable
- Commande depuis le signal externe tout-ou-rien de l'hygrostat
- Panneau de contrôle en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Fonctionne à l'eau de ville ou eau adoucie
- Equipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse
- Pompe de vidange de série
- Report de défaut par contact sec

Caractéristiques générales

Puissance	2,3 kW
Débit de vapeur	3 kg/h
Alimentation électrique	230 V (Ph+N)

Dimensions et poids :

Hauteur	500 mm
Largeur	267 mm
Profondeur	229 mm

Raccordements en eau et vidange :

Alimentation en eau	1/2"
Vidange	2 x 15 mm
Température de l'eau de vidange	60°C
Sortie vapeur	Diamètre 35 mm

neptronic®

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France

Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

Dimensions: Front View
A = 214mm | 8.41”
B = 98mm | 3.88”
C = 178mm | 7.00”
D = 63mm | 2.50”

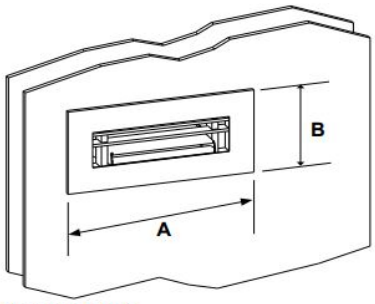

Steam outlet

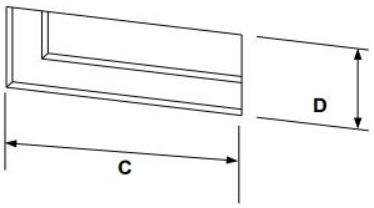

Opening through the wall

Dimensions: Rear View
E = 187mm | 7.35”
F = 114mm | 4.50”
G = 330mm | 13”
H = 120mm | 4.71”
I = 114mm | 4.50”
J = 199mm | 7.80”
K = 90mm | 3.55”

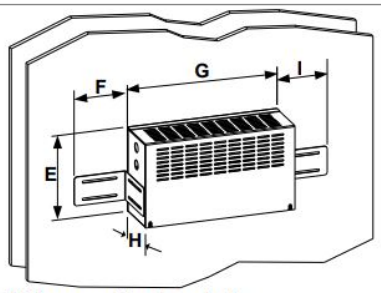

With mounting brackets

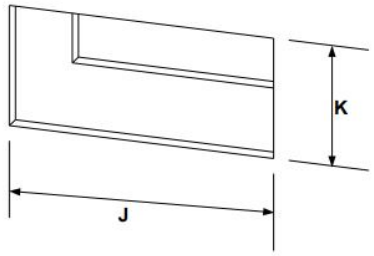

Opening through the wall

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France