Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

TF-VRM1-XN

Manomètre électronique connecté avec écran graphique 2 voies

Batterie lithium rechargeable sur prise USB

☐ Application Mobile intuitive HiValue : mesure, contrôle des équipements, stockage des données et édition de rapport d'intervention.

☐ Interface graphique : Les données sont clairement lisibles même dans des conditions d'éclairage complexes, ce qui permet un fonctionnement plus efficace. Mode nuit intégré

☐ Haute précision et mesure ultra-rapide : La précision de classe 0,4 et la réponse en temps réel garantissent des données fiables et un diagnostic rapide.

☐ Compatibilité totale avec 70 réfrigérants enregistrés .

☐ Batterie longue durée : Équipé d'une batterie au lithium de 3000 mAh et d'une prise USB-C.

Le manomètre électronique connecté révolutionne les diagnostiques et les mise en services des systèmes de froid et de climatisation grâce à ces fonctions sans fil révolutionnaires.

Sa prise en main intuitive permet le diagnostic complet et précis en un seul coup d'œil

Le manomètre TF-VRM1-XN se connecte à l'application mobile HiValue disponible en français, allemand, anglais, espagnol et portugais sur App Store et Google Play.

Il se connecte en toute simplicité à des sondes de température et à des prises de pressions connectés pour accéder à des informations complètes à distance, directement sur l'écran du TF-VRM1-XN.

Le corps robuste en aluminium et le robinet à tournant sphérique 1/4 de tour garantissent une durabilité durable, tandis que le crochet caché pliable améliore la portabilité. Avec une précision de classe 0,4 et un affichage numérique clair, il fournit des relevés précis.
Conçu pour résister aux défis du terrain, sa construction résistante aux chocs et recouverte de caoutchouc garantit des performances fiables à long terme.

TF-VRM1-XN aidera les professionnels du CVC-R à améliorer leur efficacité et à réduire leurs coûts.

Le grand + du manomètre électronique :
Avec une pression maxi admissible de 75 bars cotés BP & HP, pas de risque de casse du manomètre BP ☐.

Pratique et fiable : Boutons quart de tour
Précis : Classe de lecture 0,4

Livré en coffret avec câble de rechargement USB-C

Pour 70 réfrigérants :
R11, R12, R13, R22, R23, R32, R113, R114, R114, R115, R116, R123, R124, R124, R134a, R236fa,R245fa, R290, R401A, R410B, R402A, R402B, R403B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409B, R410A, R413A, R414A, R414B, R416A, R417A, R417C, R420A, R421A, R421B, R422A, E422B, R4122C, R422D, R427A, R428A, R434A, R437A, R438A, R448A, R449A, R450A, R452A, R452b, R453A, R454A, R458A, R500, R501, R502, R503, R507A, R508B, R513A, R600, R600a, R601a, R1234zd, R1234yf, R1234ze.
Liste évolutive, supporte jusqu'à 100 gaz réfrigérants

- Mise à jour du software et des réfrigérants depuis l'application HiValue
- Mouvement de haute précision, grade de précision 0,4
- Conception de crochet caché, facile à transporter
- Haute efficacité, plus facile et plus pratique

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis. © Teddington France

Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

- Une meilleure expérience client
- Meilleure visibilité
- Conception de mouvement anti-impact, boîtier en caoutchouc et en plastique à haute résistance, empêche l'échec d'impact

Résolution : 0,01 bar

Pression maxi : 75 bars en BP et 75 bars en HP


Echelle de pression : -1 à 50 bars




Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France

Teddington France
7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve la Garenne, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 71 www.teddington.fr

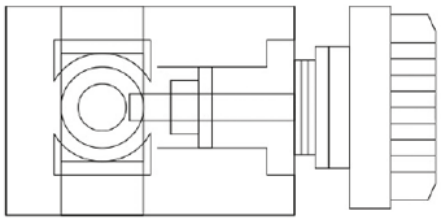

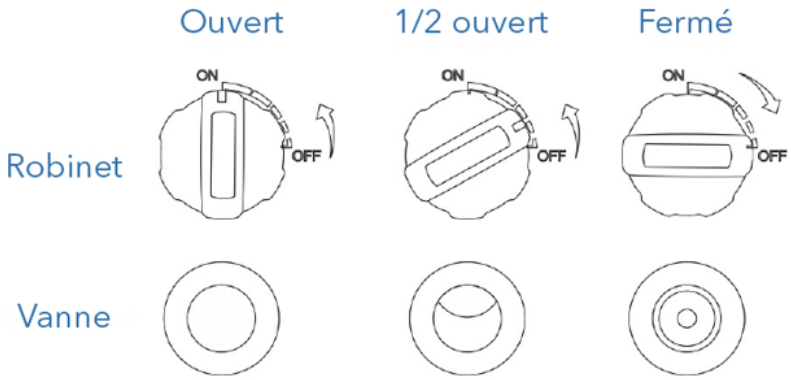

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Teddington France