



**NOTICE TECHNIQUE
ECRAN TACTILE
TEDDYPAD 2**




Composition du Kit


Ecran tactile:




Carte MODBUS:

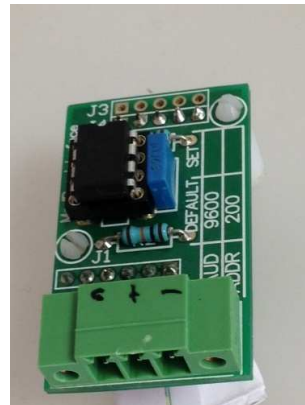


Montage

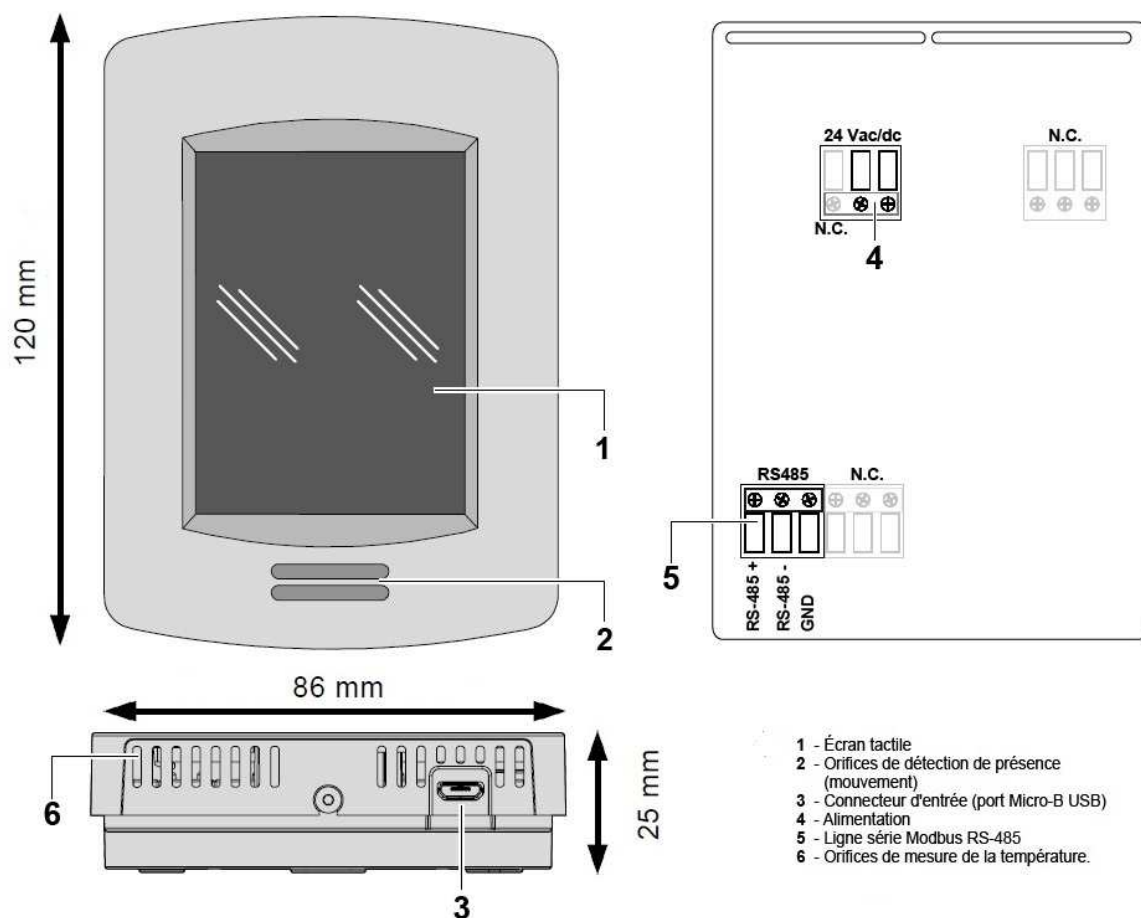


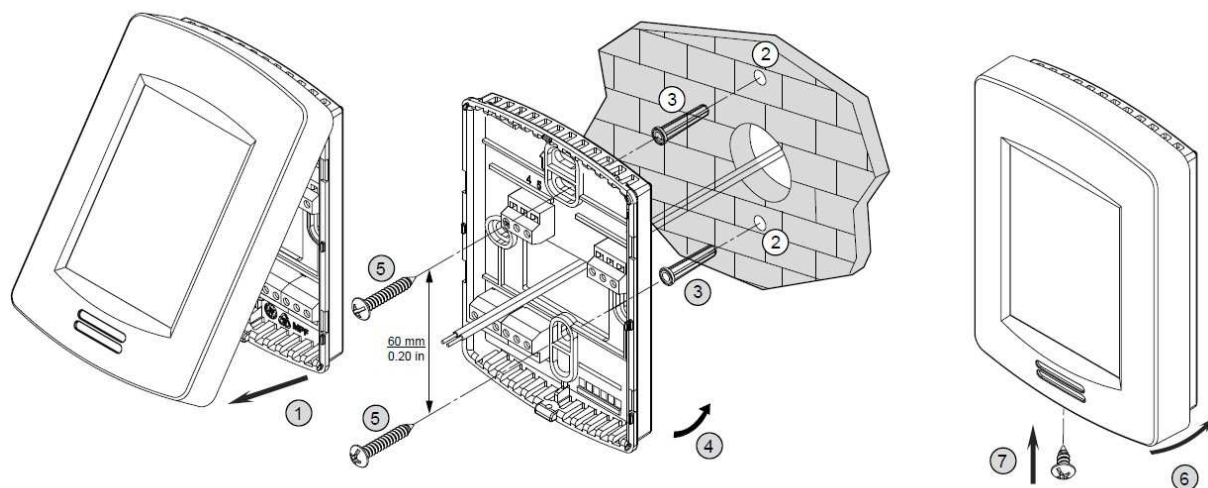


Raccordement électrique

Il faut tout d'abord clipser la carte MODBUS sur la carte du rideau d'air (uniquement compatible avec la version V9)

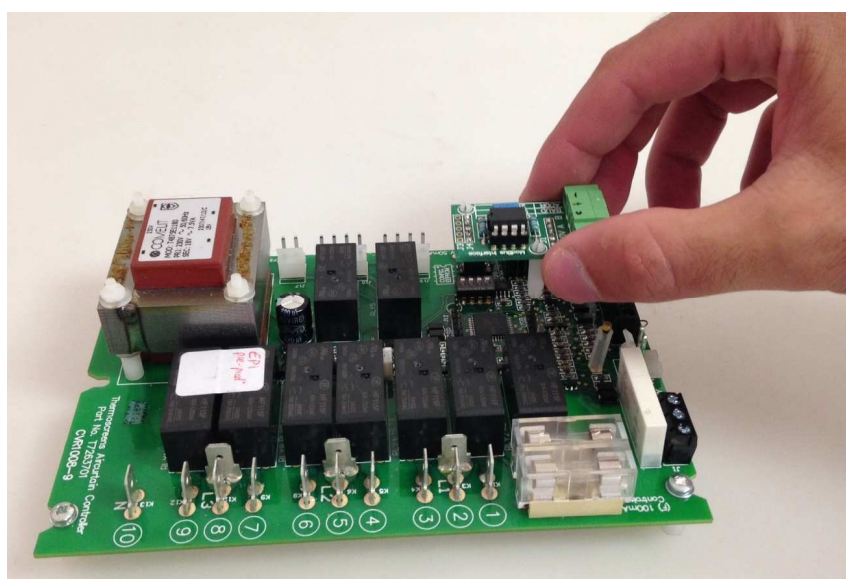

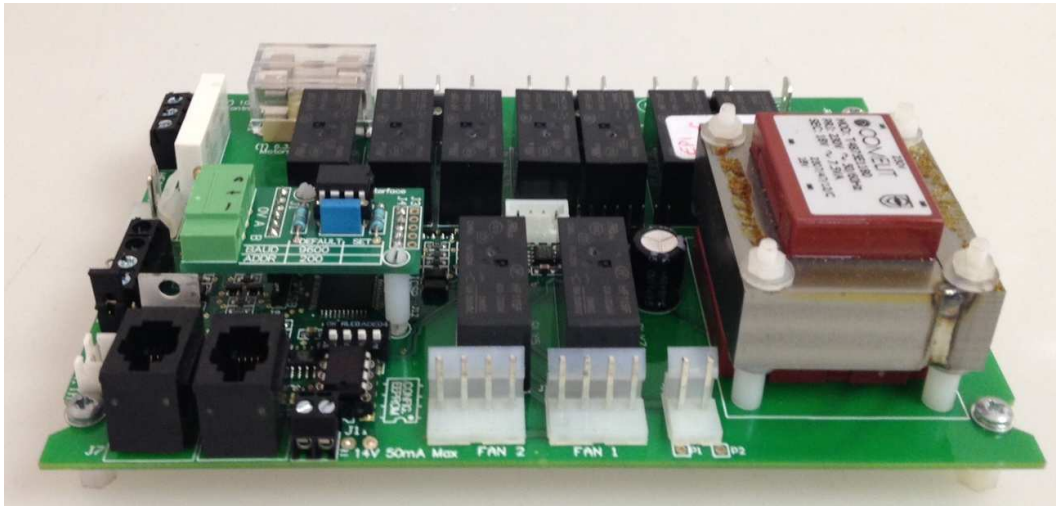


Suivre le schéma ci-dessous

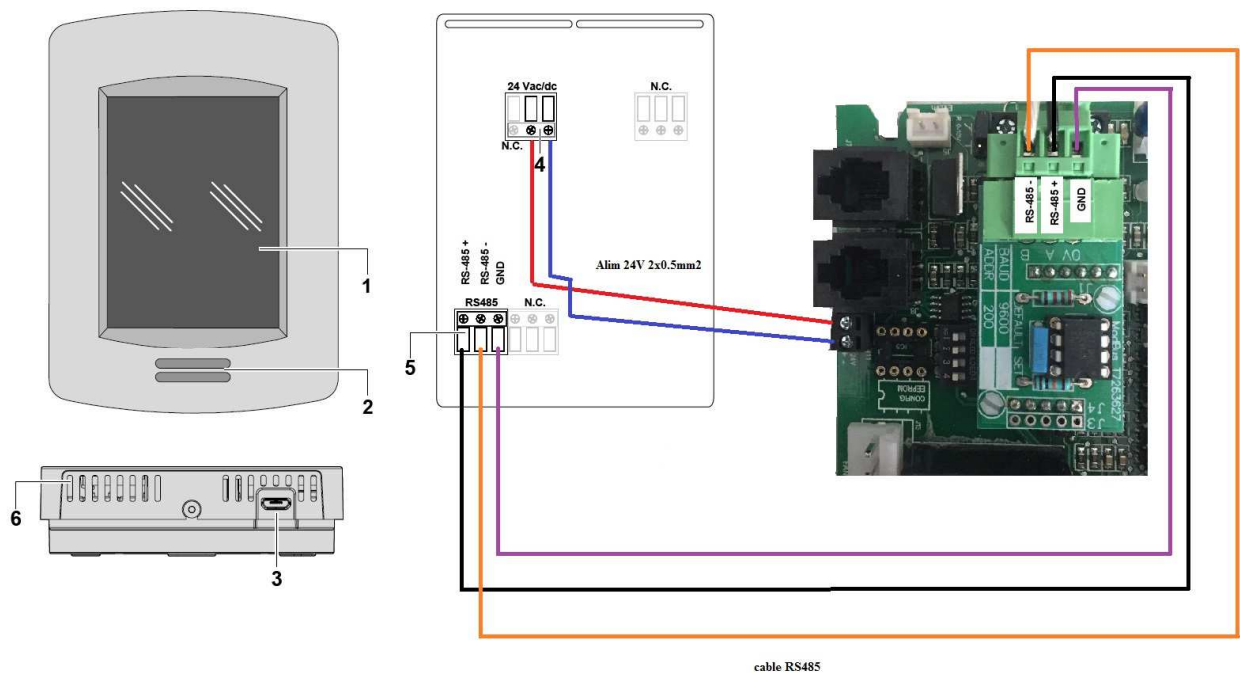

Connection maitre esclave


Pour mettre un Teddypad sur plusieurs appareils, il faut :

- 1) raccorder le TEDDYPAD sur le premier appareil
- 2) actionner le switch 3 de la carte électronique sur ON de l'appareil sur lequel il est branché
- 3) raccorder un cable RJ11 droit sur l'une des 2 prises RJ du premier appareil et le raccorder de la même façon sur le 2^{ème} et ainsi de suite

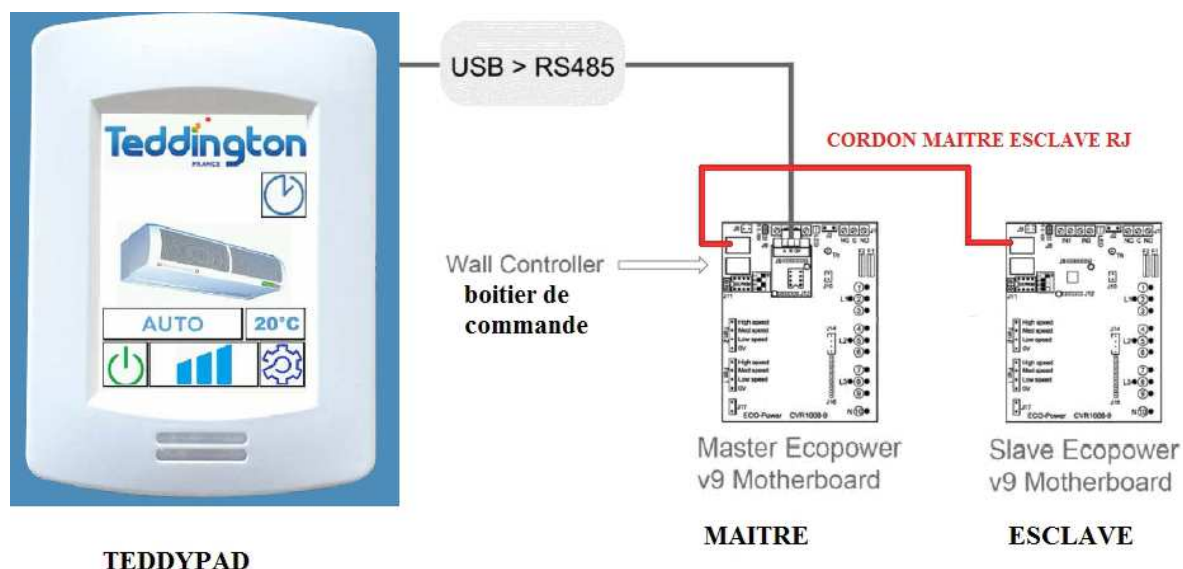


Fonctionnement

Synoptique allumage mode manuel

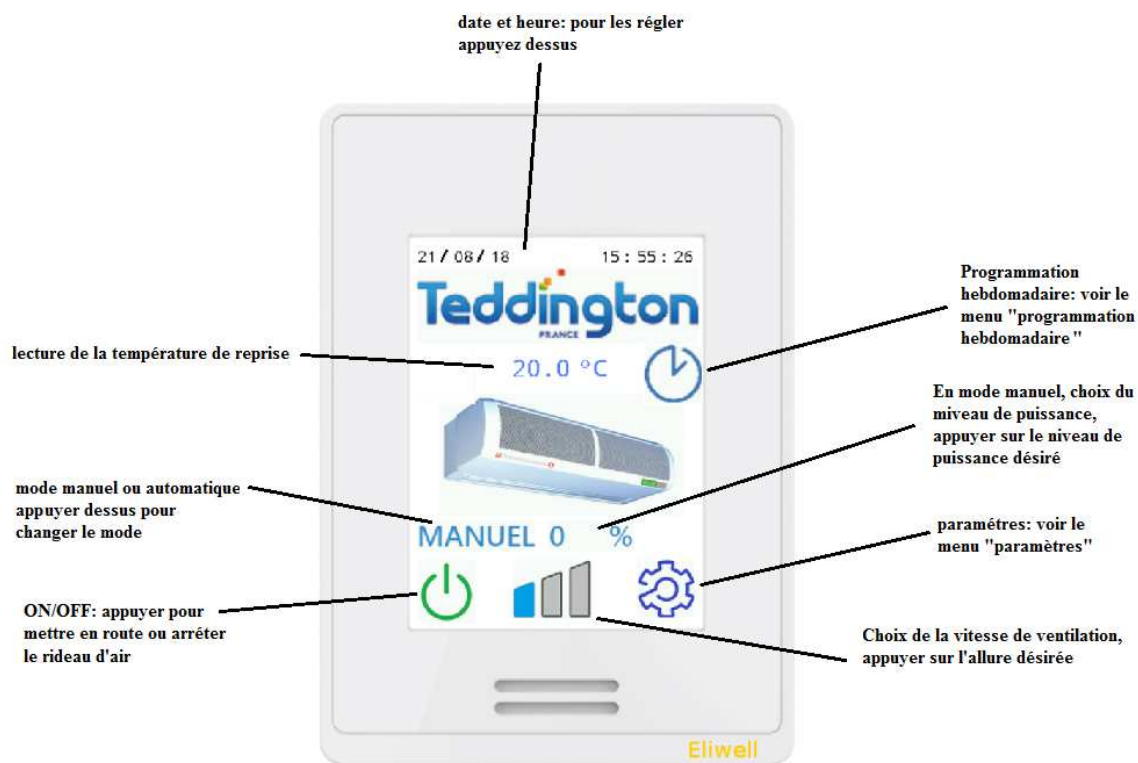


Synoptique allumage mode automatique

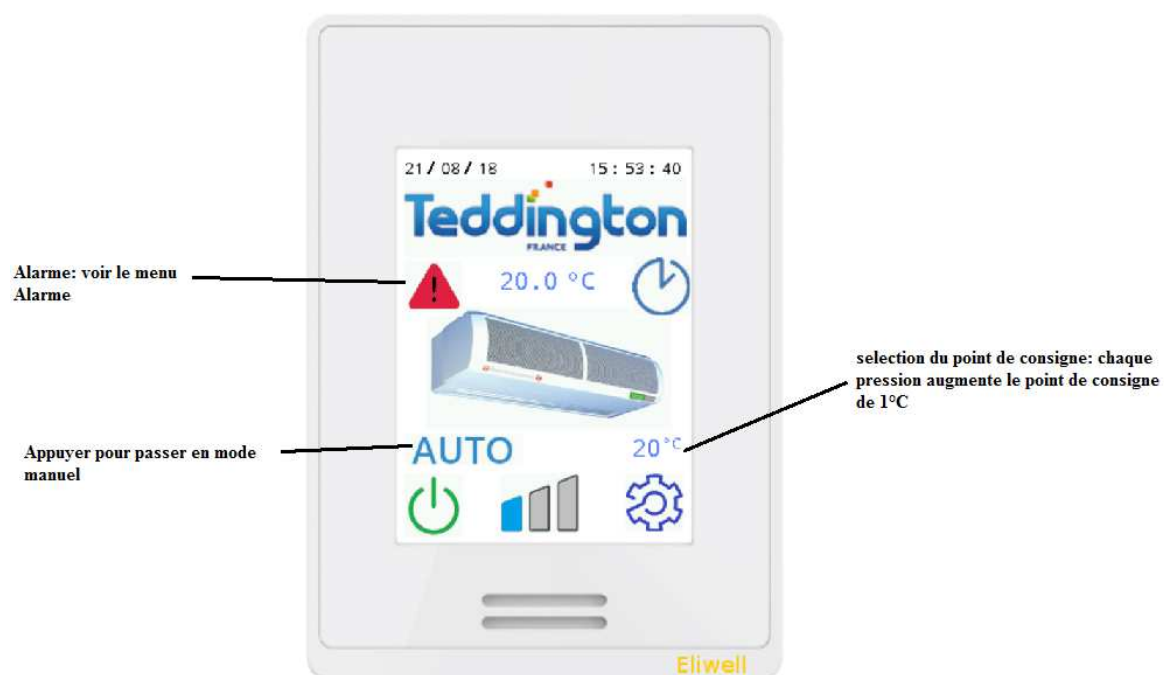


Synoptique Menu « paramètres »

Permet de visualiser les temps de fonctionnements

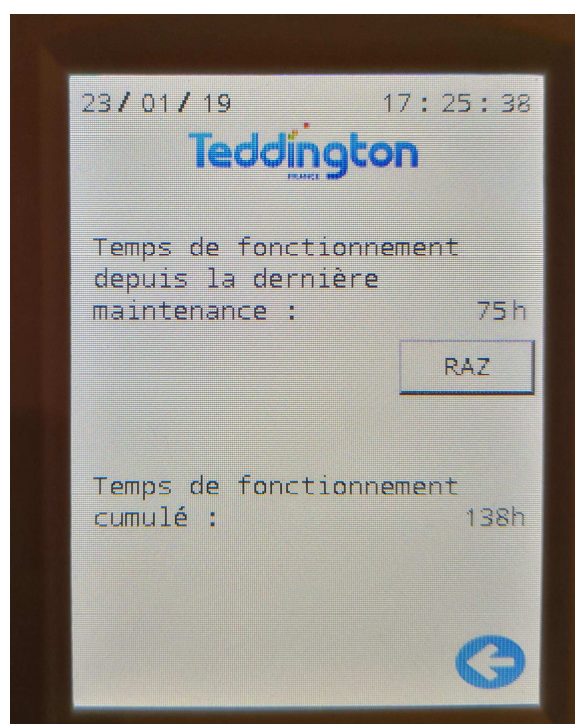



Synoptique Menu « programmation hebdomadaire »

Cliquer sur le jour à paramétrer

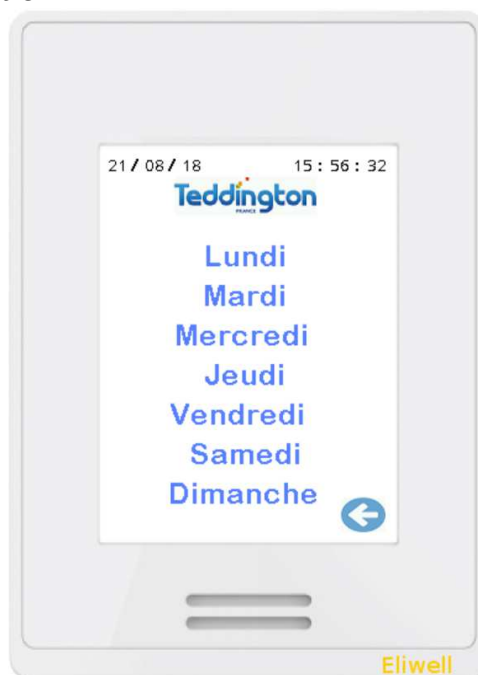

Puis sur l'heure pour régler l'heure et les minutes pour régler les minutes

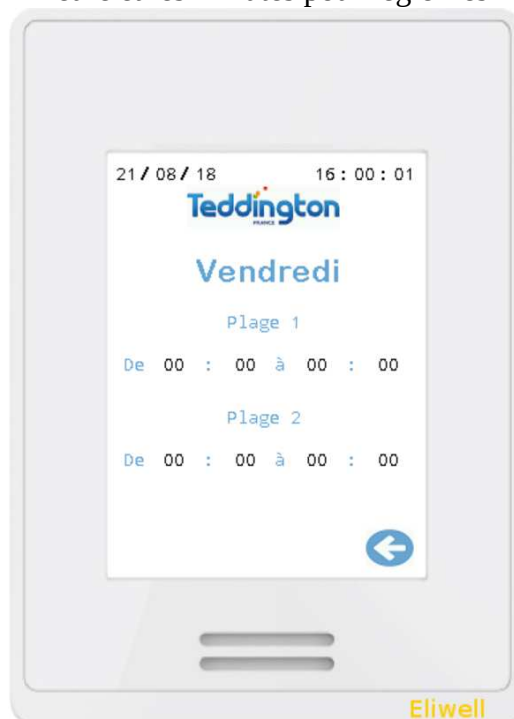

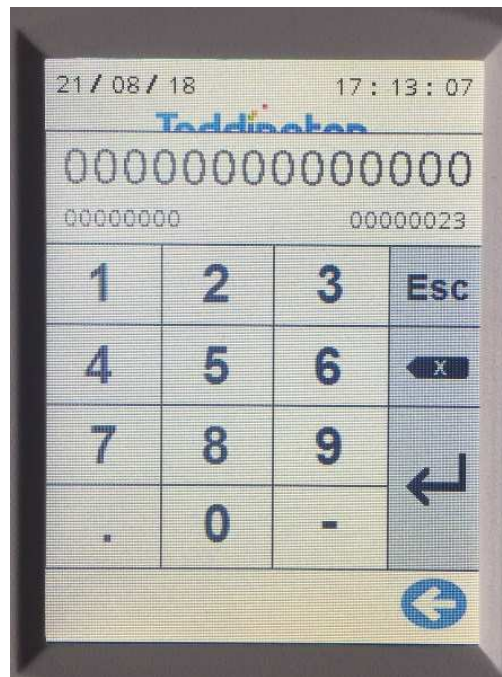

Synoptique Menu « Alarme »

Suivre la consigne indiquée pour résoudre le défaut d'alarme

