

**TF-VABS-1-3/8-P**  
**S-N**

**Vanne à boisseau sphérique 1" 3/8" avec  
piquage schrader**

La vanne à boisseau sphérique TF-VABS-1-3/8-PS-N est une vanne à boule pour l'isolement des circuits de réfrigérant en froid et climatisation.

En cuivre et alliage de haute qualité, elle est entièrement compatible avec tous les types de fluides frigorigènes (hors NH<sub>3</sub>).

Elle s'utilise sur la ligne liquide, aspiration ou de gaz chauds et est équipée d'un piquage Schrader de prise de pression.

2 filetages femelles sous la vanne permettent de la fixer à l'installation et ainsi d'éviter les vibrations.


Flux bi-directionnel


Passage intégral

Normalement ouvert

Joints Teflon traités pour augmenter la résistance et la tenue aux hautes températures (140°C)

Pression maximum d'utilisation 45 Bars (pression d'épreuve min. 180 Bars)

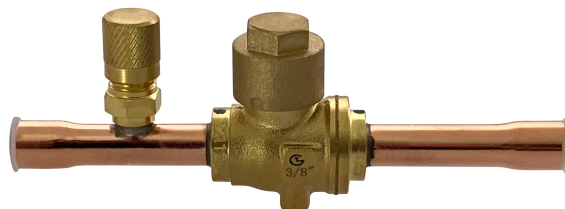

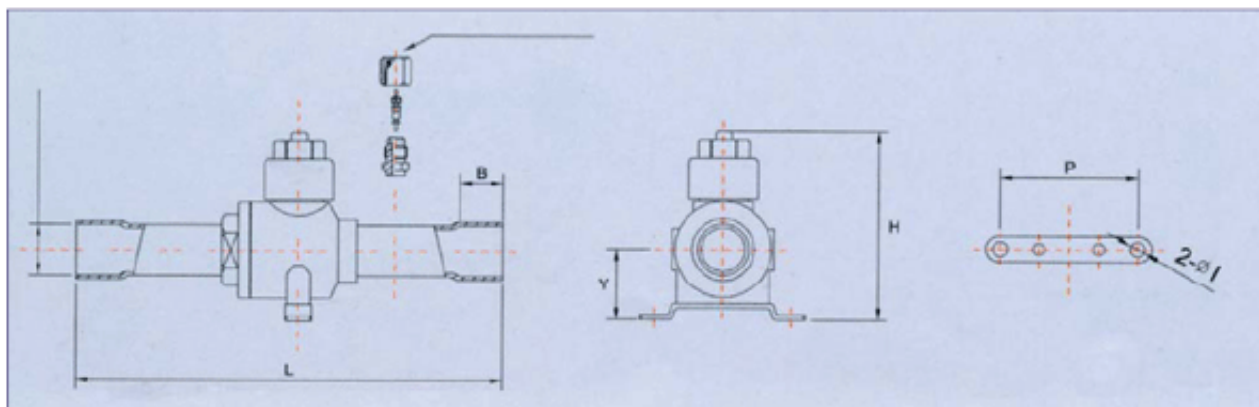

| Dimensions (mm) |    |     |     |    |      |     |
|-----------------|----|-----|-----|----|------|-----|
| ODS (in.)       | B  | H   | L   | Y  | P    | Ø I |
| 1/4"            | 8  | 55  | 110 | 19 | 38.5 | 4.5 |
| 3/8"            | 10 | 55  | 125 | 19 | 38.5 | 4.5 |
| 1/2"            | 10 | 58  | 128 | 20 | 43.5 | 4.5 |
| 5/8"            | 12 | 67  | 150 | 24 | 47.5 | 5.5 |
| 3/4"            | 15 | 74  | 165 | 28 | 52   | 5.5 |
| 7/8"            | 20 | 83  | 190 | 31 | 59.5 | 6.5 |
| 1-1/8"          | 20 | 95  | 210 | 35 | 69.5 | 6.5 |
| 1-3/8"          | 25 | 100 | 245 | 35 | -    | -   |
| 1-5/8"          | 25 | 124 | 280 | 46 | -    | -   |
| 2-1/8"          | 30 | 135 | 320 | 51 | -    | -   |
| 2-5/8"          | 35 | 160 | 380 | 65 | -    | -   |