Bouton-poussoir N.O., 10 A/250 Vac avec 3 bornes de raccordement, socle avec bornes à connexion rapide, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, couleur white

101-90028

4 ans de garantie



Bouton-poussoir N.O. avec 3 bornes de raccordement. Le socle est équipé de bornes à connexion rapide, d'un set de finition prémonté et d'un capuchon de protection pour travaux de peinture. Le bouton-poussoir permet de commander un point d'éclairage. Cet article comprend les pièces suivantes : 170-00015, 1XX-61105 et 170-90099. Couleur de finition: white.

Données techniques

Bouton-poussoir N.O., 10 A/250 Vac avec 3 bornes de raccordement, socle avec bornes à connexion rapide, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, couleur white.

- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Marques de certification: NF
- Batterie: no
- Marquage: CE

Socle pour bouton-poussoir N.O. avec 3 bornes de raccordement, 10 A/250 Vac, bornes à connexion rapide.

- Fonction: – bouton poussoir
  – contacts cubiques en argent (sans cadmium) montés en forme de croix

- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Matériau socle
  – urée-formaldéhyde (UF) à résistance élevée à la chaleur
  – blanc RAL9010 (par approximation)
- Cadre de montage
  – épaisseur du cadre métallique : 1 mm
  – galvanisé et satiné sur toutes les faces, aussi sur les faces découpées après le découpage
  – avec 4 encoches avec un logement de vis de 7 mm
  – avec 4 logements de vis (indiqués avec un symbole de vis) d'un diamètre de 3 mm pour montage sur panneaux
- Méthode de fixation
  – avec vis, pour une fixation facile dans une boîe d'encastrement avec des encoches
- Entraxe
  – assemblage simple et rapide d'un ou de plusieurs mécanismes grâce à des indications (ligne à la craie, laser, ..) de l'entraxe du boîtier
  – ajustement vertical pour un entraxe de 60 mm en glissant plusieurs socles les uns sur les autres. Ils se

verrouillent automatiquement
  – ajustement vertical pour un entraxe de 71 mm à l'aide de languettes préformées. En pliant ces languettes vers le bas sur une distance de 1 mm, elles s'appuient parfaitement sur le point inférieur et l'entraxe de 71 mm est garanti
  – ajustement horizontal rapide et parfait de plusieurs socles grâce aux queues d'aronde pliées vers le haut à gauche et à droite
  – les bords repliés vers le haut sur la face extérieure du socle ainsi que le fléchissement vers l'intérieur confèrent davantage de robustesse
- Bord de montage: 4 ouvertures rectangulaires (7 x 2,5 mm) dans le cadre de montage peuvent, si la boîte d'encastrement dépasse du plafonnage, compenser un jeu entre 1 et 1,2 mm de sorte que la plaque de recouvrement puisse malgré tout s'adapter parfaitement au mur.
- Borne supplémentaire
  – pourvu d'une troisième borne de raccordement qui permet de raccorder une unité d'éclairage
- Connexion filaire
  – broches de contact équipées de bornes enfichables pour fixer les fils
- Longueur de dénudation
  – longueur de dénudation de 12 mm
  – indication indélébile sur l'arrière : longueur de dénudation et schéma de connexion
  – indication indélébile sur l'avant : indication des bornes et symbole de connexion
- Élément d'éclairage
  – le socle est pourvu de 2 niches rectangulaires pour l'intégration d'éléments d'éclairage
  – niche de gauche (vue de face) : encliquetage d'un élément d'éclairage à fils ou d'un élément d'éclairage automatique
  – à l'arrière : évidements ronds pour un contact direct entre l'élément d'éclairage automatique et le mécanisme
- Température d'ambiance: -5 – +40 °C
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

Set de finition pour interrupteur ou bouton-poussoir simple, couleur white. L'enjoliveur est entouré d'un bord plat muni aux 4 angles d'une ouverture rectangulaire dans laquelle se trouve un crochet de sécurité multiposition. La partie saillante de l'enjoliveur fait en sorte qu'en cas de plâtrage peu soigneux, la plaque de recouvrement puisse toujours être fixée bien à plat contre le mur grâce aux crochets de sécurité. Ce système fonctionne dans deux sens : si le boîtier d'encastrement dépasse du plâtrage, les crochets de sécurité multiposition compensent un jeu de 1 à 1,2 mm ; si le boîtier d'encastrement est enfoncé trop profondément dans le plâtrage, les crochets de sécurité peuvent compenser un jeu de 1,8 mm max. Le bord plat qui entoure l'enjoliveur comprend également 4 ouvertures rondes qui assurent le positionnement correct de la plaque de recouvrement par rapport à l'enjoliveur. Après le montage de l'ensemble (plaque de recouvrement, set de finition et mécanisme), aucune partie métallique n'est visible grâce au bord plat sur l'enjoliveur.
- Fonction: La touche et le disque central (bord) forment un tout.
- Nombre de boutons de commande: 1 bouton de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: blanc (coloré dans la masse, par approximation NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Démontage: Pour le démontage de la touche, le bord plat est muni de deux encoches, désignées par un symbole de tournevis. Le démontage est réalisé simplement et facilement à l'aide d'un tournevis plat.
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie
  – Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  – Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition avec bord uni : 56 x 56 mm (Hxl)

Dimensions finition partie visible : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

Capuchon de protection pour la protection des interrupteurs, des prises de courant, etc. pendant les travaux de peinture (usage unique).

- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Marquage: CE

10 A
250 Vac
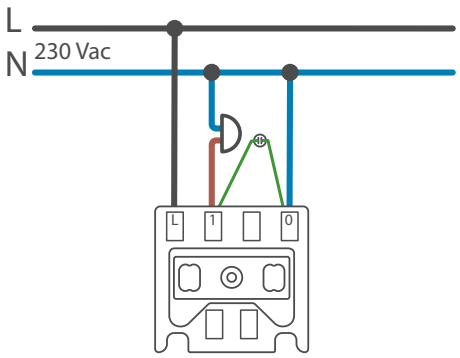
Schéma de câblage