


1T6276EL | THREESIXTY

Luminaire LED circulaire pour installations en suspension



The diagram is a circular light distribution plot. It features concentric circles representing footcandle (lx) levels, with values ranging from 10 to 500. Radial lines indicate beam angles from 0° to 90°. A specific beam profile is highlighted, showing a beam diameter of 114° at a distance of 3.09m, which corresponds to a maximum illuminance of 7696 lx. The beam diameter increases to 6.17m at 1.924m distance and 9.26m at 0.855m distance. The diagram also shows the beam diameter at 15.43m distance, which is 308m.

		3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
		Ra80		114°	
	Fixture Power	330W	1	3.09	7696
	Source Flux	42879lm	2	6.17	1924
	Fixture Flux	27815lm	3	9.26	855
	Efficacy	84lm/W	4	12.35	481
TS1017	I _{max} =179cd/klm	I _{max}	7696cd	5	15.43
					308

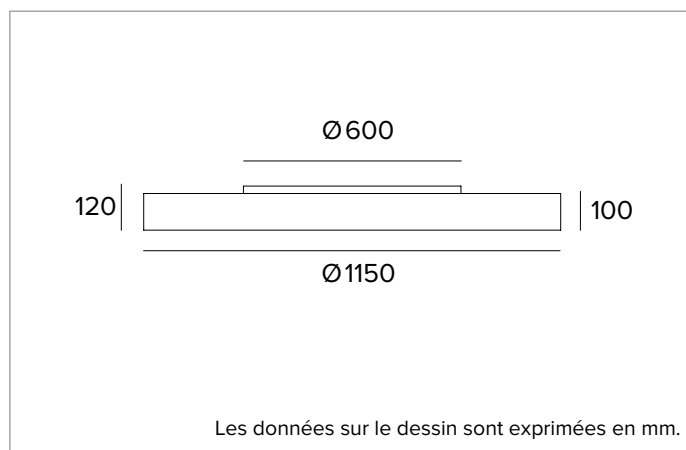

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes circulaires auto-dissipantes. Version Tunable White sur demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 294W

Flux nominal : 42879lm

Indice de rendu des couleurs : 80

Rf : 82,9

Rg : 97

CCT nominale : 3000K

SDCM : 3

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version OPAL Directe/Indirecte : Diffuseur inférieur en polycarbonate opalin haute transmission et diffusion de la lumière. Émission indirecte diffuse avec source LED Chip On Board.

Émission : UP-DOWN OPAL

Rendement optique : 65%

Flux appareil : 27815lm

Efficacité lumineuse : 84lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé calandré.

Couleur et finition : Blanc plâtre

Dimensions : D=1150mm

Poids : 24Kg

Degré de protection : IP20 pour la partie encastrée

Degré de protection : IP40 pour la partie apparente

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Kit de secours disponible à la demande. Équipé d'un connecteur rapide pour le branchement au réseau.

Puissance installée : 330W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

L'installation en suspension est possible à l'aide d'un accessoire spécial à commander séparément.

NOTES

VERSION DIRECTE/INDIRECTE : Prévue pour des allumages séparés. Trois allumages disponibles : émission directe, émission indirecte, émission mixte directe/indirecte. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

1T6276EL | THREESIXTY

Luminaire LED circulaire pour installations en suspension

Codes relatifs

Suspension



	L mm	Couleur	Code
	2000		1T6282
	4000		1T6285

Kit de suspension constitué par 3 câbles en acier avec système de réglage ABS.
Kit de suspension compatible avec les montages au plafond ou au mur, y compris inclinés.

Kit d'alimentation



	Driver	Couleur	Code
	ON-OFF		1T6288EL

Accessoires pour installations en suspension, constitué par une rosace, 3 ou 5 pôles avec câble d'alimentation de 4000mm de longueur.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI